

Tenda da sole a cassonetto

markilux MX-3

La tenda da sole a cassonetto dalla forma snella – ottica contrastante angolare e tonda.





markilux MX-3 Tenda da sole a cassonetto

Caratteristiche del prodotto

Classe di resistenza al vento 2 Forza del vento 5 \Rightarrow 28–37 km/h \Rightarrow 7,5–10,4 m/s

02

01

0.3

04





Caratteristiche del prodotto

Descrizione

• La tenda da sole a cassonetto dalla forma snella e dalla tecnica avanzata, che rende possibile ombreggiare superfici fino a 6 metri.

Particolarità

- Area di montaggio definita su entrambi i lati adatta anche per coprire ampie distanze
- Cassonetto con bracci estensibili montati esternamente che, in posizione ritratta, sono completamente racchiusi dal profilo frontale: un effetto armonioso dei profili
- A tenda aperta il tubo avvolgiore rimane nascosto grazie al cassonetto
- Sistema d'illuminazione con LED line e a faretti LED regolabili, opzionale sotto il cassonetto per creare la giusta atmosfera
- Combinazioni personalizzate tra colore della tenda e del paravento
- I supporti vengono posizionati dietro alla tenda, quasi del tutto nascosti

Dimensioni

- Cassonetto modello standard: profondità 230 mm, altezza 120 mm
- Impianto singolo: larghezza minima 183 cm e sporgenza minima 150 cm, larghezza massima 500 cm e sporgenza massima 350 cm o 600 cm \times 300 cm

Rullo avvolgitore e supporti laterali

- Albero a sezione tonda Ø 85 mm con scanalatura, acciaio zincato massima stabilità, ottima tensione del telo anche nelle tende di grandi dimensioni
- Coperchio laterale per cassonetto in alluminio pressofuso, verniciato a polvere, con meccanismo di regolazione continua dell'inclinazione integrato

Profili

- Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Cassonetto in due parti con raffinata parete interna per una protezione ottimale del telo dagli agenti atmosferici
- · Profilo inferiore del cassonetto con scalanatura integrata per gli accessori d'illuminazione
- Profilo frontale tondeggiante con grondaia integrata

Bracci estensibili

- Profili in alluminio estruso, qualità per facciate, verniciati a polvere
- Bracci in alluminio stampato a caldo bracci molto resistenti alla rottura anche con carichi pesanti
- Elementi di raccordo in acciaio inox, con supporti in bronzo rivestiti in teflon pratici esenti da manutenzione, silenziosi e resistenti all'usura
- Trasmettitore di forza per la tensione del telo tramite innovativo tendine bionico markilux nello snodo centrale, fibre high tech che garantiscono una eccellente resistenza allo strappo a basso attrito, silenzioso, resistente alla corrosione e ai raggi UV

Cuffie laterali

- Specchietto delle cuffie laterali del cassonetto in plastica di qualità, verniciato a polvere
- Tappi terminali per profilo frontale in plastica di qualità, verniciati a polveri, con deflusso dell'acqua

Supporto di fissaggio

- Fissaggio a parete, fissaggio a soffitto, fissaggio a falso puntone
- Alluminio estruso, verniciato a polvere
- Disponibili anche larghezze intermedie (su richiesta)
- Inoltre tappi in plastica di qualità, per nascondere i supporti a parete e/o a soffitto.
- Intervallo di regolazione dell'inclinazione della tenda da sole 5°-35° (fissaggio alla parete), 5°-70° (fissaggio a soffitto, fissaggio a falso puntone)
- Piastre distanziatrici e altri accessori disponibili

01

02

03

04

05

markilux MX-3 Tenda da sole a cassonetto

Colori telaio, cuffie laterali e mascherina frontale

Colori della tenda da sole markilux senza sovrapprezzo

Bianco traffico RAL 9016

Color argento RAL 9006

Bianco panna strutturato 5233 1)



01









Grigio pietra metallizzato 5215 1)







Rivestimento speciale

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perla o altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori telaio sono ottenibili con protezione anticorrosione con sovrapprezzo.

1) Colore struttura

Possibili combinazioni

Tutti i colori standard delle mascherine possono essere combinati con i colori del telaio 2)

Telaio grigio pietra metallizzato 5215

Paravento / cuffie laterali antracite metallizzato 5204



Telaio Bianco panna strutturato 5233

Paravento / cuffie laterali antracite metallizzato 5204



Telaio bianco traffico RAL 9016

Paravento / cuffie laterali color argento RAL 9006



Telaio Antracite metallizzato 5204

Paravento / cuffie laterali grigio pietra metallizzato 5215



2) Ill. esemplificative, non è possibile ordinare il paravento e le cuffie laterali in colori diversi. Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell'esecuzione.


Colori per paravento e per cuffie laterali aggiuntivi

I colori supplementari delle mascherine sono combinabili con tutti i colori del telaio 1)

Paravento / cuffie laterali Verde giallastro RAL 6018


Telaio antracite metallizzato 5204

Disegno Telo 325 06

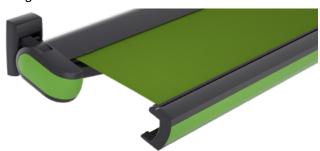

Paravento / cuffie laterali Giallo zolfo RAL 1016 Telaio grigio pietra metallizzato RAL 5215


Disegno Telo 324 71

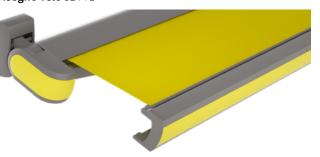

Paravento / cuffie laterali Arancio rossastro RAL 2001

Telaio marrone avana strutturato 5229


Disegno Telo 309 12

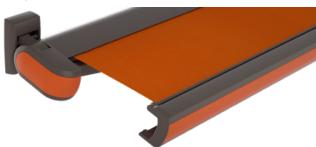

Paravento / cuffie laterali Rosso traffico RAL 3020

Telaio antracite metallizzato 5204


Disegno Telo 310 03

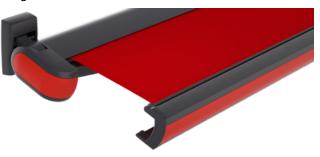

Paravento / cuffie laterali Porpora violetto RAL 4007

Telaio antracite metallizzato 5204

Disegno Telo 310 54

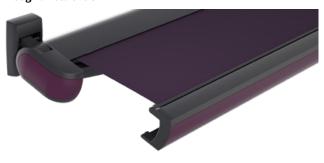

Paravento / cuffie laterali Bianco perla RAL 1013

Telaio Bianco panna strutturato RAL 5233

Disegno Telo 309 37



Paravento / cuffie laterali Grigio topo perlato RAL 7048

Telaio marrone avana strutturato RAL 5229

Disegno Telo 314 87



Paravento / cuffie laterali Grigio agata RAL 7038

Telaio Grigio pietra metallizzato 5215

Disegno Telo 315 92



9

1) Ill. esemplificative, disegno telo e paravento in tinta, non è possibile ordinare il paravento e le cuffie laterali in colori diversi. Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell'esecuzione.

markilux.com

01

02

0.3

04

0.5

markilux MX-3 Tenda da sole a cassonetto

Dimensioni ed equipaggiamento

Impianto singolo

Larghezza della tenda Larghezza minima Asta di Motore manovra Dimensioni d'ordine 1) Н 1)

dimensioni in cm

= Prestare attenzione alle larghezze minime!

= Sporgenza

2 bracci estensibili 2 supporti

= 2 bracci standard

Azionamento	Standard	Opzionale
Asta di manovra	\checkmark	_
Asta di manovra con servocomando	_	\checkmark
Motore standard	_	\checkmark
Motore silentec (con accessorio esterno opzionale radioricevitore io / RTS)	_	_
Motore radiocomandato 868 MHz io	_	\checkmark
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	_	\checkmark
Motore radiocomandato RTS 433 MHz con manovra di soccorso	_	_

Azionamento	Standard	Opzionale	Tenda accoppiata
Asta di manovra	✓	_	non disponibile
Asta di manovra con servocomando	_	\checkmark	
Motore standard	_	\checkmark	
Motore silentec (con accessorio esterno opzionale radioricevitore io / RTS)	_	_	
Motore radiocomandato 868 MHz io	_	\checkmark	
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	_	\checkmark	
Motore radiocomandato RTS 433 MHz con manovra di soccorso	_	-	

Telo della tenda	N° disegno	Standard	Opzionale	
sunvas	301 / 309315	✓	_	
perla	370	_	\checkmark	
sunsilk	324 / 325 / 328 / 369	✓	_	
perla FR	374 / 375	_	\checkmark	
perfotex	331 / 332	_	_	
transolair	338 / 339	_	_	
vuscreen Alu	317	_	_	
Soltis Perform 92	92-20	_	_	
Fibra di vetro	272	_	_	
Volant		_	_	

Ombrissima

non disponibile

Dotazioni accessorie

LED-Line nel cassonetto
LED-Spots sotto il cassonetto
Profilo di raccordo alla parete
Radiatore termico 2500 W
Radiatore termico 2500 W con radioricevitore integrato 868 MHz Radio io
Automatismi (sole, vento, pioggia)


Informazioni dettagliate al capitolo "Dotazione speciale"

Fissaggi

Supporto a parete sinisto con copertura 100 mm	75885.
Supporto a parete destro con copertura 100 mm	75886.
Supporto a parete sx 300 mm	75877.
Supporto a parete dx 300 mm	75878.
Piastra di fissaggio A 430 × 160 × 12 mm	75326.
Piastra di fissaggio B 300 × 400 × 12 mm	75325.
markilux panel 250 × 230 × 49 mm	76308.
markilux panel continui	76380.
Distanziatore 80-300 mm per supporto a parete 100 mm	72872.
Distanziatoro 90 200 mm nor supporto	77968.
Distanziatore 80-300 mm per supporto a parete 300 mm	11968.
	75887.
a parete 300 mm	
a parete 300 mm Supporto a soffitto sinistro con copertura 100 mm	75887.
a parete 300 mm Supporto a soffitto sinistro con copertura 100 mm Supporto a soffitto destro con copertura 100 mm Supporto per falso puntone 90 mm,	75887. 75888.
a parete 300 mm Supporto a soffitto sinistro con copertura 100 mm Supporto a soffitto destro con copertura 100 mm Supporto per falso puntone 90 mm, piastrina 150 mm Supporto per falso puntone 90 mm,	75887. 75888. 75889.

Opzione d'illuminazione

LED-Line nel cassonetto

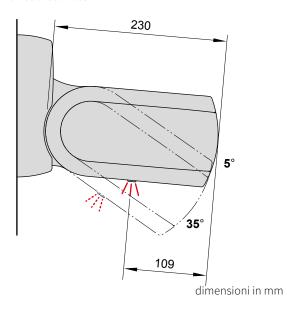

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	230 V, 50 Hz
Potenza al metro	10 W / metro
Numero di LED al metro	120 / metro
Lampadine	LED (12 V)
Numero di trasformatori	1 pz.
Colore della luce	3200 K
Grado di protezione IP	IP 44
Durata	ca. 15.000 h

Sistema di comando	Standard	Opzionale
Dimmer radiocomandato io 868 MHz	\checkmark	_
Dimmer radiocomandato RTS 433 MHz	✓	_



Allacciamento elettrico:

Cavo di alimentazione con estremità aperta H05RN-F 3G1 (3 \times 1 mm 2).

markilux.com 11

01

02

03

04


■ **01** Opzione d'illuminazione

LED-Spots regolabili sotto il cassonetto

02

04


0 -

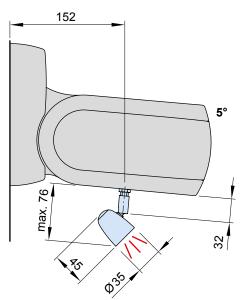

dimensioni in mm

Dati tecnici


Tensione d'esercizio	230 V, 50 Hz
Potenza di un LED-Spot	5 W
Lampadine	LED (12 V)
Numero di trasformatori	1 pz.
Colore della luce	2700 K
Grado di protezione IP	IP 44
Durata	ca. 20.000 h



Allacciamento elettrico:

Cavo di alimentazione con estremità aperta H05RN-F 3G1 (3 \times 1 mm 2).

Sistema di comando	Standard	Opzionale
Dimmer radiocomandato io 868 MHz	\checkmark	_
Dimmer radiocomandato RTS 433 MHz	✓	_

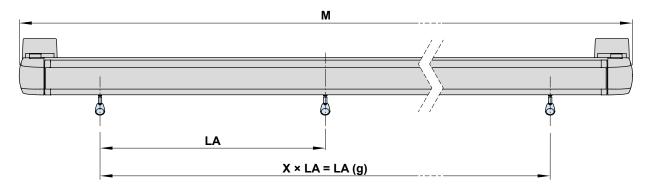

Larghezza della tenda	Numero di faretti	LA	LA (g)
195-250	3	75	150
251-300	3	98	196
301-350	3	98	196
351-400	4	98	294
401-450	4	98	294
451-500	5	98	392
501-550	5	98	392
551-600	6	98	490

LA (g) = Distanza tra i faretti (totale)

= Dimensioni d'ordine = larghezza della tenda

dimensioni in cm

Numero di supporti | Tipi di fissaggio

		Larghezza della tenda							
		250	300	350	400	450	500	550	600
Dimensioni d'ordine		195	251	301	351	401	451	501	551
		250	300	350	400	450	500	550	600
	ВНТ			Nume	ero di suppor	ti Tipi di fiss	aggio		
W	10		2 6						
ВР					A 2 16	B 2 8			
PA					2	8			
DA / DE	10				2	8			

Le **forze di estrazione** per la scelta degli elementi di fissaggio per la classe di resistenza al vento 2 (vento forza5) si trovano sul sito markilux.com nell'area "Forze di estrazione" per partner specializzati protetta con password.

dimensioni in cm

BHT = Larghezza supporto

BP = Piastra di fissaggio (A o B)

DA = Supporto per falso puntone

DE = Supporto a soffitto


PA = markilux panel, guida di fissaggio, larghezza 250 mm

W = Supporto a parete


Area di montaggio supporto **01**


Fissaggio a parete e a soffitto

04

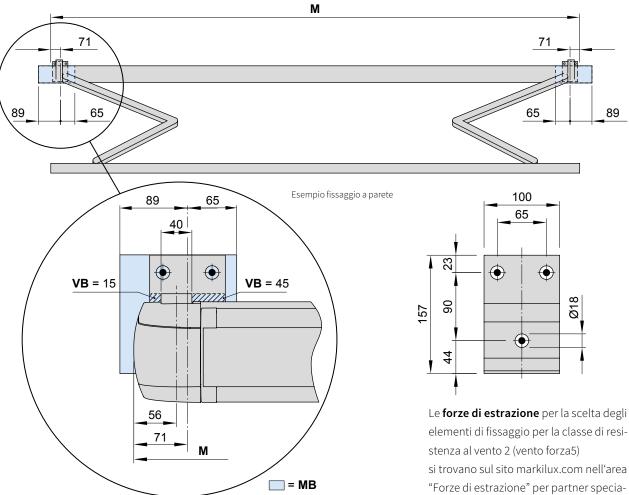


fissaggio a falso puntone

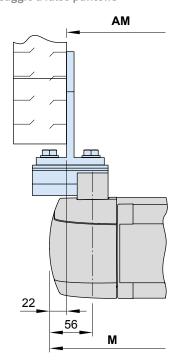



= Area di montaggio supporto MB

М

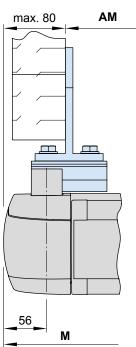


= Campo di regolazione supporto a parete VΒ

AM = Quota d'installazione

dimensioni in mm

89

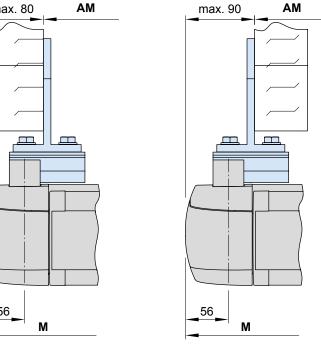


lizzati protetta con password.

Fissaggio a parete

Fissaggio e accessori

















75885.

Piastra distanziatrice $100 \times 150 \times 12 \text{ mm}$



71843.

Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore con intonaco isolante





75877.

Supporto a parete sinistro 300 mm



Supporto a parete destro 300 mm




Profilo di raccordo alla parete con guarnizione a spazzola


articolo a metraggio



1 lamiera laterale 2 viti a testa bombata in lamiera per il profilo di raccordo alla parete

76386. e 2 × 735611

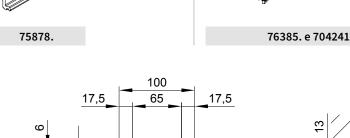

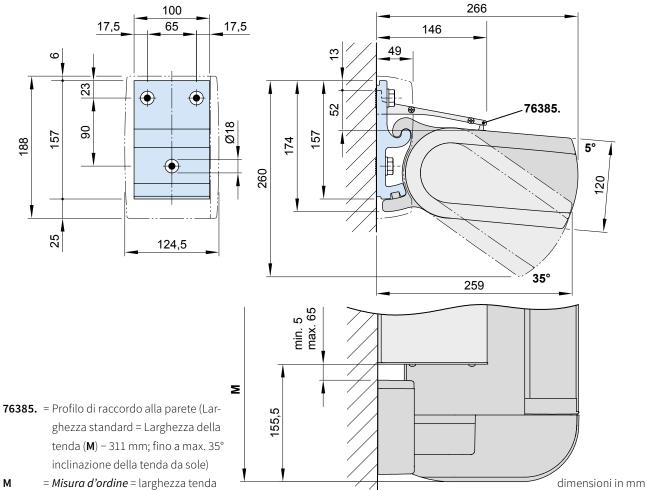

markilux.com


markilux MX-3 Tenda da sole a cassonetto

Fissaggio a parete con piastra di fissaggio A


Fissaggio e accessori

01



















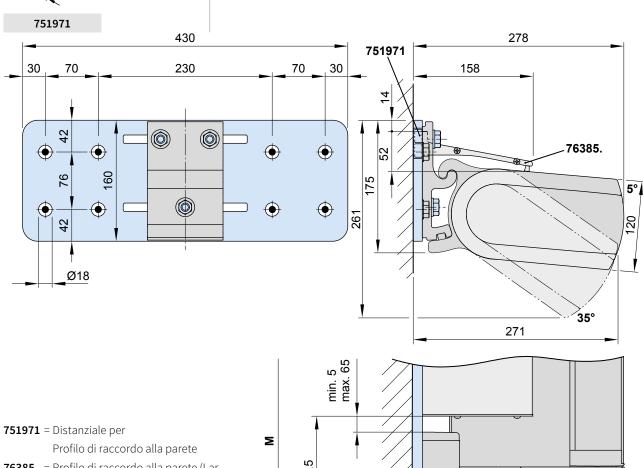

76385. = Profilo di raccordo alla parete (Larghezza standard = Larghezza della tenda (M) – 311 mm; fino a max. 35° inclinazione della tenda da sole)

= Misura d'ordine = larghezza tenda

М

55, dimensioni in mm

Fissaggio a parete con piastra di fissaggio B

Fissaggio e accessori


parete


76385. e 704241

con guarnizione a spazzola

articolo a metraggio



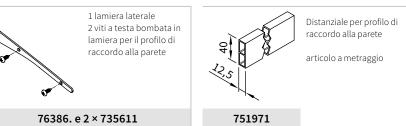

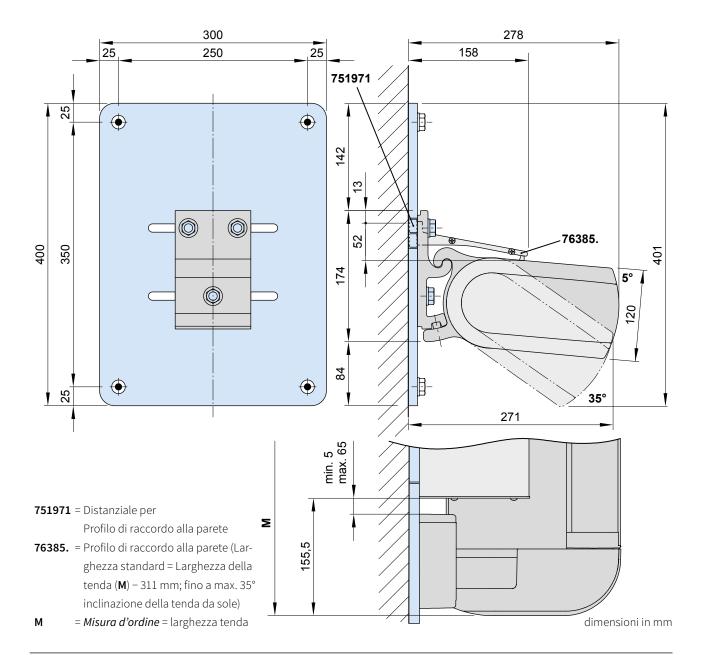

markilux.com 17

02

0.3

Piastra di fissaggio B

300 × 400 × 12 mm

04

markilux MX-3 Tenda da sole a cassonetto

Fissaggio a parete con markilux panel 250 mm


Fissaggio e accessori

01

markilux panel guida di fissaggio, con coperture e tappi 04 250 × 230 × 49 mm 76308.





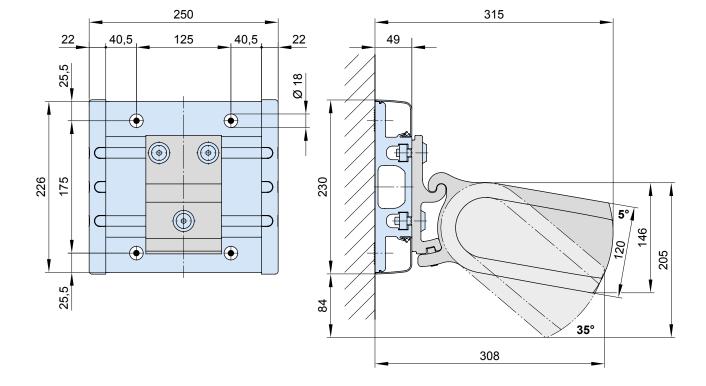


Fissaggio a parete con markilux panel continui

Fissaggio e accessori



A seconda della dimensione della tenda da sole, markilux panel viene sempre fornito come guida di montaggio continua secondo un disegno di produzione di fabbrica.

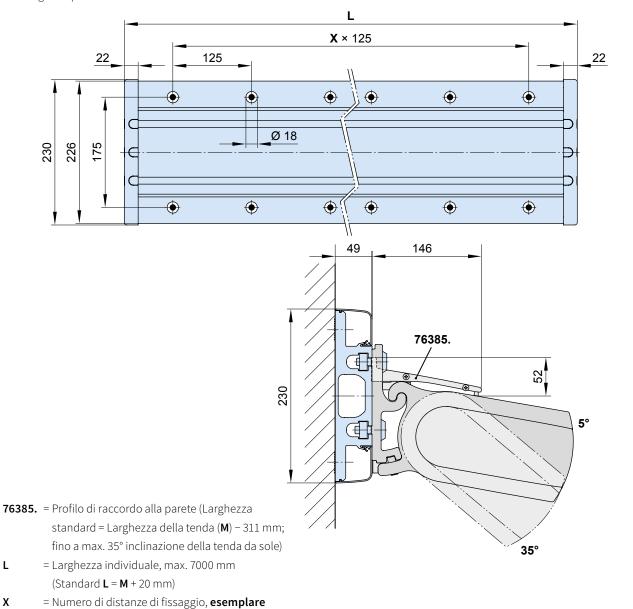

L

Χ


Fissaggio a parete con distanziatore **01**

Fissaggio e accessori

Supporto a parete con copertura

sinistro 100 mm

75885.




75886.

Supporto a parete con copertura

destro

100 mm



Distanziatore per supporto a parete 100 mm 75885. e 75886.

72872.



Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore 72872 con intonaco isolante

230 × 210 × 2 mm

Distanziatore



75877.

Supporto a parete sinistro

300 mm



75878.

Supporto a parete destro

300 mm



71843.

per supporto a parete



Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore 77968 con intonaco isolante



Riduttore

confezione da 10 pz.



77968.

300 mm 75877. e 75878.

71841.

290 × 210 × 2 mm



M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10




Profilo di raccordo alla parete con guarnizione a spazzola per montaggio con lamiera di copertura

articoli a metraggio

76385. e 704241





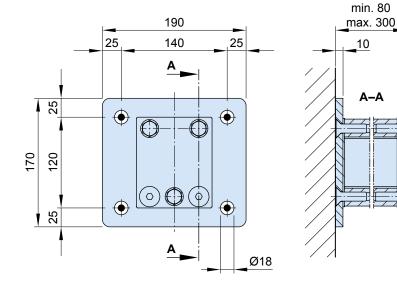



dimensioni in mm

Fissaggio a soffitto

Fissaggio e accessori



75887.





Piastra distanziatrice


90 × 140 × 20 mm


Attenzione! Max. distanza = 200 mm

or g

Piastra distanziatrice $90 \times 140 \times 12 \text{ mm}$

716411

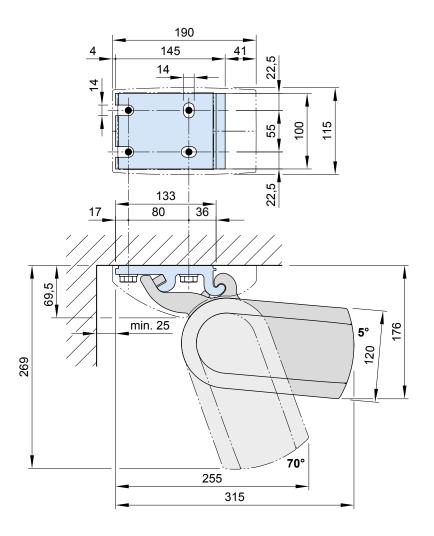



Attenzione! Se l'impostazione inclinazione è superiore a 46° rispetto all'orizzontale, per il comando manuale è necessario uno spazio calpestabile di 60 cm dietro la tenda da sole.

dimensioni in mm

■ **01** Fissaggio a falso puntone

Fissaggio e accessori


Supporto per falso puntone altezza linguetta 150 mm








con supporto per falso puntone piastrina 150 mm (75889.)

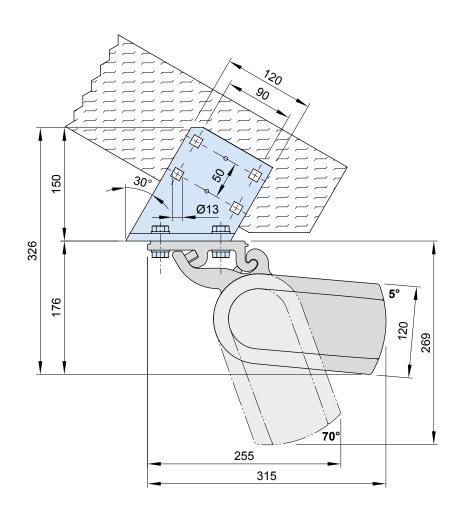



Attenzione! Se l'impostazione inclinazione è superiore a 46° rispetto all'orizzontale, per il comando manuale è necessario uno spazio calpestabile di 60 cm dietro la tenda da sole.

dimensioni in mm

Fissaggio a falso puntone


Fissaggio e accessori








con supporto per falso puntone piastrina 270 mm (71659.)

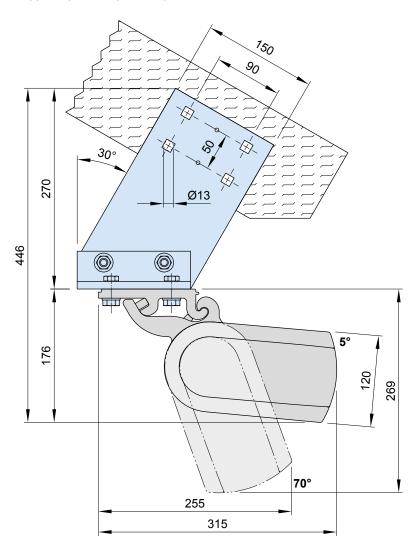



Attenzione! Se l'impostazione inclinazione è superiore a 46° rispetto all'orizzontale, per il comando manuale è necessario uno spazio calpestabile di 60 cm dietro la tenda da sole.

dimensioni in mm

markilux.com 23

 \cap

03

03

04

Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare

Fissaggio e accessori

01











con supporto per falso puntone piastrina 150 mm (75889.)

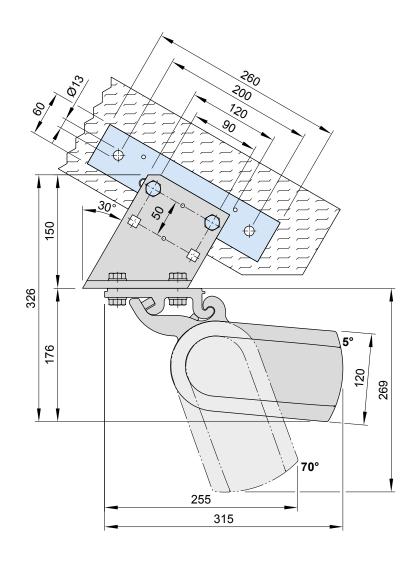



Attenzione! Se l'impostazione inclinazione è superiore a 46° rispetto all'orizzontale, per il comando manuale è necessario uno spazio calpestabile di 60 cm dietro la tenda da sole.

dimensioni in mm

Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare

Fissaggio e accessori











con supporto per falso puntone piastrina 270 mm (71659.)

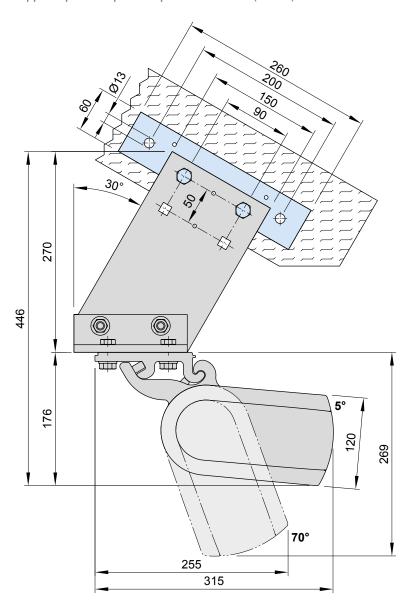



Attenzione! Se l'impostazione inclinazione è superiore a 46° rispetto all'orizzontale, per il comando manuale è necessario uno spazio calpestabile di 60 cm dietro la tenda da sole.

dimensioni in mm

markilux.com 25

 \cap


U3

U.S

04

markilux MX-3 Tenda da sole a cassonetto

Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra 1)

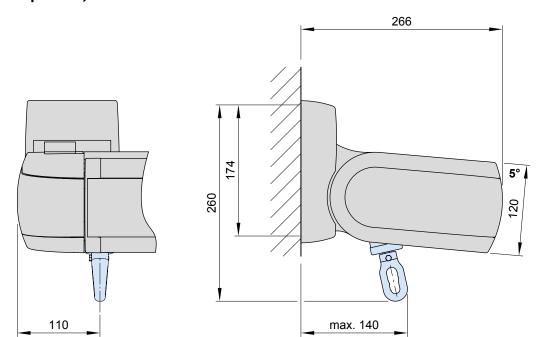


Uscita cavo motore / illuminazione 1) 2)


Fissaggio a parete

01

04

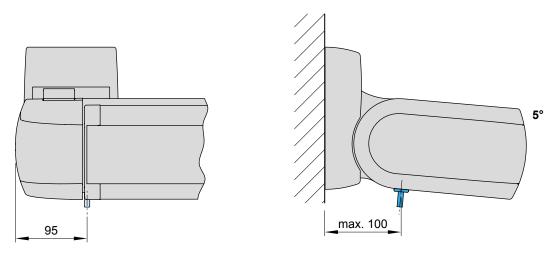

Fissaggio a soffitto

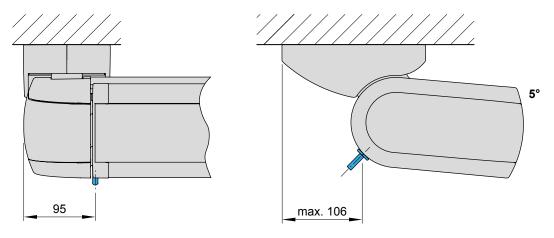

- 1) A seconda del lato del motore destra o sinistra
- 2) A seconda dell'equipaggiamento, uno o due cavi di collegamento (motore tenda da sole | illuminazione)

dimensioni in mm