



Tenda a bracci estensibili senza cassonetto


markilux 1300

Il modello di base con una tecnologia collaudata.


Caratteristiche del prodotto

Classe di resistenza al vento 2

Forza del vento 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s

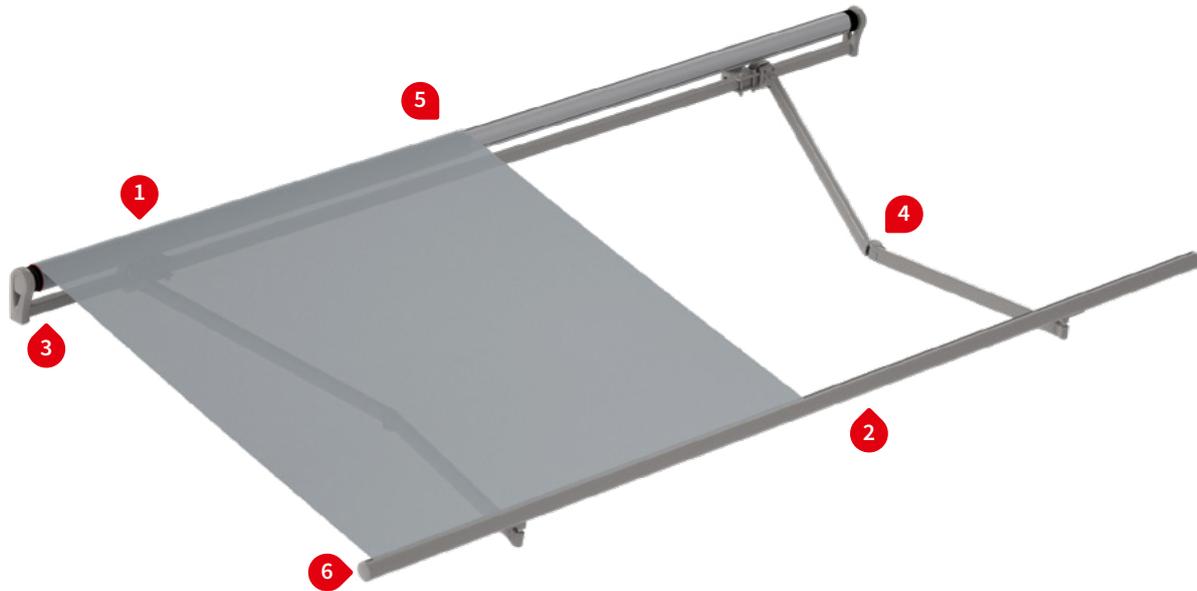

1 Fissaggio a parete



1 Fissaggio a parete, massima inclinazione 55°



1 Fissaggio a soffitto




2 Ombrissima ¹⁾



2 Ombrissima, fase di estensione ¹⁾




3 Meccanismo di regolazione inclinazione ¹⁾

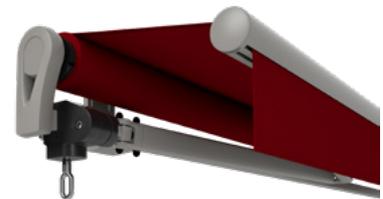


4 Bracci estensibili con doppia catena in acciaio a maglia tonda, protetto dalla corrosione



5 Tettino di protezione in alluminio ¹⁾

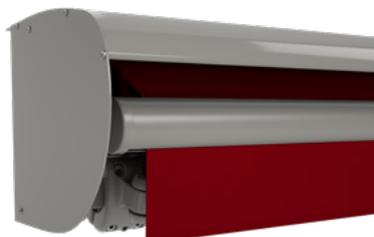

6 Speciale deflusso dell'acqua e bordino del telo coperto nel profilo frontale ¹⁾

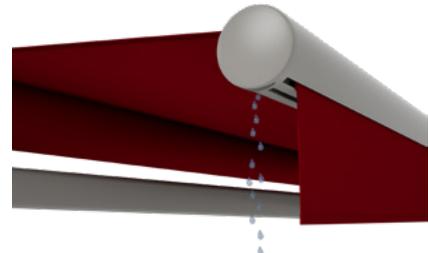

1) Dotazione opzionale

Caratteristiche del prodotto

Descrizione

- Tenda da sole classica senza cassonetto con barra quadra, adatta alle grandi superfici.

Particolarità

- Opzione ombrissima con sporgenza fino a 350 cm – protezione verticale da sole e sguardi indiscreti integrata nel profilo frontale, con comando manuale
- Opzione meccanismo di regolazione dell'inclinazione: l'inclinazione della tenda da sole viene comodamente regolata mediante uno speciale meccanismo di argano con asta di manovra nella barra quadra; angolo di inclinazione 4°–54° o 35°–85° (sporgenza massima 300 cm / massimo 2 bracci estensibili)

Dimensioni

- Tenda da sole versione standard: profondità 212 mm, altezza 232 mm
- Impianto singolo: larghezza minima 167 cm e sporgenza minima di 150 cm, larghezza massima 700 cm e sporgenza massima di 400 cm
- Disponibile anche come tenda accoppiata

Rullo avvolgitore e supporto laterale

- Rullo avvolgitore tondo Ø 85 mm in acciaio zincato con scanalatura – massima stabilità, permette una tensione ottimale del telo anche nelle tende di grandi dimensioni
- Supporti laterali in alluminio estruso, invisibili grazie ai tappi laterali

Profili

- Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Barra quadra in acciaio 40 × 40 mm, interno ed esterno zincati, verniciata a polvere
- Terminale tondo con ogiva per il volant integrata

Bracci estensibili

- Profili in alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Bracci in alluminio stampato a caldo – bracci molto resistenti alla rottura anche con carichi pesanti
- Elementi di raccordo in acciaio inox, con supporti in bronzo rivestiti in teflon – pratici, esenti da manutenzione, silenziosi e resistenti all'usura
- Trasmissione di forza per tensione telo con catena a maglie doppie in tondo di acciaio

Cuffie laterali

- Tappi terminali dei supporti laterali della tenda in plastica di qualità, costituiti in due parti, colorati o verniciati a polveri
- Tappi terminali di terminale in plastica di qualità, verniciati a polveri

Supporti di fissaggio


- Fissaggio a parete, fissaggio a soffitto, fissaggio a falso puntone
- Alluminio estruso, verniciato a polveri
- Intervallo di regolazione dell'inclinazione della tenda da sole 5°–55°
- Piastre distanziatrici e altri accessori disponibili

01 **Colori telaio e tappi terminali**

02 Colori markilux senza sovrapprezzo

Bianco traffico RAL 9016

Color argento RAL 9006

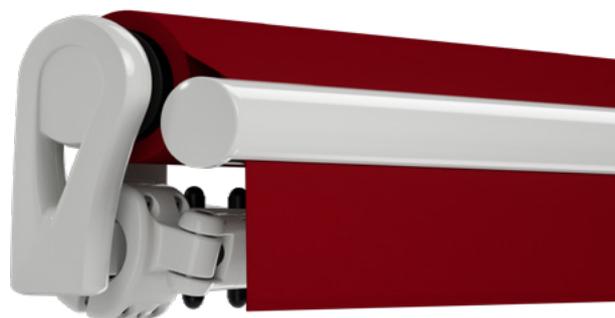

08

09

10

11 **Rivestimento speciale**

12 Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl o
13 altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori dei telai sono disponibili con sovrapprezzo
anche con protezione anticorrosione extra.

14 Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell'esecuzione.

15

16

17

Dimensioni ed equipaggiamento

Impianto singolo

Dimensione d'ordine	Larghezza della tenda da sole										Larghezza minima				
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹⁾	Motore			Asta di manovra	
	167 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	651 700					
H	150										181	167	—	184	170
	200	2)									231	218	—	234	221
	250	—	2)								281	268	—	284	271
	300	—	—	2)							331	318	—	334	321
	350	—	—	—	2)				1) 2)		381	368	566	384	371
	400 ^{1) 3)}	—	—	—	—	2)			2)		431	418	640	—	—

dimensioni in cm

1) = Disponibile solo con azionamento a motore (sovrapprezzo)

2) = Rispettare le larghezze minime!

3) = Ombrissima non disponibile

H = Sporgenza

= 2 bracci estensibili, 2 supporti

= 2 bracci estensibili, 4 supporti

= 3 bracci estensibili, 5 supporti, 1 supporti Rolltex

= 2 bracci standard

= 2 bracci speciali (con sovrapprezzo)

= 3 bracci standard

Azionamento

	Standard	Optional
Asta di manovra	✓	—
Asta di manovra con servocomando	—	✓
Motore standard	—	✓
Motore silentec	—	—
Motore silentec con radiorecettore RTS esterno	—	—
Motore radiocomandato 868 MHz io	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz con asta di manovra di emergenza	—	—

Tenda accoppiata (solo con azionamento a motore) ¹⁾

2 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1390 cm
3 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1950 cm
Massima sporgenza (secondo la larghezza) 400 cm
Tenda a rullo
Telo continuo opzionale (max. 2 moduli / larghezza totale 1386 cm / 15° inclinazione)

1) Attenzione – informazioni dettagliate importanti al capitolo “Informazioni generali”, paragrafo “Tenda accoppiata”

Telo della tenda	N° disegno	Standard	Optional
sunvas	301.. / 309..–315..	✓	—
perla	370 ..	—	✓
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
perla FR	374.. / 375..	—	✓
perfortex	331.. / 332..	—	—
transolair	338..	—	—
vuscreen Alu	317..	—	—
Soltis 92	92-20..	—	—
Fibra di vetro	272..	—	—
Volant, altezza 20 cm		✓	—

ombrissima

	Standard	Optional
Altezza 210 cm		
Sporgenza massima 350 cm		
Asta di manovra	✓	—
Motore standard	—	—
Motore radiocomandato 868 MHz io	—	—
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	—	—
Telo sunvas / sunsilk / transolair / vuscreen Alu		
Ombrissima disponibile solo con teli senza cuciture (Teli extra-large, teli > 120 cm) oppure con cucitura orizzontale (teli da 120 cm) disponibile solo in colori uniformi.		

01	Dotazioni accessorie	Fissaggi	
	ombrissima, manuale	supporto a parete 100 mm	71664.
02	Meccanismo di regolazione inclinazione, manuale	Supporto a parete 60 mm	71665.
	Tettino di protezione in alluminio	Piastra di fissaggio A 430 × 160 × 12 mm	75326.
03	Radiatore termico 2500 W	Piastra di fissaggio B 300 × 400 × 12 mm	75325.
	Radiatore termico 2500 W con radioricevitore integrato 868 MHz Radio io	markilux panel 250 × 230 × 49 mm	76308.
04	LED-Spotline – barra luminosa 110 × 70 mm con LED-Spots da 5 W, 180 cm / 3 spots oppure 300 cm / 5 spots	markilux panel continui	76380.
05	LED-Spotline io – barra luminosa 110 × 70 mm con LED-Spots da 5 W, con radioricevitore io integrato dimmerabile, 180 cm / 3 spots oppure 300 cm / 5 spots	Distanziatore largo 80–300 mm	77968.
06	Automatismi (sole, vento, pioggia)	Distanziatore stretto 80–300 mm	77967.
07	Informazioni dettagliate al capitolo “Dotazione speciale”	Supporto a soffitto 90 mm	71666.
		Supporto a soffitto 60 mm	71667.
08		Supporto per falso puntone 90 mm, piastrina 150 mm	71612.
09		Supporto per falso puntone 90 mm, coprigiunto 270 mm	71659.
10		Piastrina e angolare per fissaggio a falso puntone, non verniciati, piastrina 500 mm	716620
11		Piastrina supplementare 260 × 60 × 12 mm per supporto per falso puntone	75383.
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Meccanismo di regolazione dell'inclinazione

Ideale per una maggiore protezione solare sul balcone

Disponibile per tende da sole con 2 bracci estensibili e sporgenza massima di 300 cm.

A tenda aperta, è possibile aumentare o diminuire con facilità e senza rumori l'inclinazione della tenda da sole in un intervallo compreso di 4-54° o 35-85°, grazie all'asta di manovra.

L'occhiello di trasmissione per il comando può essere montato a scelta sul braccio estensibile destro o sinistro sul meccanismo di regolazione. Tutti i componenti per la regolazione dell'inclinazione sono protetti alle intemperie e integrati nella barra quadra.


La possibilità di regolazione integrata consente di orientare i bracci estensibili in modo rapido e senza difficoltà. Il meccanismo di regolazione dell'inclinazione viene consegnato in bianco in caso di struttura bianca e in nero in tutti gli altri casi.

Attenzione! Il meccanismo di regolazione dell'inclinazione può essere utilizzato solo se la tenda è aperta. La regolazione a tenda chiusa può causare malfunzionamenti!

Larghezza minima della tenda da sole con meccanismo di regolazione dell'inclinazione

	Tenda da sole con bracci standard		Tenda da sole con bracci speciali	
H	150	200		200
	200	250		238
	250	300		288
	300	350		338

Dimensioni in cm

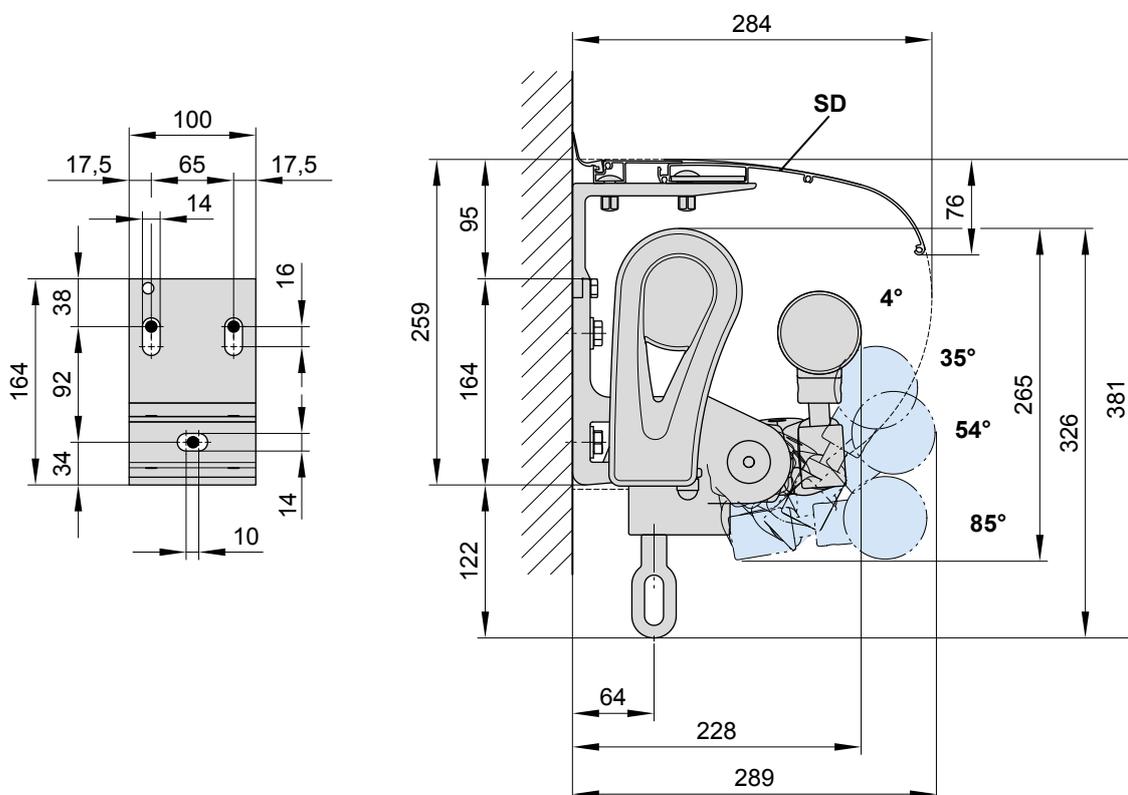

71664. = Supporto a parete 100 mm


H = Dimensioni d'ordine = sporgenza

SD = Tettino di protezione in alluminio

Dimensioni in mm

Area di montaggio supporto

Tenda da sole con 2 bracci estensibili

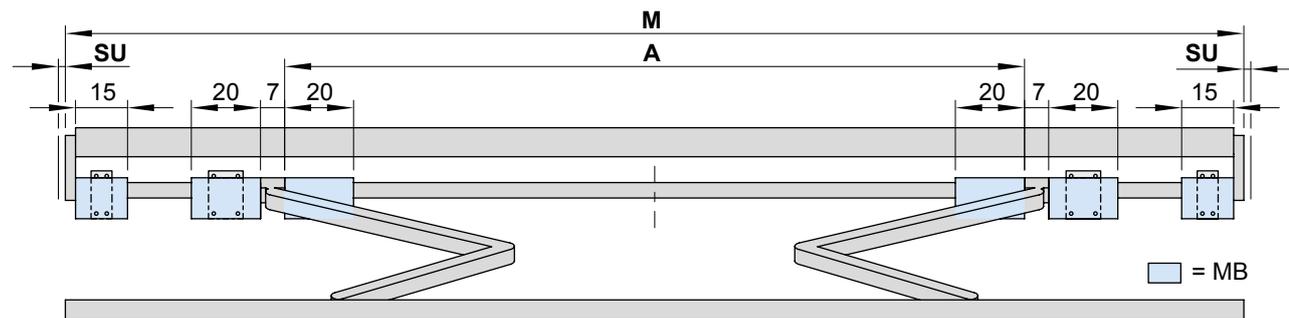

Dimensioni in cm

		Larghezza della tenda da sole								
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
Dimensione d'ordine		167	251	301	351	401	451	501	551	601
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
		Posizione del braccio A								
		150	200	250	300	350	400	450	500	550
H	150	156 ¹⁾	206	240	275	310	345	375	415	450
	200	206 ²⁾	206 ¹⁾	240	275	310	345	375	415	450
	250	—	256 ²⁾	256 ¹⁾	275	310	345	375	415	450
	300	—	—	306 ²⁾	306 ¹⁾	310	345	375	415	450
	350	—	—	—	356 ²⁾	356 ¹⁾	375	375	415	—
	400	—	—	—	—	406 ²⁾	406	406	415	—
BHT		Numero di supporti Tipi di fissaggio								
		6	—			2 4				
W	10	2 6			2 6					
	BP	A 2 16 B 2 8			A 2 16 B 2 8					
DP	2									
PA	2 8			4 16						
DE	6	—			2 4					
	9	2 8			2 8					
DA	9	2 8			4 16					

Dimensioni in cm

Se l'installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.

- 1) = Tenda accoppiata con rullo di giunzione per larghezze intermedie disponibile su richiesta
- 2) = Osservare la larghezza minima! La dimensione **A** vale solo per i bracci standard! Per i bracci speciali: **A** meno 13 cm.
Nel caso di larghezze ridotte, i supporti possono essere fissati soltanto nell'area di montaggio, entro i limiti della misura **A**.
Tenda da sole accoppiata non disponibile rullo di giunzione.

Le **forze di estrazione** per la scelta degli elementi di fissaggio per la classe di resistenza al vento 2 (vento forza 5) si trovano sul sito markilux.com nell'area "Forze di estrazione" per partner specializzati protetta con password.

A = Posizione del braccio

BHT = Larghezza supporto

BP = Piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile

DA = Supporto per falso puntone

DE = Supporto a soffitto

DP = Piastra distanziatrice 71642, area di montaggio esterna

H = *Dimensioni d'ordine* = sporgenza

M = *Dimensioni d'ordine* = larghezza della tenda

MB = Area di montaggio supporto


PA = markilux panel, guida di fissaggio, larghezza 250 mm

SU = Sporgenza tetto di protezione 2 cm

W = Supporto a parete

Area di montaggio supporto

Tenda da sole con 3 bracci estensibili

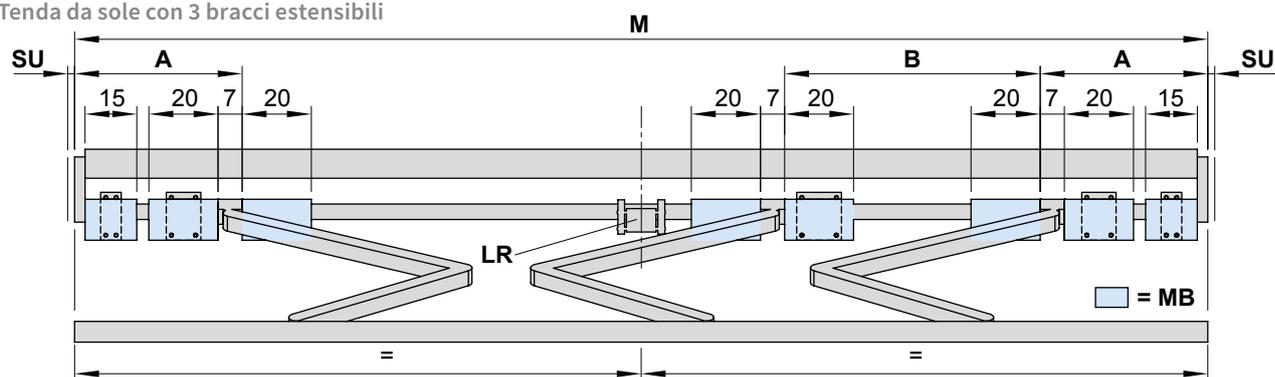

Dimensioni in cm

		Larghezza della tenda da sole									
		650					700				
Dimensione d'ordine		601	614	640	651	694					
		613	650	650	693	700					
		Posizione del braccio									
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
H	150	—	—	—	—	—	—	55	240	55	240
	200	—	—	—	—	—	—	55	225	55	225
	250	—	—	—	—	—	—	55	210	55	210
	300	—	—	—	—	—	—	55	200	55	200
	350	29 ¹⁾	180 ¹⁾	30 ¹⁾	190 ¹⁾	—	—	50	190	55	190
	400	—	—	—	—	12 ¹⁾²⁾	204 ¹⁾²⁾	17 ¹⁾	204 ¹⁾	30 ¹⁾	204 ¹⁾
BHT		Numero di supporti Tipi di fissaggio									
W	6	2 4									
	10	3 9									
BP		A 3 24 B 3 12									
DP		2									
PA		5 20									
DE	6	2 4									
	9	3 12									
DA	9	5 20									

Dimensioni in mm

Se l'installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.

Le **forze di estrazione** per la scelta degli elementi di fissaggio per la classe di resistenza al vento 2 (vento forza5) si trovano sul sito markilux.com nell'area "Forze di estrazione" per partner specializzati protetta con password.

1) = Tenda accoppiata non disponibile con rullo di giunzione.

2) = Supporto da 60 mm non disponibile in questa dimensione

A, B = Posizione del braccio

BHT = Larghezza supporto

BP = Piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile

DA = Supporto per falso puntone

DE = Supporto a soffitto

DP = Piastra distanziatrice 71642, area di montaggio esterna

H = **Dimensioni d'ordine** = sporgenza

LR = Supporto Rolltex

M = **Dimensioni d'ordine** = larghezza della tenda

MB = Area di montaggio supporto









PA = markilux panel, guida di fissaggio, larghezza 250 mm

SU = Sporgenza tetto di protezione 2 cm


W = Supporto a parete

Fissaggio a parete

Fissaggio e accessori

 <p>Supporto a parete 100 mm</p> <p>71664.</p>	 <p>Piastra distanziatrice 100 × 150 × 20 mm</p> <p>Attenzione! max. distanza = 200 mm</p> <p>758831</p>	 <p>Piastra distanziatrice 100 × 150 × 12 mm</p> <p>758841</p>
 <p>Supporto a parete 60 mm</p> <p>71665.</p>	 <p>Piastra distanziatrice per parete 60 × 140 × 20 mm</p> <p>Attenzione! Max. distanza = 200 mm</p> <p>716321</p>	 <p>Piastra distanziatrice per parete 60 × 140 × 12 mm</p> <p>71642.</p>
 <p>Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante 230 × 210 × 2 mm</p> <p>71843.</p>	 <p>Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante 210 × 230 × 2 mm</p> <p>71844.</p>	 <p>Riduttore confezione da 10 pz.</p> <p>M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10</p>

14




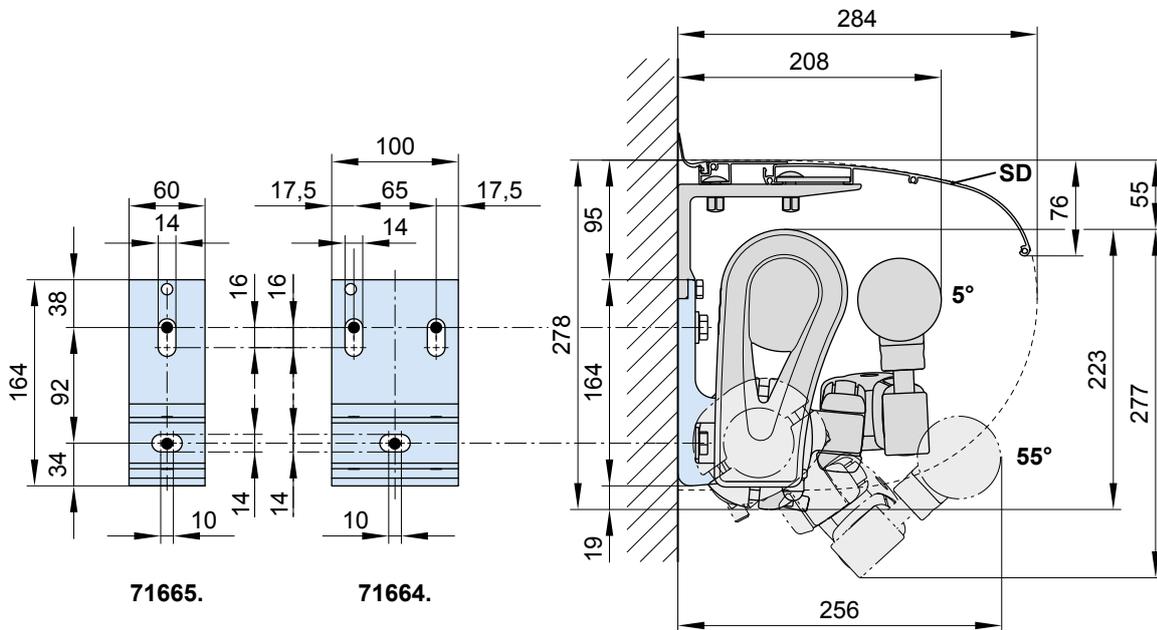



SD = Tettino di protezione in alluminio

Dimensioni in mm

Fissaggio a parete con piastra di fissaggio A

Fissaggio e accessori

 <p>Supporto a parete 100 mm</p> <p>71664.</p>	 <p>Piastra di fissaggio A parete 430 × 160 × 12 mm</p> <p>75326.</p>	 <p>Riduttore confezione da 10 pz.</p> <p>M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10</p>
 <p>Supporto a parete 60 mm</p> <p>71665.</p>	 <p>Piastra distanziatrice per parete 60 × 140 × 12 mm</p> <p>71642.</p>	

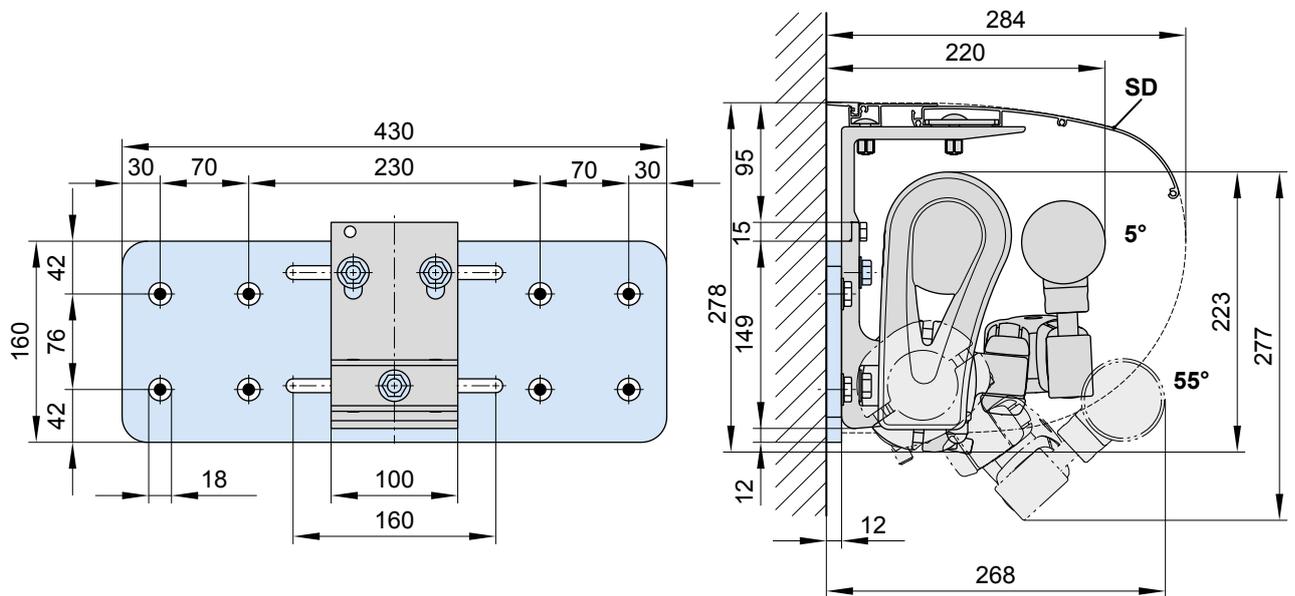


SD = Tettino di protezione in alluminio

Dimensioni in mm

Fissaggio a parete con piastra di fissaggio B


Fissaggio e accessori



Supporto a parete

100 mm


71664.



Piastra di fissaggio B
parete

300 × 400 × 12 mm


75325.



Riduttore

confezione da 10 pz.


M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10



Supporto a parete

60 mm

71665.





Piastra distanziatrice
per parete

60 × 140 × 12 mm

71642.


14

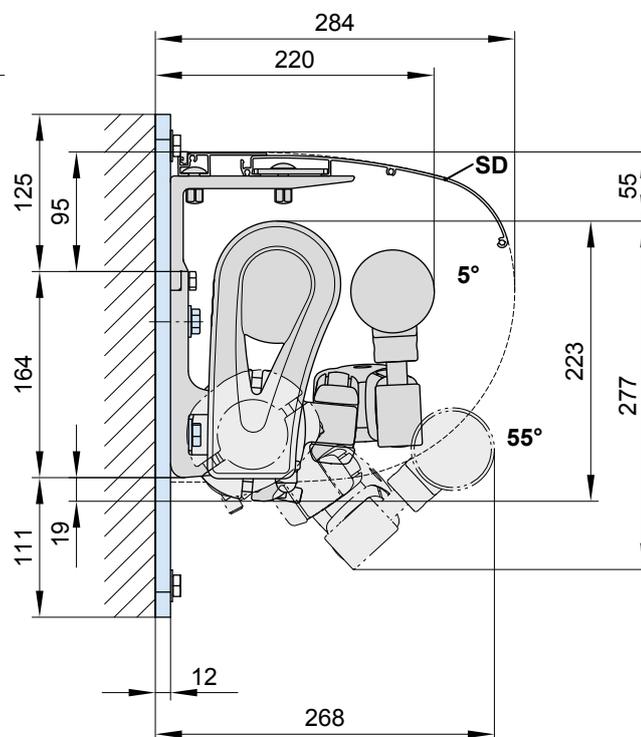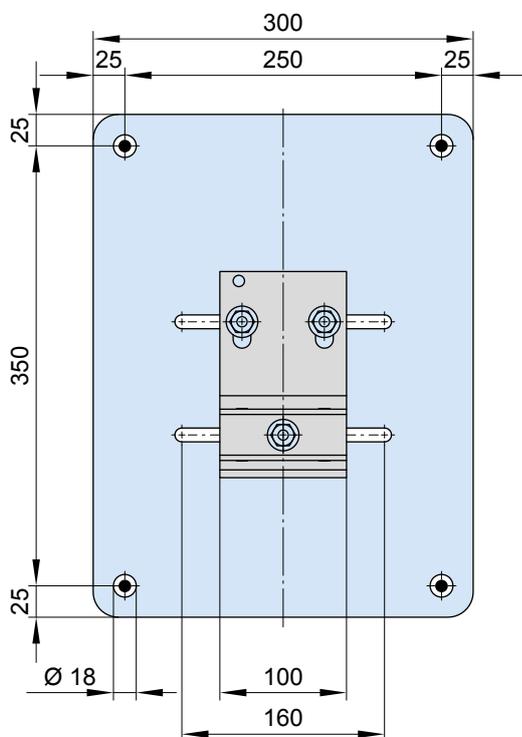

Dimensioni in mm

Fissaggio a parete con markilux panel

Fissaggio e accessori




markilux panel 250 mm
guida di fissaggio

con coperture e tappi
laterali

250 × 230 × 49 mm


76308.



Supporto a parete

100 mm


71664.



Supporto a parete

60 mm







71665.

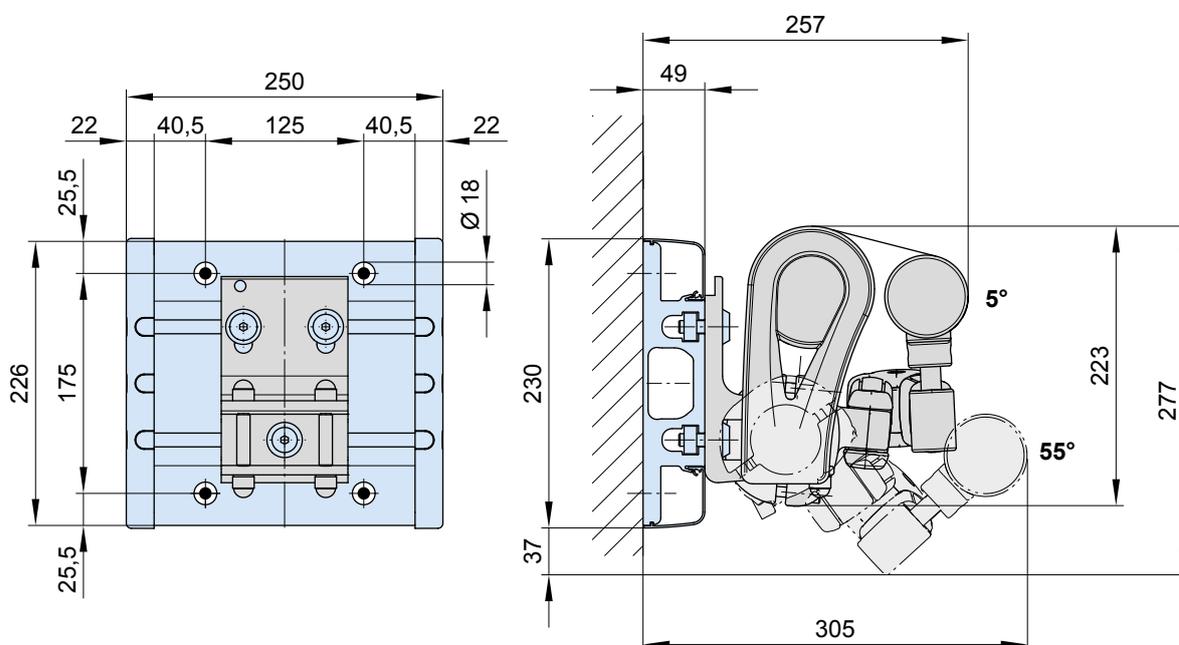



Dimensioni in mm

Fissaggio a parete con markilux panel continui

Fissaggio e accessori

 <p>markilux panel 250 mm guida di fissaggio con coperture e tappi laterali continui</p> <p>76380.</p>	 <p>Supporto a parete 100 mm</p> <p>71664.</p>	 <p>Supporto a parete 60 mm</p> <p>71665.</p>
 <p>Supporto per tetto di protezione</p> <p>76390.</p>	 <p>Tetto di protezione con profilo aggiuntivo e guarnizione in gomma</p> <p>72015., 72019., 75970.</p>	 <p>Profilo laterale per tetto di protezione, 282 x 87 x 2 mm e 3 viti con testa bombata in lamiera</p> <p>76469. und 3 x 735611</p>

A seconda della dimensione della tenda da sole, markilux panel viene sempre fornito come guida di montaggio continua secondo un disegno di produzione di fabbrica.

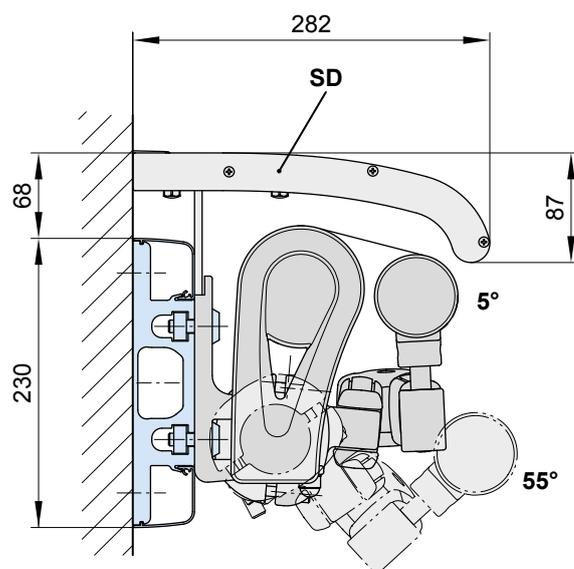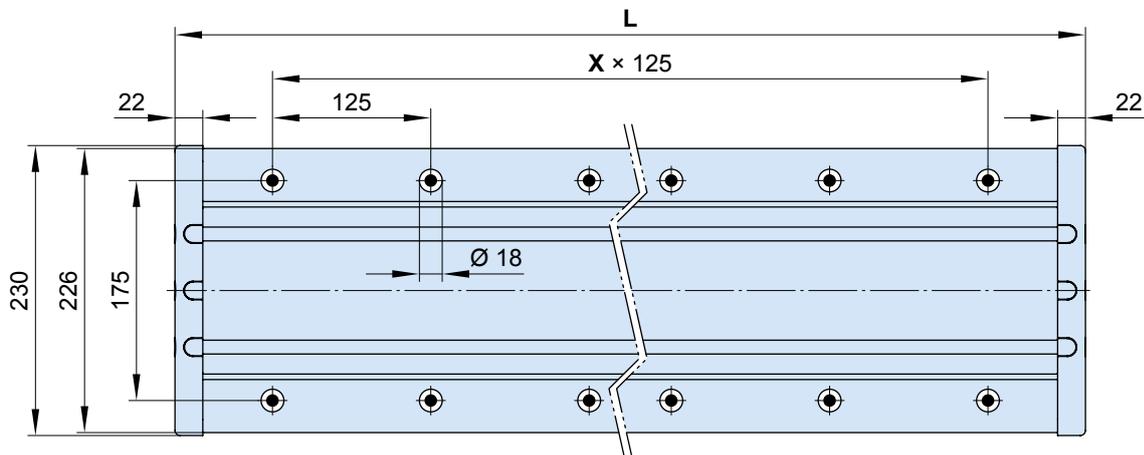

L = Larghezza individuale, max. 7000 mm







X = Numero di distanze di fissaggio, **esemplare**


SD = Tetto di protezione

Dimensioni in mm

Fissaggio a parete con distanziatore

Fissaggio e accessori

 <p>Supporto a parete 60 mm</p> <p>71665.</p>	 <p>Distanziatore per 2 supporti a parete 71665.</p> <p>77968.</p>	 <p>Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante</p> <p>230 × 210 × 2 mm</p> <p>71843.</p>
 <p>Distanziatore per supporto a parete 71665.</p> <p>77967.</p>	 <p>Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante</p> <p>210 × 230 × 2 mm</p> <p>71844.</p>	 <p>Riduttore confezione da 10 pz.</p> <p>M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10</p>

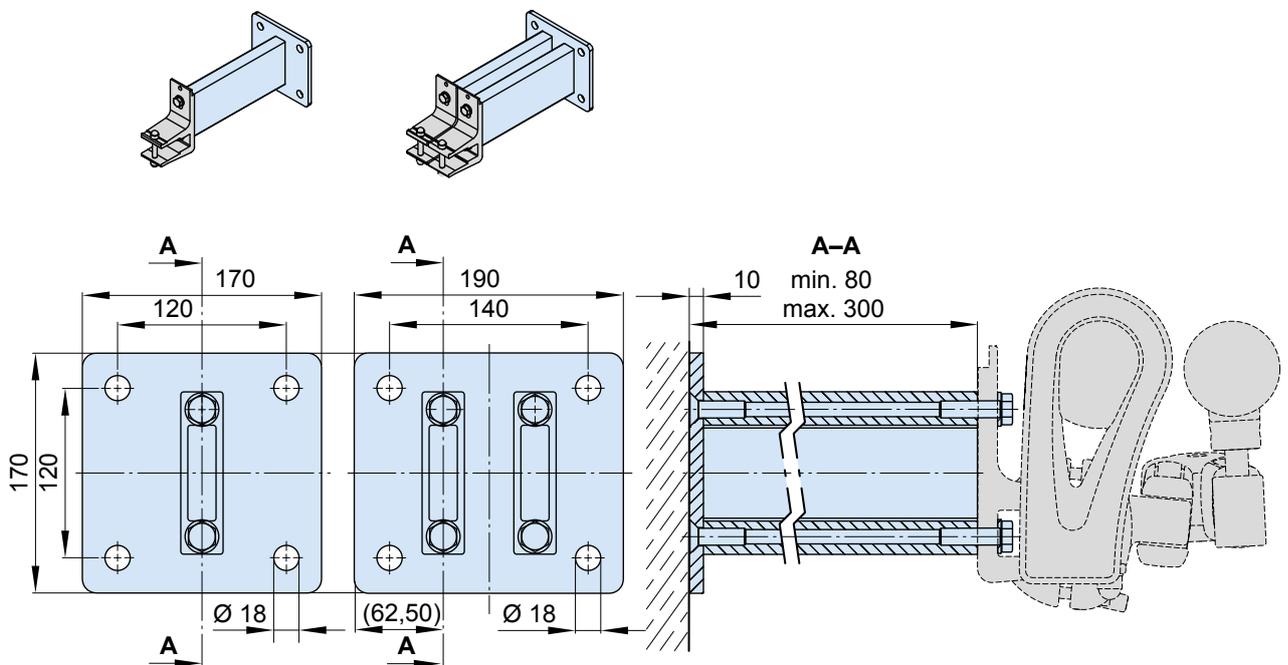


Dimensioni in mm


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Fissaggio a falso puntone


Fissaggio e accessori

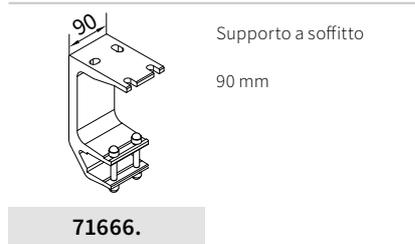

Con supporto per falso puntone 150 mm (71612.)

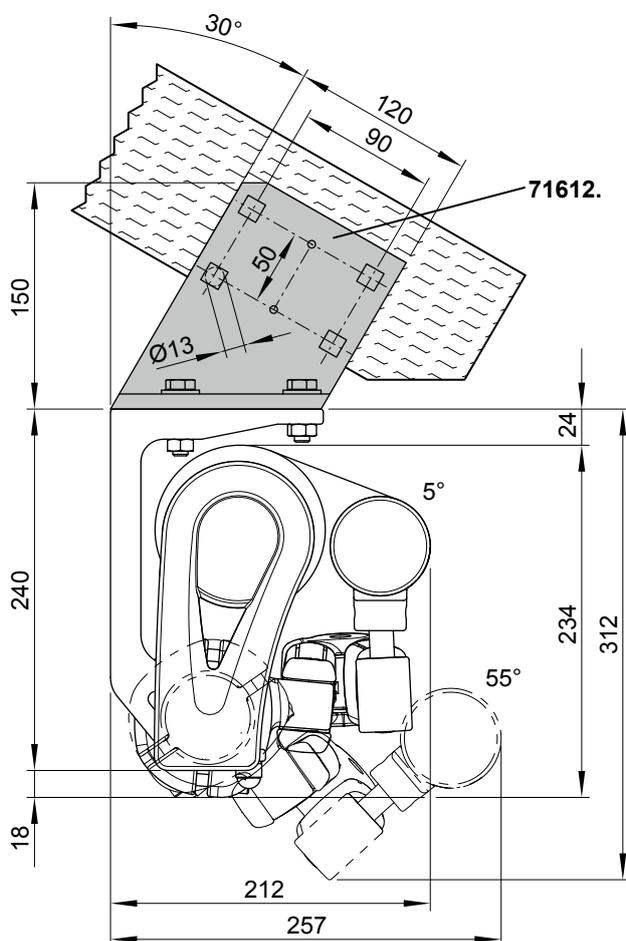

Con supporto per falso puntone 270 mm (71659.)

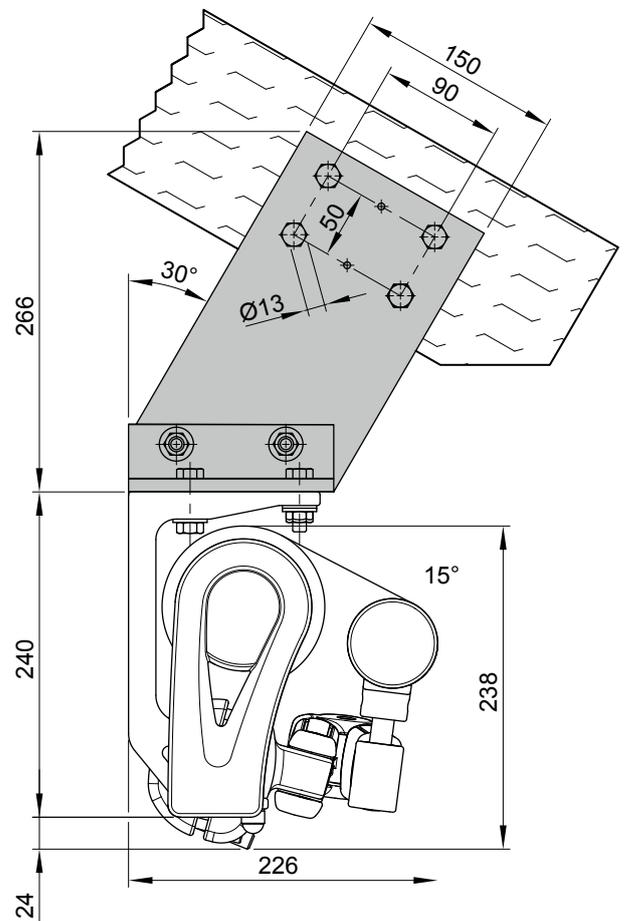

Dimensioni in mm


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15
16
17


Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare

Fissaggio e accessori




Supporto per falso puntone
150 mm

71899.




Supporto a soffitto
90 mm

71666.




Supporto per falso puntone
Piastrina 150 mm

71612.



Supporto per falso puntone
270 mm

71659.





Piastrina supplementare
Falso puntone
60 x 260 x 12 mm

75383.

Con supporto per falso puntone 150 mm (71612.)

Con supporto per falso puntone 270 mm (71659.)

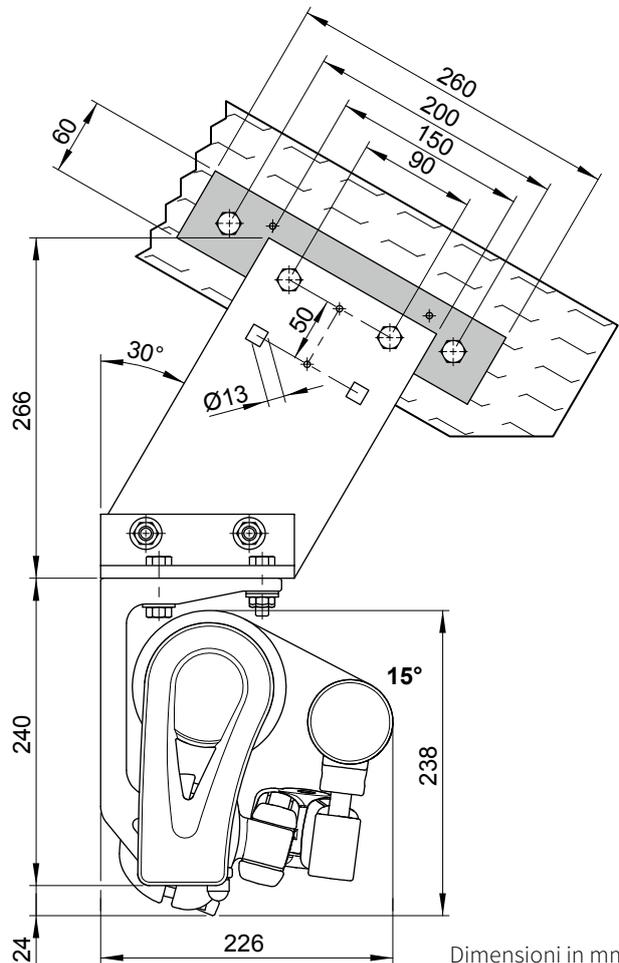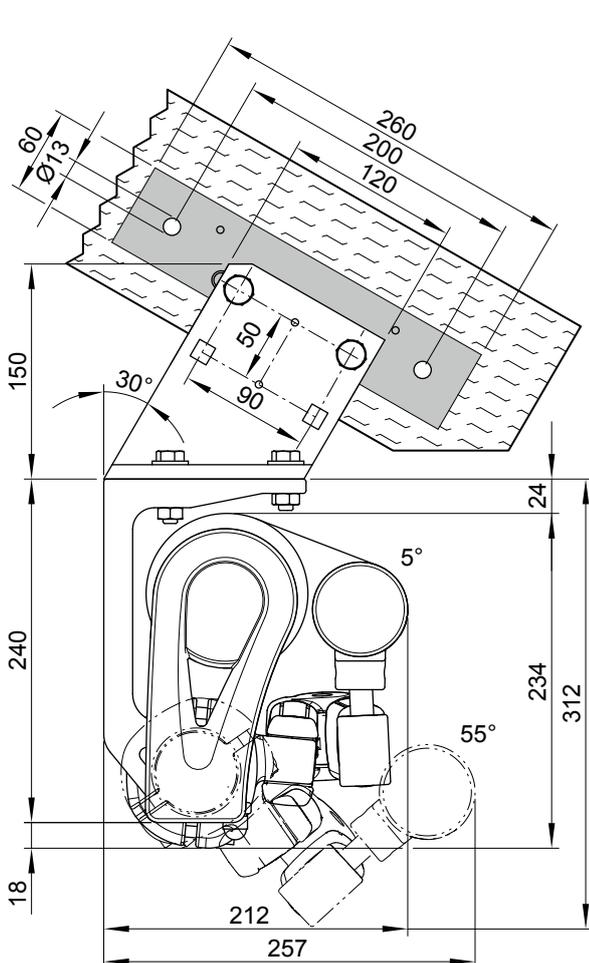


Dimensioni in mm


14

Tenda da sole con ombrissima

Fissaggio a parete

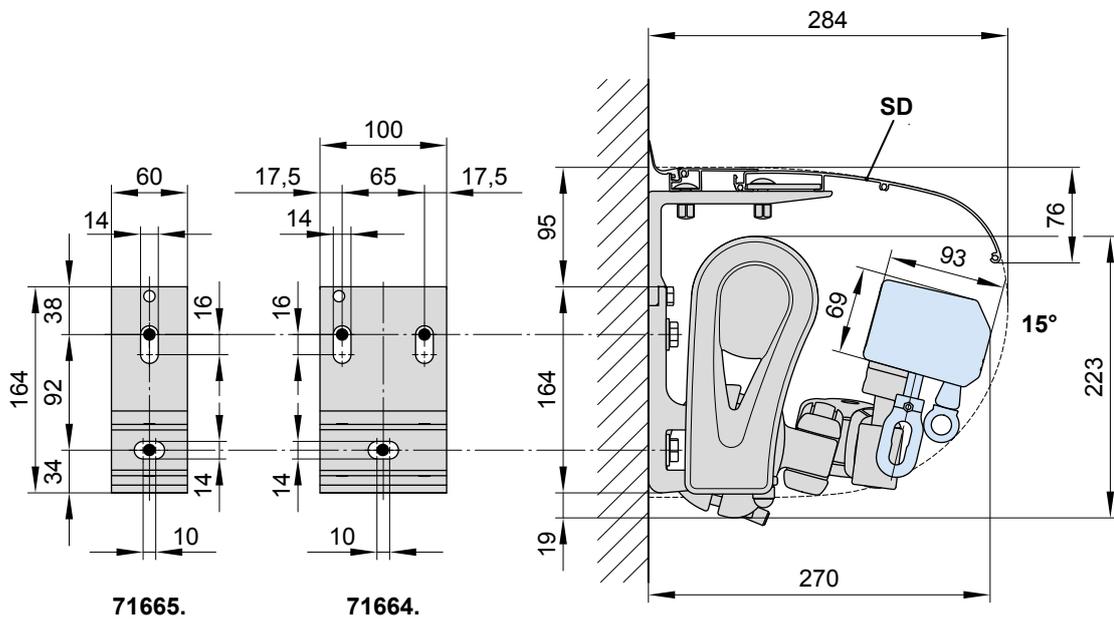

Fissaggio a soffitto

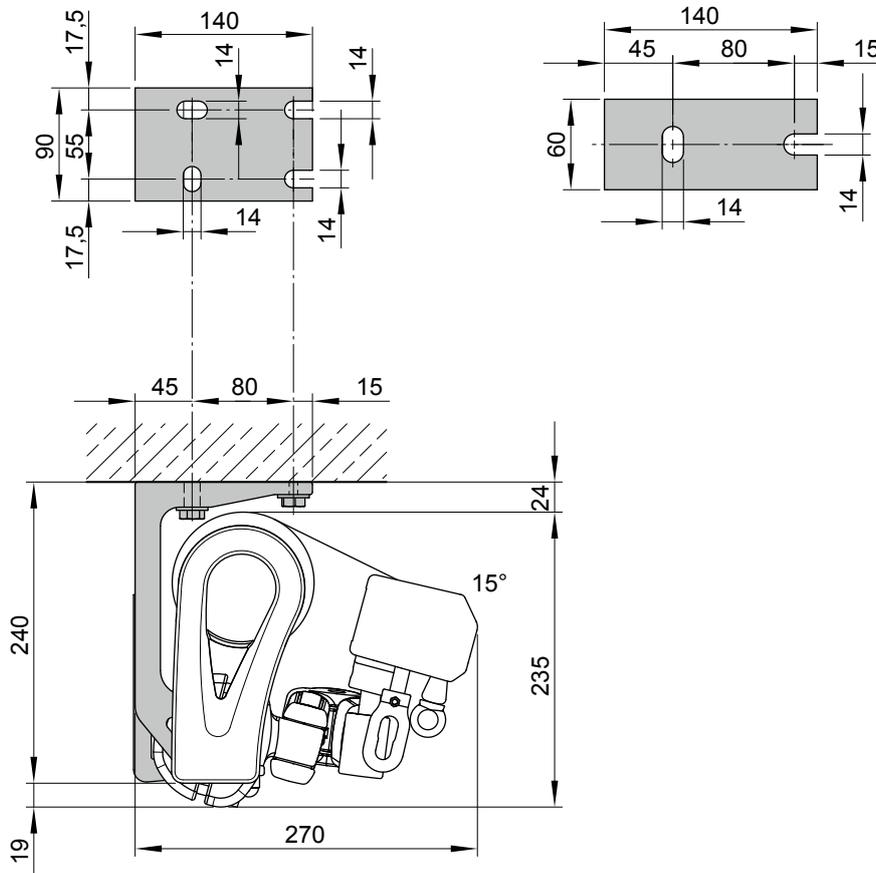

SD = Tettino di protezione in alluminio

Dimensioni in mm

01 Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra

02

03

04

05

06


07

08

09

10

11

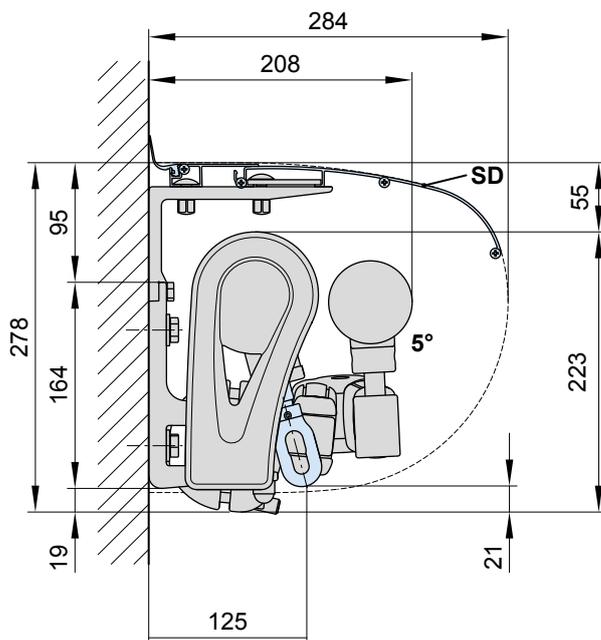

12 Fissaggio a soffitto, azionamento con asta di manovra


13 Comando posteriore

14

15

16

17

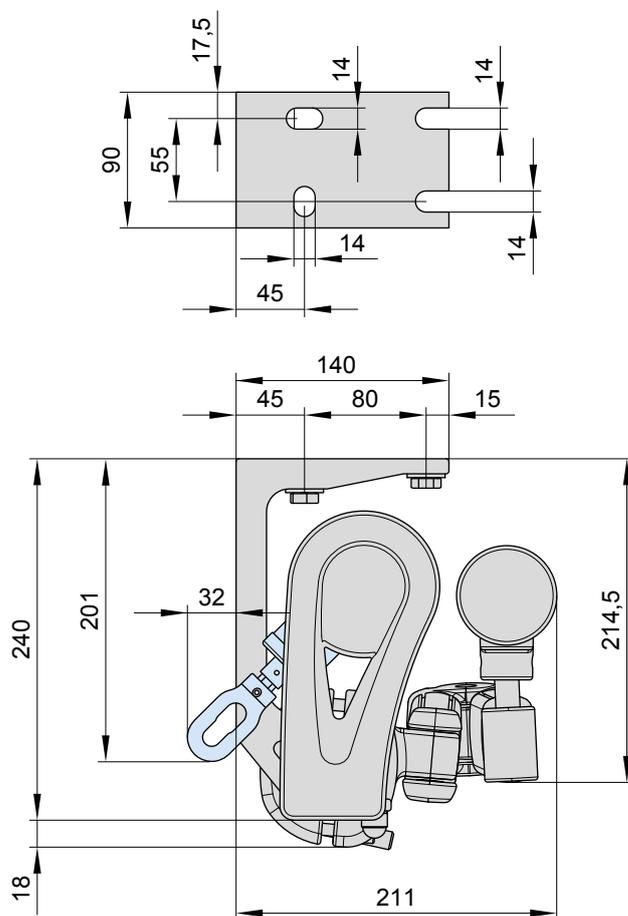


SD = Tettino di protezione in alluminio


Dimensioni in mm

Fissaggio a falso puntone, azionamento con asta di manovra

Comando posteriore

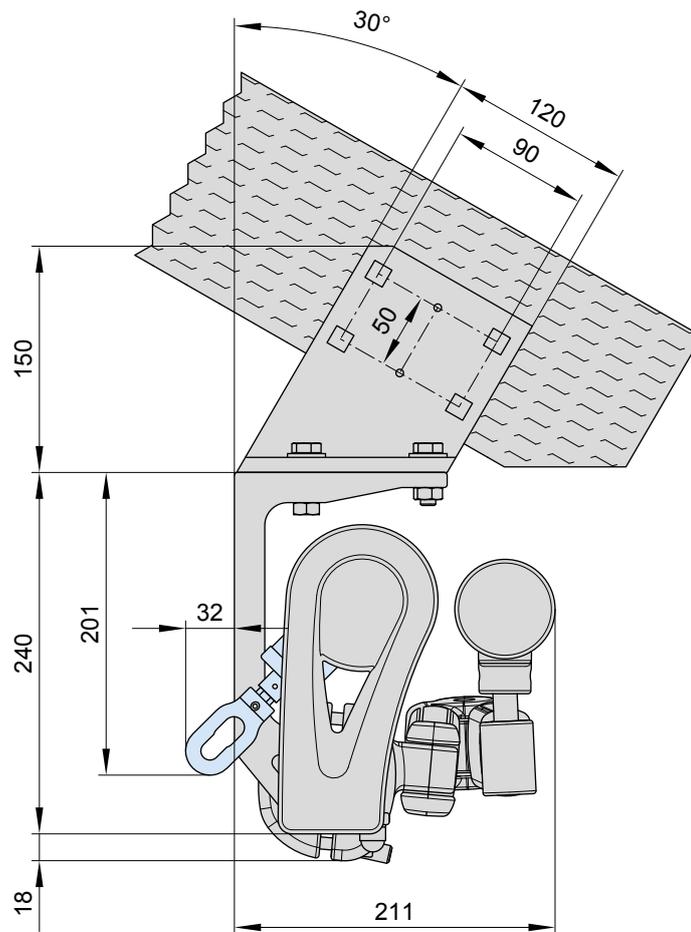

Uscita cavo motore

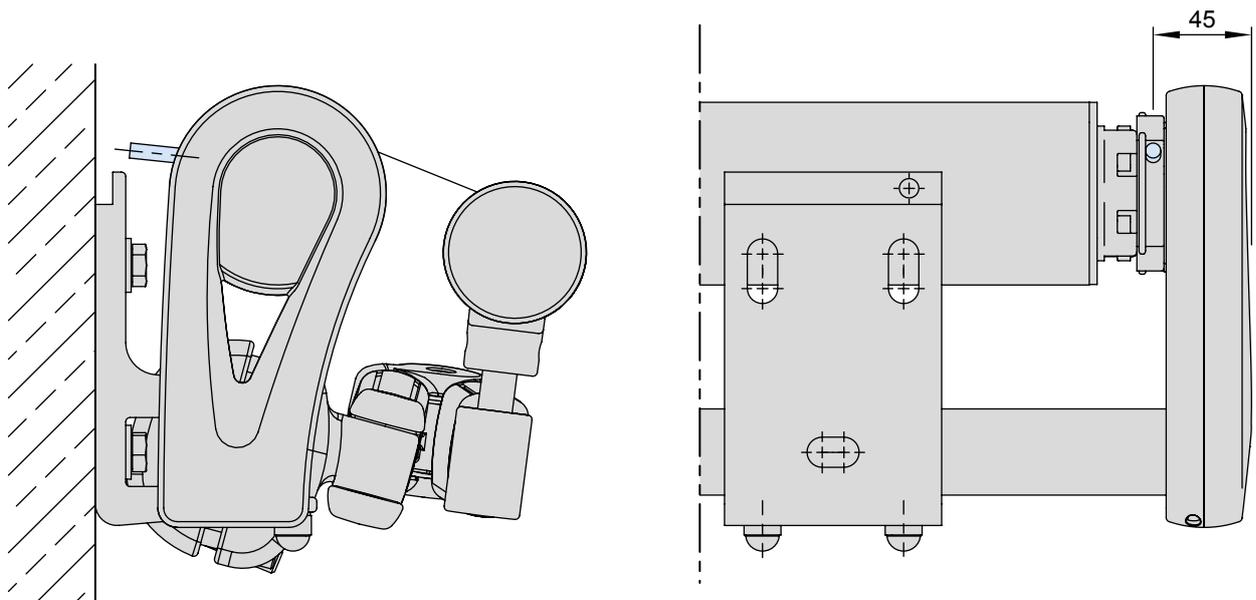

Dimensioni in mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17