



Tenda da sole senza cassonetto

markilux 1700

La classica tenda con barra tonda/quadra, oggetto design.

Tecnica senza cassonetto, design premiato.



reddot design award
winner 2012



German
Design Award
NOMINEE 2014


markilux.com

markilux
sicuro eterno elegante

Caratteristiche del prodotto

Classe di resistenza al vento 2

Forza del vento 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

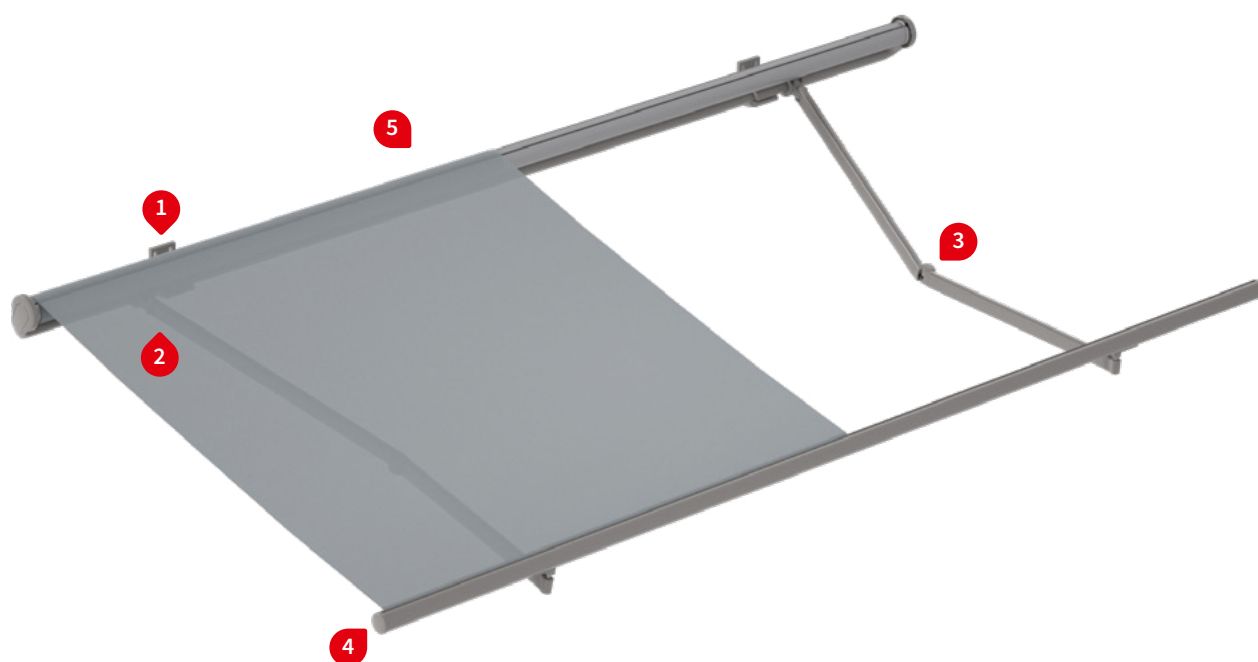

1 Fissaggio a parete



1 Fissaggio a parete, massima inclinazione 50°




1 Fissaggio a soffitto



2 Argano con anello per asta di manovra



● Fase di estensione

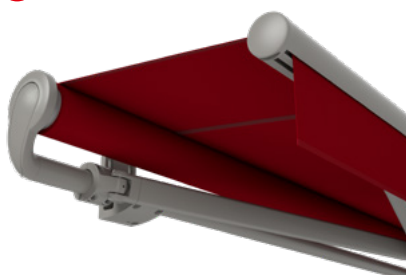


3 Tendine bionico in fibre hightech per una trasmissione della forza ottimale



4 Speciale deflusso dell'acqua e orlo del telo nascosto nel profilo frontale



5 Tettuccio di protezione in alluminio ¹⁾

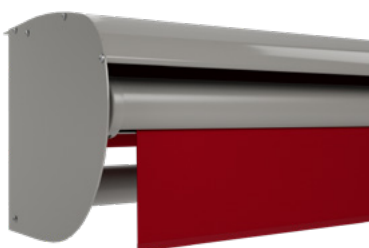

1) Dotazione opzionale

Caratteristiche del prodotto

Descrizione

- Tenda a bracci estensibili senza cassonetto con tecnologia del braccio innovativa, adatta alla protezione di grandi superfici.

Particolarità

- Tenda da sole con barra tonda resistente alla torsione, con struttura adatta al fissaggio in diversi punti
- Aspetto elegante ed omogeneo dalla barra tonda al rullo avvolgitore tondo
- Raffinata impostazione dell'inclinazione – la posizione della tenda si regola sul supporto di fissaggio

Dimensioni

- Tenda da sole versione standard: profondità 236 mm, altezza 216 mm
- Impianto singolo: larghezza minima 167 cm e sporgenza minima 150 cm, larghezza massima 700 cm e sporgenza massima 400 cm
- Disponibile anche come tenda da sole accoppiata

Rullo avvolgitore e supporti laterali

- Rullo avvolgitore tondo Ø 85 mm in acciaio zincato con scanalatura – massima stabilità, permette una tensione ottimale del telo anche nelle tende di grandi dimensioni
- Supporti laterali della tenda da sole in alluminio pressofuso, verniciato a polvere, con cavi per l'azionamento a motore integrati e nascosti alla vista

Profili

- Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Profilo frontale tondo con grondaia integrata
- Barra tonda in acciaio Ø 50 mm, zincatura interna ed esterna, verniciati a polvere

Bracci estensibili

- Profilati in alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Bracci estensibili in alluminio stampato a caldo – bracci molto resistenti alla rottura
- Elementi di raccordo in acciaio inox, con boccole in bronzo rivestite in teflon – pratici, esenti da manutenzione, silenziosi e resistenti all'usura
- Trasmissione di forza per la tensione del telo tramite innovativo tendine bionico markilux nello snodo centrale, fibre hightech con eccellente resistenza allo strappo – a basso attrito, silenzioso, resistente alla corrosione e ai raggi UV, testato dal Fraunhofer Institut

Cuffie laterali

- Specchietti dei supporti laterali della tenda da sole in plastica di qualità, verniciati a polvere o cromati lucidi
- Tappi terminali del profilo frontale in plastica di qualità, verniciati a polvere o cromati lucidi, con deflusso dell'acqua

Supporti di fissaggio

- Fissaggio a parete, fissaggio a soffitto, fissaggio a falso puntone
- Alluminio estruso, verniciato a polvere
- Intervallo di regolazione dell'inclinazione 5°– 50°, regolazione in continuo
- Piastre distanziatrici e altri accessori disponibili


Colori telaio e cuffie terminali

Colori della tenda da sole markilux senza sovrapprezzo

Bianco traffico RAL 9016

Color argento RAL 9006

Marrone scuro simil RAL 8019

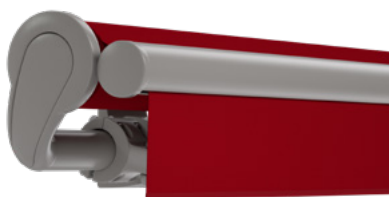Bianco panna strutturato 5233 ¹⁾Grigio pietra metallizzato 5215 ¹⁾Antracite metallizzato 5204 ¹⁾Marrone avana strutturato 5229 ¹⁾

15

Bianco panna strutturato 5233 ¹⁾
Specchietto e tappo terminale profilo
frontale cromato lucido

Grigio pietra metallizzato 5215 ¹⁾
Specchietto e tappo terminale del profilo
frontale cromato lucido

Antracite metallizzato 5204 ¹⁾
Specchietto e tappo terminale del profilo
frontale cromato lucido



Combinazioni esemplificative – possibili con qualsiasi colore del telaio.

Rivestimento speciale

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl o altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori del telaio disponibili con sovrapprezzo anche con protezione anticorrosione extra.

1) Colore struttura

Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell'esecuzione.

Dimensioni ed equipaggiamento

Impianto singolo

		Larghezza tenda										Larghezza minima sole				
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹⁾	Motore			Asta di manovra	
Misure d'ordine		167 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	651 700					
H	150	2)										180	167	—	182	169
	200	2)										230	217	—	232	219
	250	—	2)									280	267	—	282	269
	300	—	—	2)								330	317	—	332	319
	350	—	—	—	2)					2)		380	367	630	382	369
	400 ¹⁾	—	—	—	—	2)				—		430	417	680	432	419

Dimensioni in cm

- 1) = Tenda da sole con 3 bracci estensibili e/o 4 m di sporgenza disponibile solo con azionamento a motore (sovrapprezzo)
 2) = Rispettare le larghezze minime!
 H = Sporgenza

- = 2 bracci estensibili, 2 supporti
 = 2 bracci estensibili, 3 supporti
 = 3 bracci estensibili, 4 supporti, 2 supporti Rolltex

- = 2 bracci standard
 = 2 bracci speciali (con sovrapprezzo)
 = 3 bracci standard

Azionamento

	Standard	Opzionale
Asta di manovra	✓	—
Asta di manovra con servocomando	—	✓
Motore standard	—	✓
Motore silentec (con accessorio esterno opzionale radiorecettore io / RTS) ¹⁾	—	—
Motore radiocomandato 868 MHz io	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz con asta di manovra di emergenza ¹⁾	—	—

1) Per tende da sole con max. 2 bracci estensibili

Tenda accoppiata (solo con azionamento a motore) ¹⁾

2 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1390 cm
3 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1950 cm
Rullo di giunzione
Telo continuo opzionale (max. 2 molle / sporgenza 350 cm / inclinazione 15°)

1) Attenzione – informazioni dettagliate importanti al capitolo “Informazioni generali”, paragrafo “Tenda accoppiata”

Telo della tenda da sole

N° disegno	Standard	Opzionale
sunvas 301.. / 309..–315..	✓	—
perla 370 ..	—	✓
sunsilk 324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
perla FR 374.. / 375..	—	✓
perfotex 331.. / 332..	—	—
transolair 338..	—	—
vuscreen Alu 317..	—	—
Soltis Perform 92 92-20..	—	—
fibra di vetro 272..	—	—
Volant, altezza 20 cm	✓	—

Ombrissima

Non disponibile

Dotazioni accessorie


Tettino di protezione in alluminio
Radiatore termico 2500 W
Radiatore termico 2500 W con radioricevitore integrato Radiocomando 868 MHz io
LED-Spotline – barra luminosa 110 × 70 mm con LED-Spots da 5 W, 180 cm / 3 spots oppure 300 cm / 5 spots
LED-Spotline io – barra luminosa 110 × 70 mm con LED-Spots da 5 W, con radioricevitore io integrato dimmerabile, 180 cm / 3 spots oppure 300 cm / 5 spots
Automatismi (sole, vento, pioggia)
Informazioni dettagliate al capitolo “Dotazione speciale”

Fissaggi

Supporto a parete 100 mm	70867.
Supporto a parete 45 mm	71813.
Piastra di fissaggio A 430 × 160 × 12 mm	75326.
Piastra di fissaggio B 300 × 400 × 12 mm	75325.
markilux panel 250 × 230 × 49 mm	76308.
markilux panel continui	76380.
Distanziatore largo 80–300 mm	77968.
Distanziatore stretto 80–300 mm	77967.
Supporto a soffitto 90 mm	70868.
Supporto a soffitto 45 mm	71818.
Supporto per falso puntone 90 mm, piastrina 150 mm	71612.
Supporto per falso puntone 90 mm, piastrina 270 mm	71659.
Piastrina e angolare per fissaggio a falso puntone, non verniciati, piastrina 500 mm	716620
Piastrina supplementare 260 × 60 × 12 mm per supporto per falso puntone	75383.

Area di montaggio supporto

Tenda da sole con 2 bracci estensibili

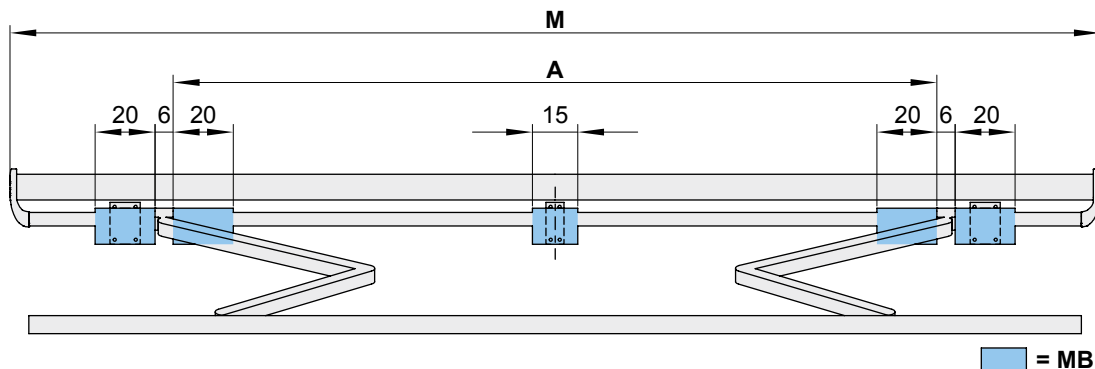

Dimensioni in cm

		Larghezza tenda da sole								
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
Misura d'ordine		180	251	301	351	401	451	501	551	601
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
		Posizione dei bracci A								
H	150	154 ¹⁾	210	240	280	320	390	425	460	500
	200	204 ²⁾	210 ¹⁾	240	280	320	390	425	460	500
	250	—	254 ²⁾	260 ¹⁾	280	320	390	425	460	500
	300	—	—	304 ²⁾	310 ¹⁾	320	390	425	460	500
	350	—	—	—	354 ²⁾	360 ¹⁾	390	425	460	—
	400	—	—	—	—	404 ²⁾	420 ¹⁾	425	460	—
BHT		Numero di supporti Tipi di fissaggio								
W	4,5	—						1 2		
	10	2 6						2 6		
BP		A 2 16 B 2 8						A 2 16 B 2 8		
DP		—						1		
PA		2 8						3 12		
DE	4,5	—						1 2		
	9	2 8						2 8		
DA	9	2 8						3 12		

Dimensioni in cm

Se l'installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.

- 1) = Tenda da sole accoppiata con rullo di giunzione con larghezze intermedie disponibile su richiesta
 2) = Osservare la larghezza minima! La dimensione **A** vale solo per i bracci standard! Per i bracci speciali: **A** meno 13 cm.
 Nel caso di larghezze ridotte, i supporti possono essere fissati soltanto nell'area di montaggio, entro i limiti della quota **A**. Tenda da sole accoppiata non disponibile con rullo di giunzione

A = Posizione del braccio

BHT = Larghezza supporto

BP = Piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile

DA = Supporto per falso puntone

DE = Supporto a soffitto

DP = Piastra distanziatrice 71826, area di montaggio sul supporto cassonetto con uso della piastra di fissaggio A o B

H = Misura d'ordine = sporgenza

M = Misura d'ordine = larghezza tenda


MB = Area di montaggio supporto

PA = markilux panel, guida di fissaggio, larghezza 250 mm

W = Supporto a parete

Area di montaggio supporto

Tenda da sole con 3 bracci estensibili

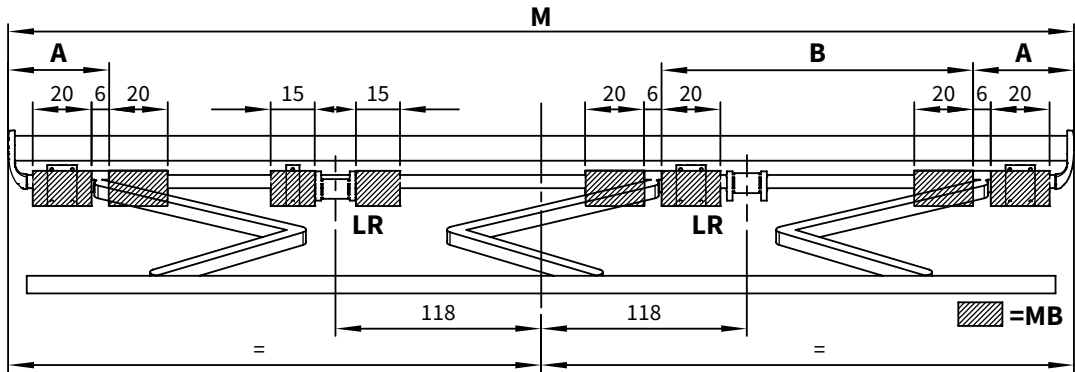

Dimensioni in cm

Misure d'ordine		Larghezza tenda da sole							
		650		700					
		630		651		665		680	
		650		664		679		700	
		Posizione dei bracci							
		A	B	A	B	A	B	A	B
H	150	—	—	55	235	55	245	55	245
	200	—	—	55	225	55	235	55	235
	250	—	—	55	215	55	225	55	225
	300	—	—	45	210	55	215	55	215
	350	13 ¹⁾	215 ¹⁾	23 ¹⁾	215 ¹⁾	31 ¹⁾	225 ¹⁾	38	225
	400	—	—	—	—	—	—	13 ¹⁾	230 ¹⁾
BHT		Numero di supporti Tipi di fissaggio							
W	4,5	1 2							
	10	3 9							
BP		A 3 24 B 3 12							
DP		1							
PA		4 16							
DE	4,5	1 2							
	9	3 12							
DA	9	4 16							

Dimensioni in cm

Se l'installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.

Le **forze di estrazione** per la scelta degli elementi di fissaggio per la classe di resistenza al vento 2 (vento forza5) si trovano sul sito markilux.com nell'area "Forze di estrazione" per partner specializzati protetta con password.

- 1)

= Tenda da sole accoppiata non disponibile con rullo di giunzione
- A, B

= Posizione del braccio
- BHT

= Larghezza supporto
- BP

= Piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile
- DA

= Supporto per falso puntone
- DE

= Supporto a soffitto
- DP

= Piastra distanziatrice 71826, area di montaggio sul supporto Rolltex sinistro con uso della piastra di fissaggio A o B
- H

= *Misura d'ordine* = sporgenza
- LR

= Supporto Rolltex
- M

= *Misura d'ordine* = larghezza tenda
- MB


= Area di montaggio supporto
- PA

= markilux panel, guida di fissaggio, larghezza 250 mm
- W

= Supporto a parete


Altezza di montaggio con diverse impostazioni di inclinazione

Fissaggio a parete

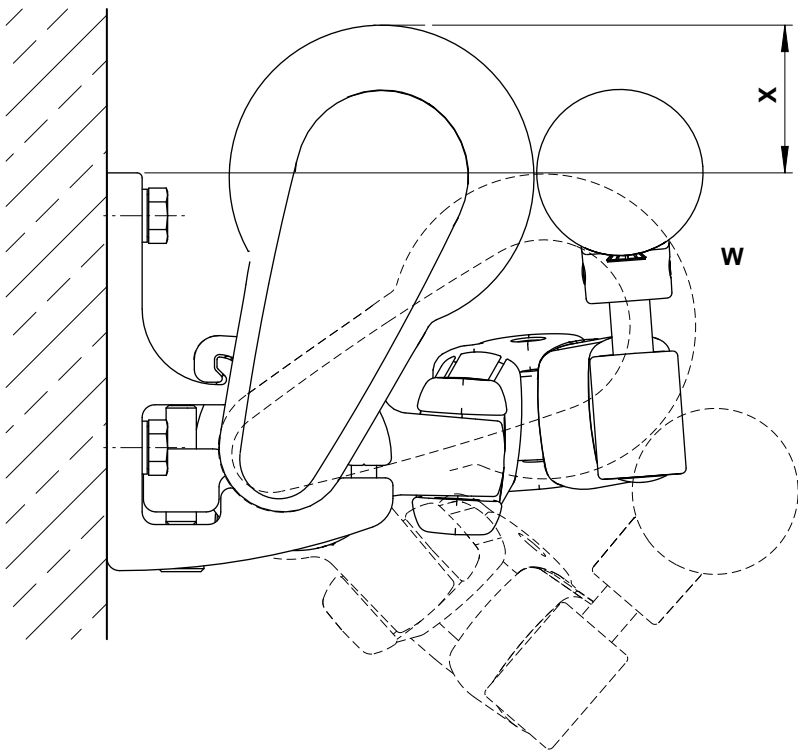

Angolo di inclinazione (W)	Altezza approssimativa in mm, (X)
5°	59
10°	55
15°	50
20°	45
25°	39
30°	32
35°	25
40°	17
45°	8
50°	0


Fissaggio a soffitto

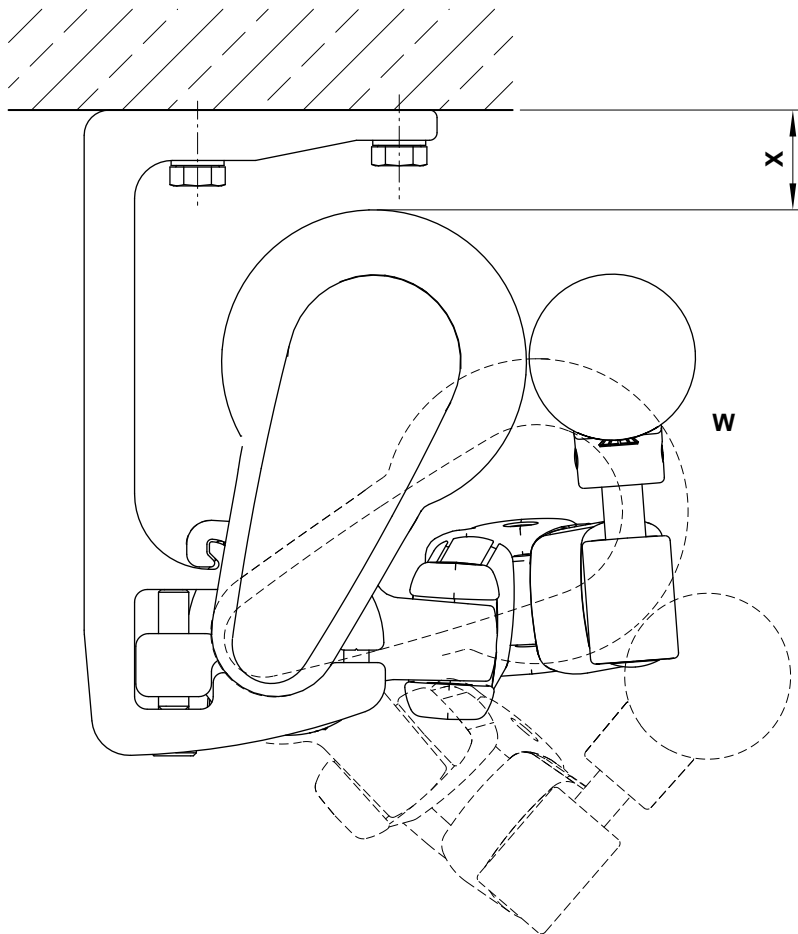

Angolo di inclinazione (W)	Altezza approssimativa in mm, (X)
5°	40
10°	44
15°	48
20°	54
25°	60
30°	66
35°	74
40°	82
45°	90
50°	99

Fissaggio a parete


Fissaggio e accessori



Supporto a parete

100 mm

70867.




Piastra distanziatrice

100 × 150 × 20 mm

Attenzione!
max. distanza = 200 mm


758831



Piastra distanziatrice

100 × 150 × 12 mm

758841



Supporto a parete

per montaggio al centro,
secondo le dimensioni

45 mm


71813.

Piastra distanziatrice
parete

45 × 150 × 20 mm


Attenzione!
Max. distanza = 200 mm

718251

Piastra distanziatrice
parete


45 × 150 × 12 mm

71826.

Lamiera di copertura
per piastra distanziatrice
e distanziatore
per intonaco isolante


230 × 210 × 2 mm

71843.


Lamiera di copertura
per piastra distanziatrice
e distanziatore
per intonaco isolante

210 × 230 × 2 mm


71844.

Tetto di protezione con
profilo aggiuntivo e guar-
nizione in gomma

72015., 72019., 75970.

Profilo laterale per
tetto di protezione,
282 × 87 × 2 mm


72043.



Riduttore

confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10






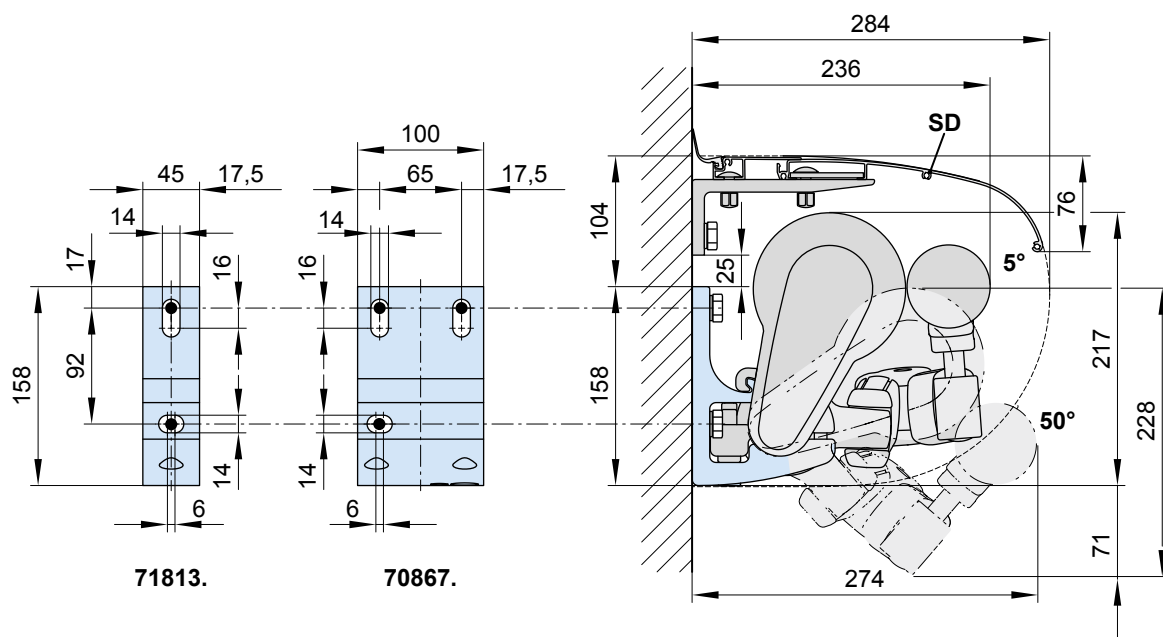



SD = Tetto di protezione

Dimensioni in mm

Fissaggio a parete con piastra di fissaggio A

Fissaggio e accessori


 Supporto a parete 100 mm 70867.	 Piastra di fissaggio A parete 160 x 430 x 12 mm 75326.	 Supporto a parete per montaggio al centro, secondo le dimensioni 45 mm 71813.
 Piastra distanziatrice parete 45 x 150 x 12 mm 71826.	 Tetto di protezione con profilo aggiuntivo e guar- nizione in gomma 72015., 72019., 75970.	 Profilo laterale per tetto di protezione, 282 x 87 x 2 mm 72043.
 Riduttore confezione da 10 pz. M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10		

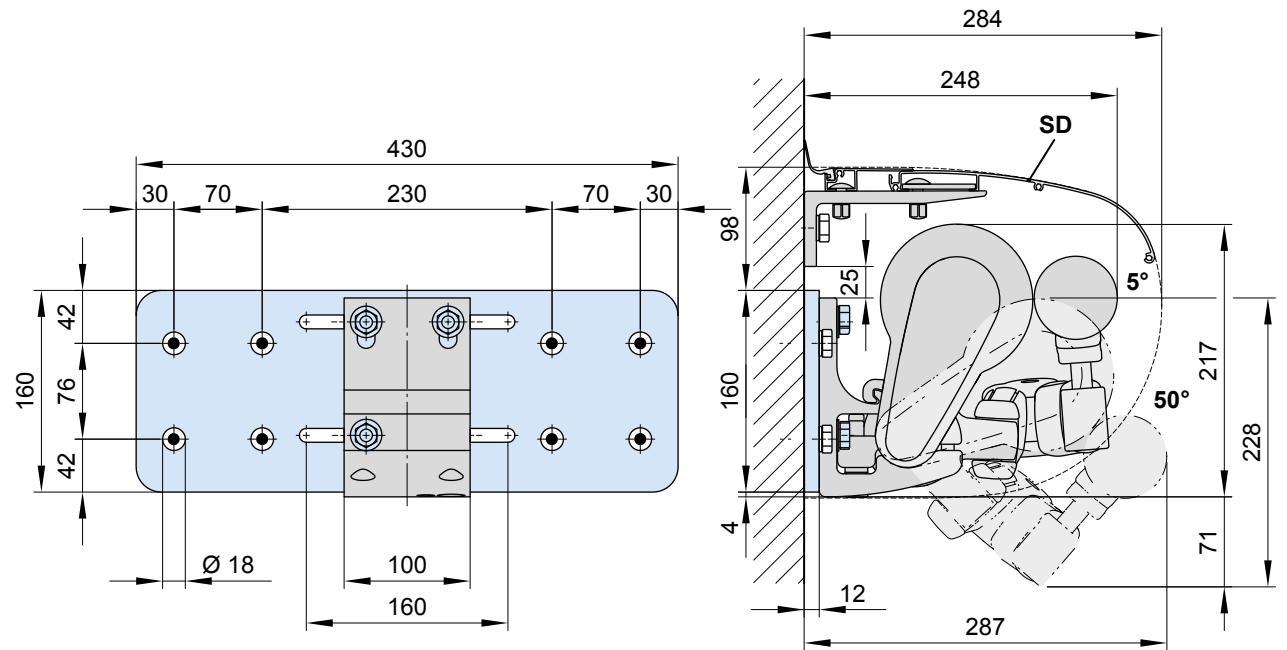

SD = Tetto di protezione

Dimensioni in mm

Fissaggio e accessori



Piastra di fissaggio B
parete

300 × 400 × 12 mm

Piastra distanziatrice
parete

45 × 150 × 20 mm



Supporto a parete
per montaggio al centro,
secondo le dimensioni
45 mm

Tetto di protezione con profilo aggiuntivo e guarnizione in gomma

Profilo laterale per
tetto di protezione,
282 × 87 × 2 mm


Riduttore
confezione da 10 pz.

Dimensioni in mm

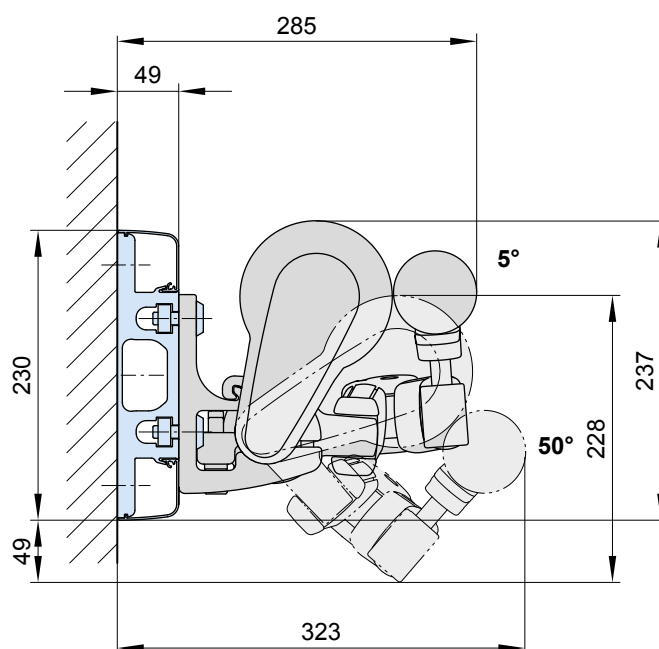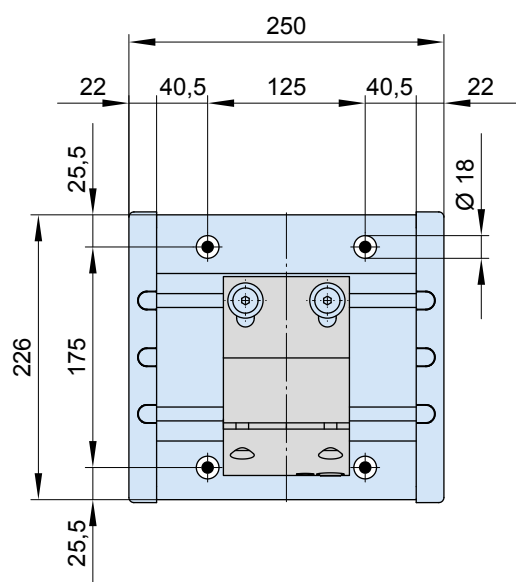

Fissaggio a parete con markilux panel continui

Fissaggio e accessori




markilux panel 250 mm
guida di fissaggio

con coperture e tappi
laterali

continui


76380.



Supporto a parete

100 mm

70867.




Supporto a parete

per montaggio al centro,
secondo le dimensioni


45 mm

71813.




Supporto per tetto di
protezione

76390.



Tetto di protezione con
profilo aggiuntivo e guar-
nizione in gomma



72015., 72019., 75970.



Profilo laterale per
tetto di protezione,
282 x 87 x 2 mm
e
3 viti con testa bombata
in lamiera

76469. und 3 x 735611

A seconda della dimensione della tenda da sole, markilux panel viene sempre fornito come guida di montaggio continua secondo un disegno di produzione di fabbrica.

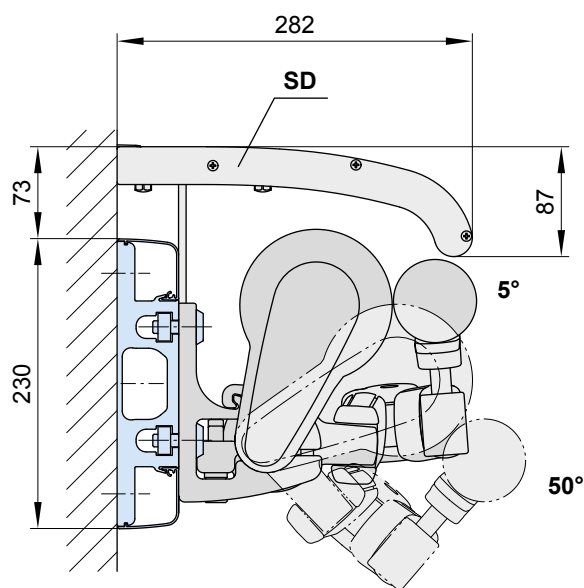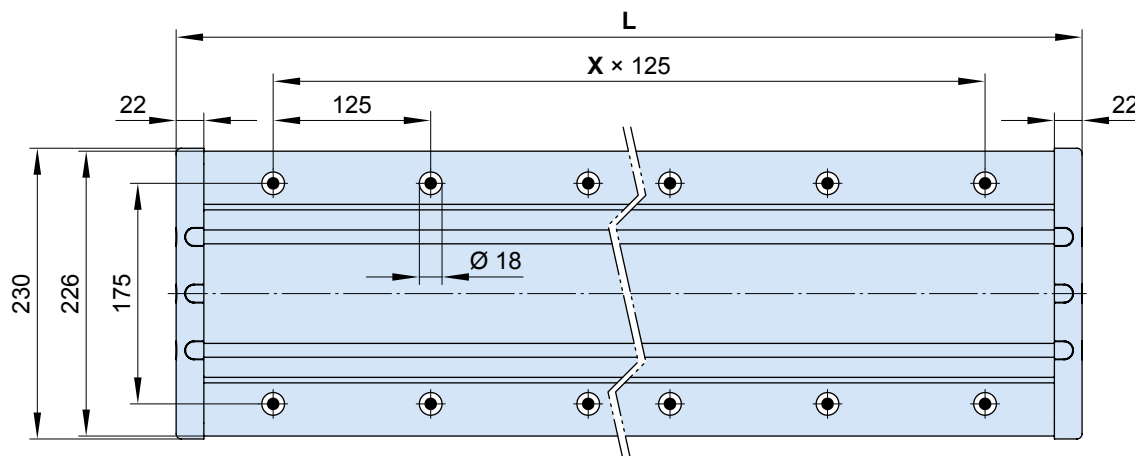


L = Larghezza individuale, max. 7000 mm
SD = Tetto di protezione

X = Numero di distanze di fissaggio, **esemplare**

Dimensioni in mm

Fissaggio a parete con distanziatore


Fissaggio e accessori



Supporto a parete


100 mm

70867.



Distanziatore
per supporto a parete
70867.


77968.



Lamiera di copertura
per piastra distanziatrice
e distanziatore
per intonaco isolante

230 × 210 × 2 mm

71843.




Supporto a parete

per montaggio al centro,
secondo le dimensioni


45 mm

71813.



Distanziatore
per supporto a parete
71813.


77967.



Lamiera di copertura
per piastra distanziatrice
e distanziatore
per intonaco isolante

210 × 230 × 2 mm




71844.



Riduttore

confezione da 10 pz.






M 16 → M 12	M 16 → M 10	M 12 → M 10	M 10 → M 10
-------------	-------------	-------------	-------------

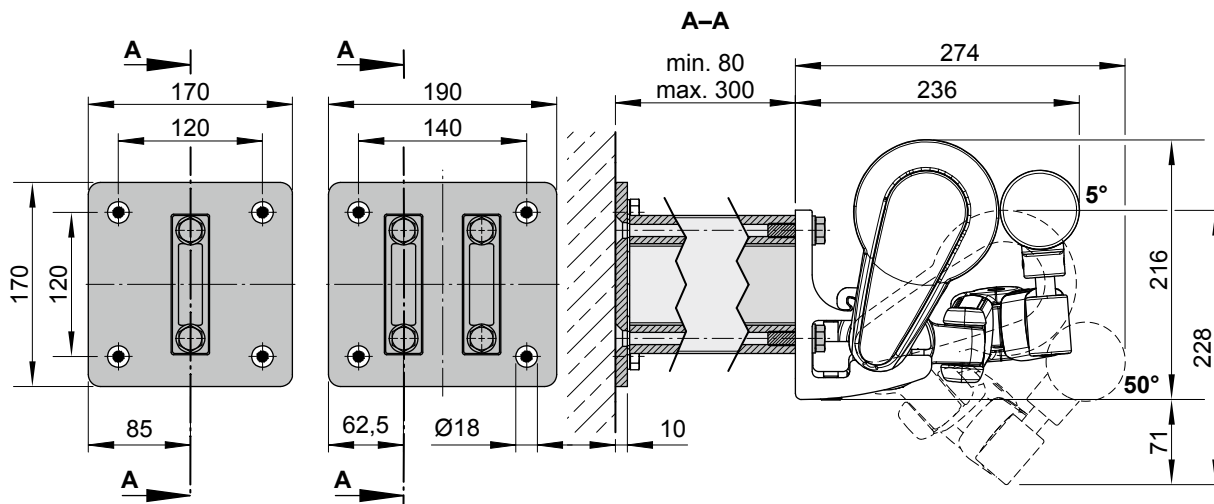


Dimensioni in mm

Fissaggio a soffitto

Fissaggio e accessori






 Supporto a soffitto 90 mm 70868.	 Piastra distanziatrice soffitto 90 × 140 × 20 mm Attenzione! Max. distanza = 200 mm 716311	 Piastra distanziatrice soffitto 90 × 140 × 12 mm 716411
 Supporto a soffitto supporto supplementare con 3 bracci estensibili 71818.	 Piastra distanziatrice soffitto 45 × 140 × 20 mm Attenzione! Max. distanza = 200 mm 716261	 Piastra distanziatrice soffitto 45 × 140 × 12 mm 716371
 Supporto a soffitto asse di montaggio centrale Attenzione! Raddoppio delle > forze di estrazione rispetto al supporto a soffitto 70868. 70869.		

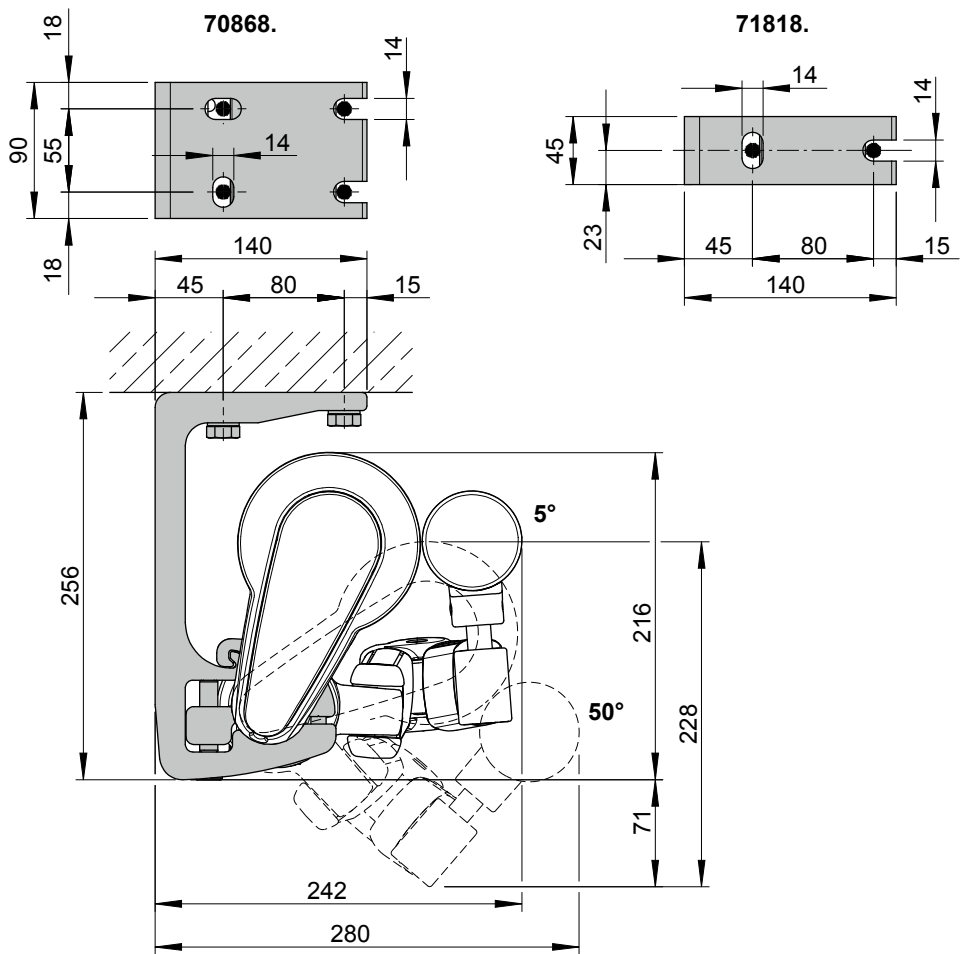

Dimensioni in mm


Fissaggio a falso puntone

Fissaggio e accessori

 Supporto per falso puntone completo Altezza piastrina: 150 mm 70871. 90 mm	 Supporto a soffitto 90 mm 70868.	 Supporto per falso puntone piastrina 150 mm 71612.
 Supporto per falso puntone Piastrina 270 mm vedere "Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare" 71659.	 Piastrina e angolare per fissaggio a falso puntone grezzo 716620	

Con supporto per falso puntone piastrina 150 mm (71612.)






Con supporto per falso puntone piastrina 270 mm (71659.)

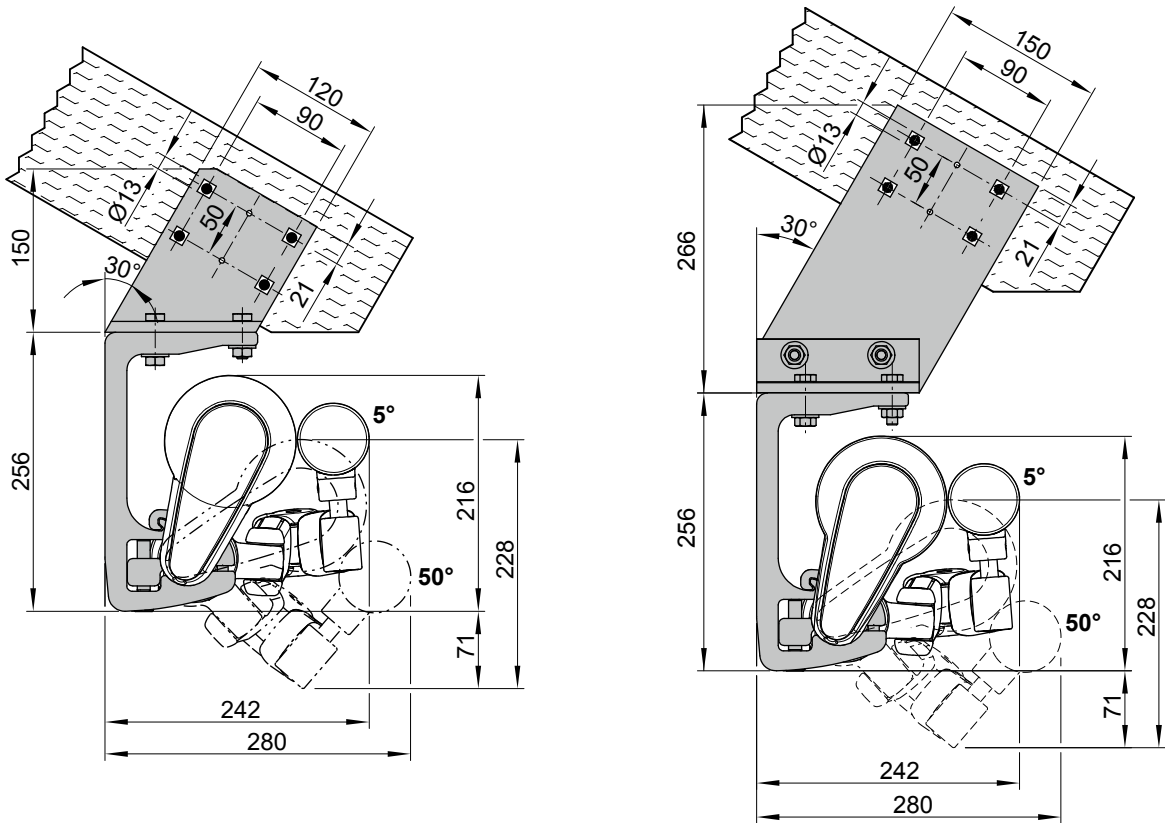

Dimensioni in mm



Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare

Fissaggio e accessori

 Supporto per falso puntone completo Altezza piastrina: 150 mm 70871. 90 mm	 Supporto a soffitto 90 mm 70868.	 Supporto per falso puntone piastrina 150 mm 71612.
 Supporto per falso puntone piastrina 270 mm vedere "Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare" 71659.	 Piastrina supplementare Falso puntone 260 × 60 × 12 mm vedere "Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare" 75383.	

con supporto per falso puntone piastrina 150 mm (71612.)


con supporto per falso puntone piastrina 270 mm (71659.)

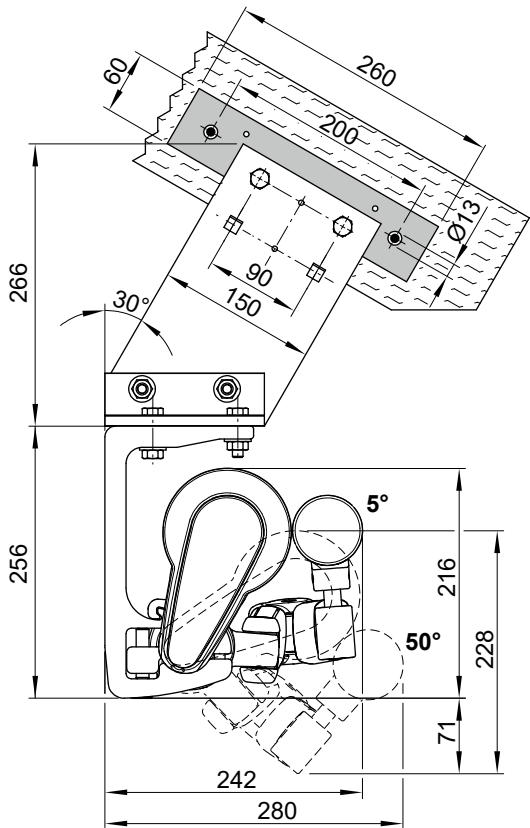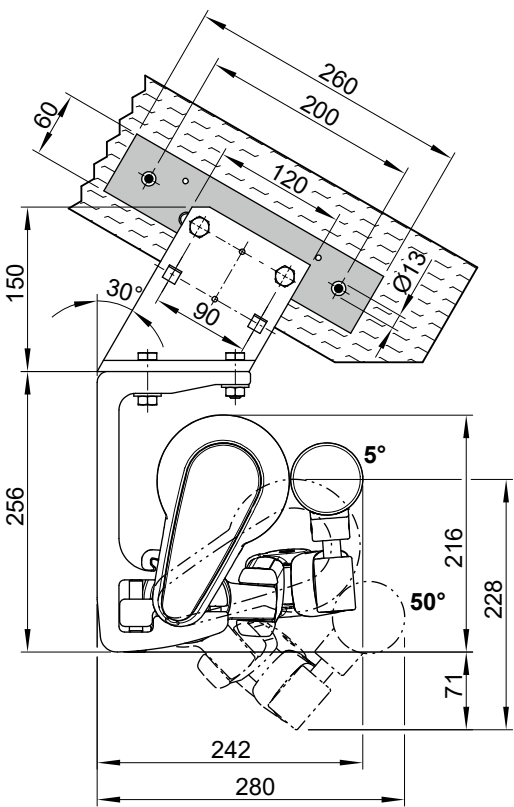

Dimensioni in mm


Fissaggio a falso puntone con supporto regolabile

Fissaggio e accessori




Supporto a soffitto
90 mm

70868.




Supporto per falso puntone
regolabile

71198.


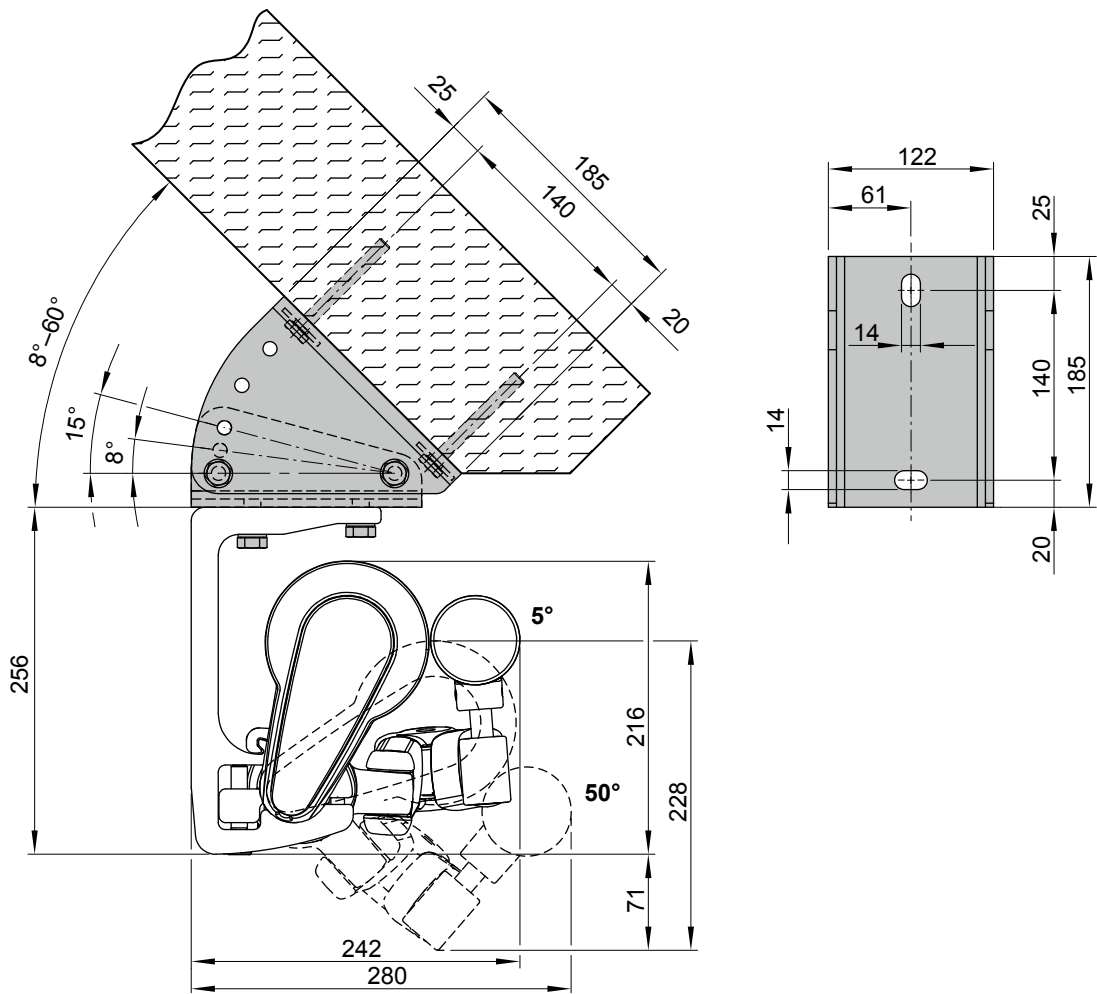


Dimensioni in mm

Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra, dimensioni con inclinazione 5°-50°

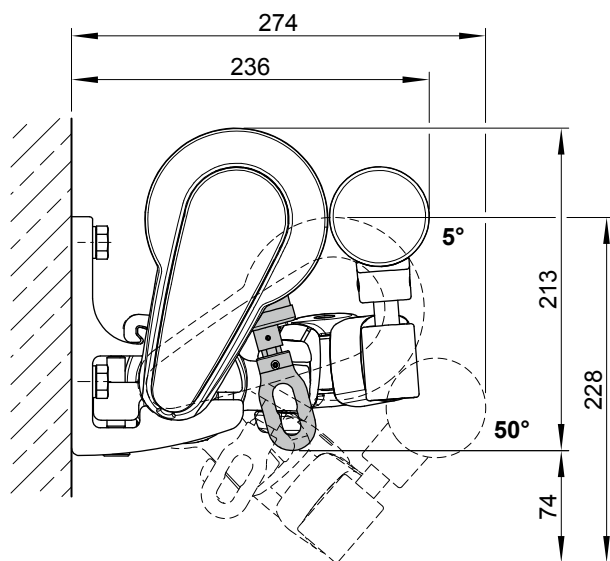

Uscita cavo motore

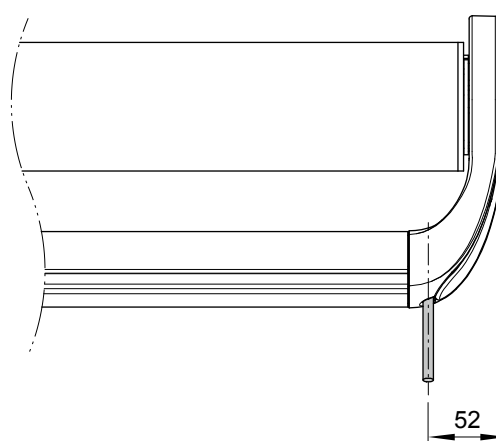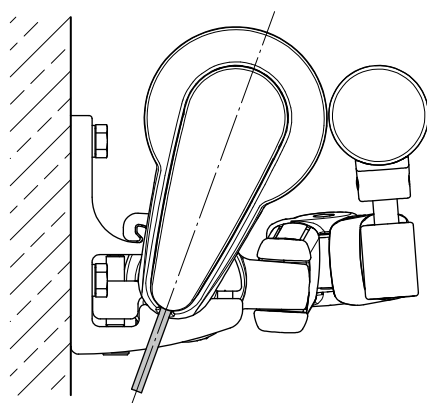

Dimensioni in mm