



Tenda da sole a cassonetto

markilux 1710

La classica tenda con barra tonda/quadra, oggetto design.

La tenda da sole cassonata a forma di goccia, all'insegna dell'armonia.



red dot design award
winner 2012



German
Design Award
NOMINEE 2014

markilux.com

markilux

sicuro eterno elegante

Caratteristiche del prodotto

Classe di resistenza al vento 2
 Forza del vento 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s



1 Fissaggio a parete



1 Fissaggio a parete, massima inclinazione 25°



1 Fissaggio a soffitto



1 Azionamento con asta di manovra




2 Fase di estensione



3 Tendine bionico in fibre hightech per una trasmissione della forza ottimale



4 Speciale deflusso dell'acqua e orlo del telo nascosto nel profilo frontale

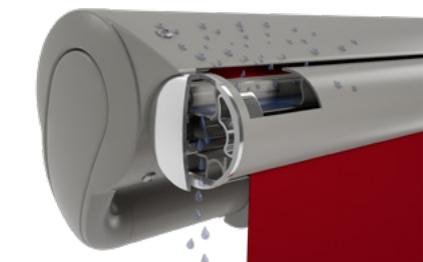

5 Profilo di raccordo alla parete ¹⁾ inclinazione massima di 15°



1) Dotazione opzionale

Caratteristiche del prodotto

Descrizione

- Elegante tenda da sole a cassonetto adatta per la protezione di grandi superfici.

Particolarità

- Tenda da sole con barra tonda resistente alla torsione con struttura adatta al fissaggio in diversi punti.
- Aspetto elegante ed omogeneo dalla barra tonda al cassonetto tondo
- Semicassonetto con bracci estensibili anteriori che, a tenda chiusa, sono nascosti dal volant – anche a tenda aperta il rullo avvolgitore resta protetto

Dimensioni

- Tenda da sole versione standard: profondità 236 mm, altezza 217 mm
- Impianto singolo: larghezza minima 167 cm e sporgenza minima 150 cm, larghezza massima 700 cm e sporgenza massima 350 cm
- Disponibile anche come tenda da sole accoppiata

Rullo avvolgitore e supporti laterali

- Rullo avvolgitore tondo Ø 85 mm in acciaio zincato con scanalatura – massima stabilità, permette una tensione ottimale del telo anche nelle tende di grandi dimensioni
- Supporti laterali della tenda da sole in alluminio pressofuso, verniciati a polvere, con cavi per l'azionamento a motore integrati e nascosti alla vista.

Profili

- Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Cassonetto in due pezzi
- Profilo frontale tondo con grondaia integrata
- Barra tonda in acciaio Ø 50 mm, zincatura interna ed esterna, verniciata a polvere

Bracci estensibili

- Profili in alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Bracci estensibili in alluminio stampato a caldo – bracci molto resistenti alla rottura
- Elementi di raccordo in acciaio inox, con boccole in bronzo rivestite in teflon – pratici esenti da manutenzione, silenziosi e resistenti all'usura
- Trasmissione di forza per la tensione del telo tramite innovativo tendine bionico markilux nello snodo centrale, fibre hightech con eccellente resistenza allo strappo – a basso attrito, silenzioso, resistente alla corrosione e ai raggi UV, testato dal Fraunhofer Institut

Cuffie laterali

- Specchietti dei supporti laterali della tenda da sole in plastica di qualità, verniciati a polvere o cromati lucidi
- Tappi terminali del profilo frontale in plastica di qualità, verniciati a polvere o cromati lucidi, con deflusso dell'acqua

Supporti di fissaggio

- Fissaggio a parete, fissaggio a soffitto, fissaggio a falso puntone
- Alluminio estruso, verniciato a polvere
- Intervallo di regolazione dell'inclinazione 5°–25°, regolazione in continuo
- Piastre distanziatrici e altri accessori disponibili

01 **Colori telaio e cuffie terminali**

Colori della tenda da sole markilux senza sovrapprezzo

02 Bianco traffico RAL 9016

Color argento RAL 9006

Marrone scuro simil RAL 8019

07 Bianco panna strutturato 5233 ¹⁾Grigio pietra metallizzato 5215 ¹⁾Antracite metallizzato 5204 ¹⁾

10

11 Marrone avana strutturato 5229 ¹⁾16 Bianco panna strutturato 5233 ¹⁾
17 Specchietto e tappo terminale profilo frontale cromato lucidoGrigio pietra metallizzato 5215 ¹⁾
Specchietto e tappo terminale del profilo frontale cromato lucidoAntracite metallizzato 5204 ¹⁾
Specchietto e tappo terminale del profilo frontale cromato lucido

Combinazioni esemplificative – possibili con qualsiasi colore del telaio.

Rivestimento speciale

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl o altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori del telaio disponibili con sovrapprezzo anche con protezione anticorrosione extra.

1) Colore struttura

Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell'esecuzione.

Dimensioni ed equipaggiamento

Impianto singolo

		Larghezza tenda										Larghezza minima				
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹⁾	Motore			Asta di manovra	
Misure d'ordine		167 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	651 700					
H	150	2)						3)	3)			180	167	—	182	169
	200	2)						3)	3)			230	217	—	232	219
	250	—	2)					3)				280	267	—	282	269
	300	—	—	2)								330	317	—	332	319
	350	—	—	—	2)					1)		380	367	618	382	369

Dimensioni in cm

1) = Disponibile solo con azionamento a motore (sovrapprezzo)

2) = Rispettare le larghezze minime!

3) = + 1 supporto cassonetto

H = Sporgenza

= 2 bracci estensibili, 2 supporti

= 2 bracci estensibili, 3 supporti

= 3 bracci estensibili, 4 supporti, 2 supporti cassonetto

= 2 bracci standard

= 2 bracci speciali (con sovrapprezzo)

= 3 bracci standard

Azionamento

	Standard	Opzionale
Asta di manovra	✓	—
Asta di manovra con servocomando	—	✓
Motore standard	—	✓
Motore silentec (con accessorio esterno opzionale radiorecettore io / RTS) ¹⁾	—	—
Motore radiocomandato 868 MHz io	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz con asta di manovra di emergenza ¹⁾	—	—

1) Per tende da sole con max. 2 bracci estensibili

Tenda accoppiata (solo con azionamento a motore)¹⁾

2 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1390 cm
Massima sporgenza 350 cm
Rullo di giunzione (telo continuo non disponibile)

1) Attenzione – informazioni dettagliate importanti al capitolo “Informazioni generali”, paragrafo “Tenda da sole accoppiata”

Telo della tenda da sole

	N° disegno	Standard	Opzionale
sunvas	301.. / 309..-315..	✓	—
perla	370 ..	—	✓
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
perla FR	374.. / 375..	—	✓
perfotex	331.. / 332..	—	—
transolair	338..	—	—
vuscreen Alu	317..	—	—
Soltis Perform 92	92-20..	—	—
fibra di vetro	272..	—	—
Volant, altezza 20 cm		✓	—

Ombrissima

Non disponibile

01	Dotazioni accessorie
02	Profilo di raccordo alla parete (fino a max. 15° di inclinazione della tenda)
	Radiatore termico 2000 W / 2500 W
03	Radiatore termico 2500 W con radiorecettore integrato
	Radiocomando 868 MHz io
04	LED-Spotline – barra luminosa 110 × 70 mm con LED-Spots da 5 W, 180 cm / 3 spots oppure 300 cm / 5 spots
05	LED-Spotline io – barra luminosa 110 × 70 mm con LED-Spots da 5 W, con radiorecettore io integrato dimmerabile, 180 cm / 3 spots oppure 300 cm / 5 spots
06	Spotline alogeno – barra luminosa 89 × 40 mm con spots alogeni da 20 W, 200 cm / 3 spots oppure 300 cm / 5 spots
07	Automatismi (sole, vento, pioggia)
08	Informazioni dettagliate al capitolo “Dotazione speciale”

Fissaggi	
Supporto a parete 100 mm	70867.
Supporto a parete 45 mm	71813.
Piastra di fissaggio A 430 × 160 × 12 mm	75326.
Piastra di fissaggio B 300 × 400 × 12 mm	75325.
Distanziatore largo 80–300 mm	77968.
Distanziatore stretto 80–300 mm	77967.
Supporto a soffitto 90 mm	70868.
Supporto a soffitto 45 mm	71818.
Supporto per falso puntone 90 mm, piastrina 150 mm	71612.
Supporto per falso puntone 90 mm, piastrina 270 mm	71659.
Piastrina e angolare per fissaggio a falso puntone, non verniciati, piastrina 500 mm	716620
Piastrina supplementare 260 × 60 × 12 mm per supporto per falso puntone	75383.

10

11

12

13

14


15

16

17

Area di montaggio supporto

Tenda da sole con 2 bracci estensibili

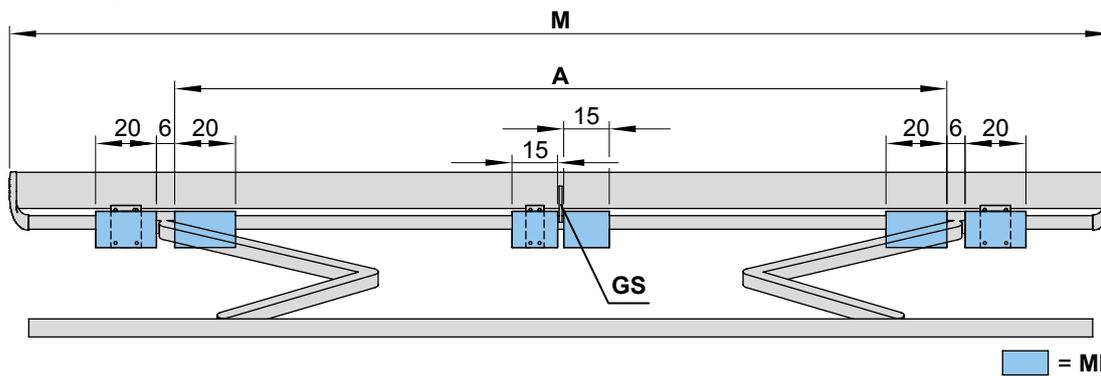

= MB

Dimensioni in cm

		Larghezza tenda								
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
Misure d'ordine		180	251	301	351	401	451	501	551	601
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
		Posizione dei bracci A								
H	150	154 ¹⁾	210	240	280	320	390	425	460	500
	200	204 ²⁾	210 ¹⁾	240	280	320	390	425	460	500
	250	—	254 ²⁾	260 ¹⁾	280	320	390	425	460	500
	300	—	—	304 ²⁾	310 ¹⁾	320	390	425	460	500
	350	—	—	—	354 ²⁾	360 ¹⁾	390	425	460	—
		Dimensioni in cm								
		Numero di supporti Tipi di fissaggio								
W	45	—						1 2		
	100	2 6						2 6		
BP		A 2 16 B 2 8						A 2 16 B 2 8		
DP		—						1		
DE	45	—						1 2		
	90	2 8						2 8		
DA	90	2 8						3 12		
		Dimensioni in mm								

Se l'installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.

- 1) = Tenda da sole accoppiata con rullo di giunzione con larghezze intermedie disponibile su richiesta
- 2) = Osservare la larghezza minima! La dimensione **A** vale solo per i bracci standard! Per i bracci speciali: **A** meno 13 cm.
Nel caso di larghezze ridotte, i supporti possono essere fissati soltanto nell'area di montaggio, entro i limiti della quota **A**. Tenda da sole accoppiata non disponibile con rullo di giunzione.

A = Posizione del braccio

BHT = Larghezza supporto

BP = Piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile

DA = Supporto per falso puntone

DE = Supporto a soffitto

DP = Piastra distanziatrice 71826, area di montaggio sul supporto cassonetto con uso della piastra di fissaggio a o b

GS = Supporto cassonetto

H = Misura d'ordine = sporgenza


M = Misura d'ordine = larghezza tenda

MB = Area di montaggio supporto

W = Supporto a parete

Area di montaggio supporto

Tenda da sole con 3 bracci estensibili

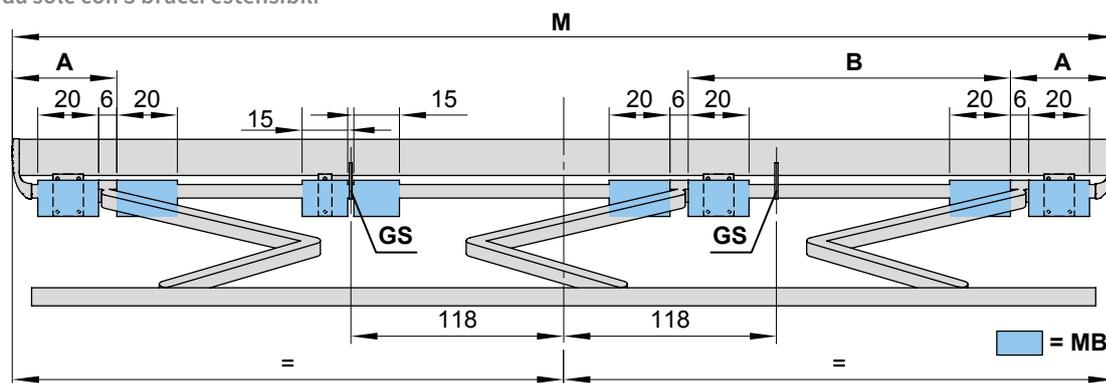

Dimensioni in cm

Larghezza tenda da sole

Misure d'ordine	650		700	
		618	651	675
	650	674	689	700

Posizione dei bracci

H		Posizione dei bracci							
		A	B	A	B	A	B	A	B
H	150	—	—	55	235	55	245	55	245
	200	—	—	55	225	55	235	55	235
	250	—	—	55	215	55	225	55	225
	300	—	—	45	210	55	215	55	215
	350	13 ¹⁾	215 ¹⁾	23 ¹⁾	215 ¹⁾	31 ¹⁾	225 ¹⁾	38	225

Dimensioni in cm

Numero di supporti | Tipi di fissaggio

BHT	Numero di supporti Tipi di fissaggio	
W	45	1 2
	100	3 9
BP	A 3 24 B 3 12	
DP	1	
DE	45	1 2
	90	3 12
DA	90	4 16


Dimensioni in mm

Se l'installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.

- 1) = Tenda da sole accoppiata non disponibile con rullo di giunzione
- A, B = Posizione del braccio
- BHT = Larghezza supporto
- BP = Piastra di fissaggio a o b, area di montaggio sul braccio estensibile
- DA = Supporto per falso puntone
- DE = Supporto a soffitto
- DP = Piastra distanziatrice 71826, area di montaggio sul supporto rolltex sinistro con uso della piastra di fissaggio a o b
- GS = Supporto cassonetto
- H = *Misura d'ordine* = sporgenza
- M = *Misura d'ordine* = larghezza tenda
- MB = Area di montaggio supporto
- W = Supporto a parete


Altezza di montaggio con diverse impostazioni inclinazione

Fissaggio a parete

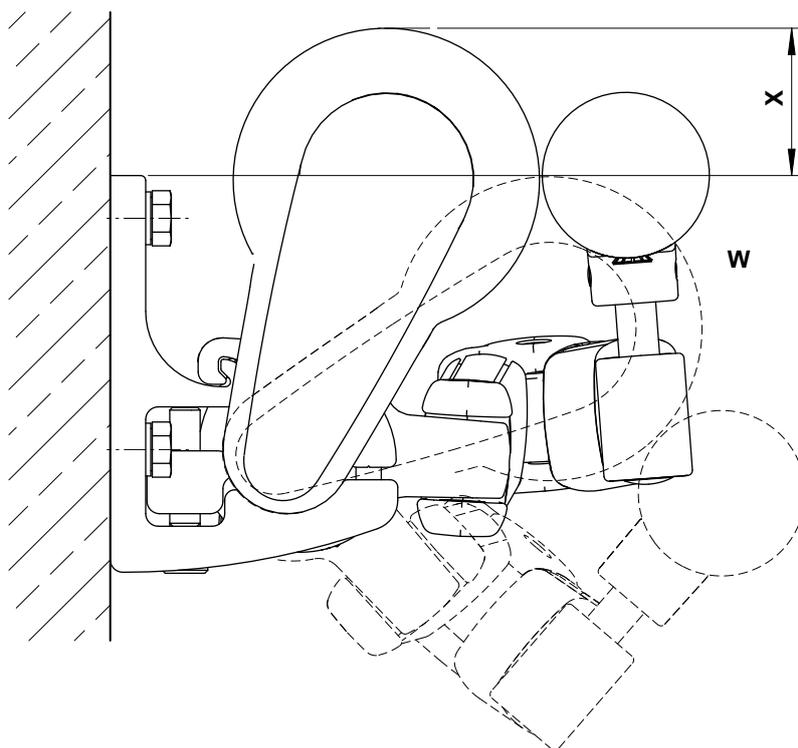

Angolo di inclinazione (w)	Altezza approssimativa in mm, (x)
5°	59
10°	55
15°	50
20°	45
25°	39


Fissaggio a soffitto

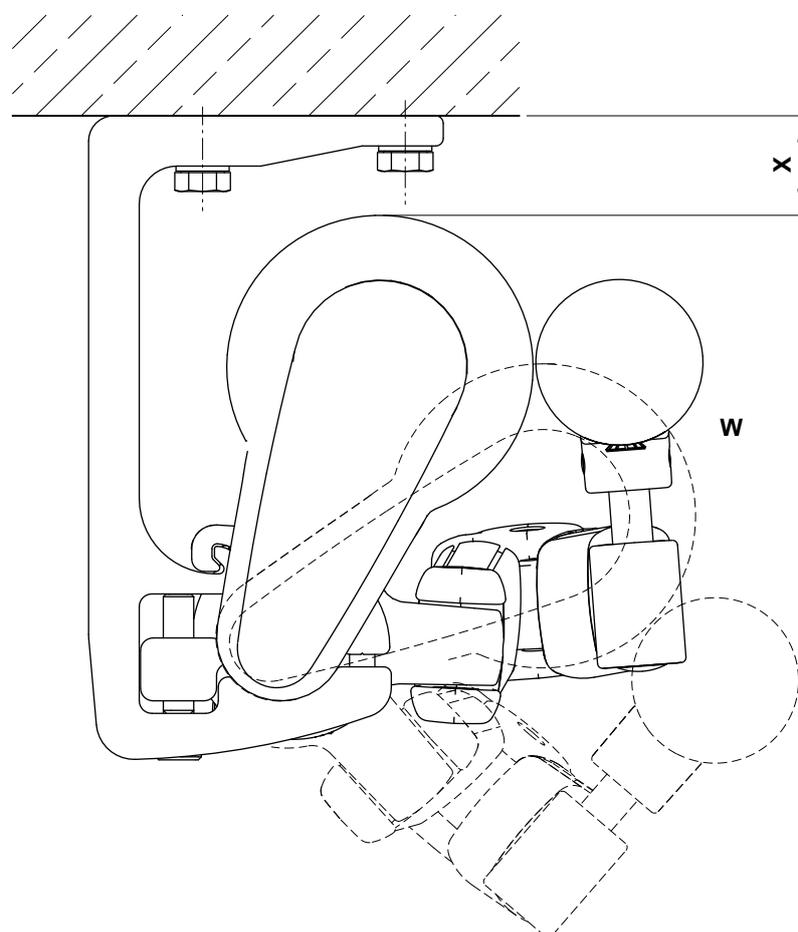

Angolo di inclinazione (w)	Altezza approssimativa in mm, (x)
5°	40
10°	44
15°	48
20°	54
25°	60

Fissaggio a parete

Fissaggio e accessori



Supporto a parete

100 mm

70867.



Piastra distanziatrice parete

100 × 150 × 20 mm

Attenzione!
Max. distanza = 200 mm


718231



Piastra distanziatrice parete

100 × 150 × 12 mm

718241



Supporto a parete

per montaggio al centro,
secondo le dimensioni

45 mm

71813.



Piastra distanziatrice parete

45 × 150 × 20 mm

Attenzione!
Max. distanza = 200 mm


718251



Piastra distanziatrice parete

45 × 150 × 12 mm


71826.



Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante

230 × 210 × 2 mm


71843.



Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante

210 × 230 × 2 mm


71844.



Riduttore

confezione da 10 pz.


M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10



Profilo di raccordo alla parete


articolo a metraggio

77780.

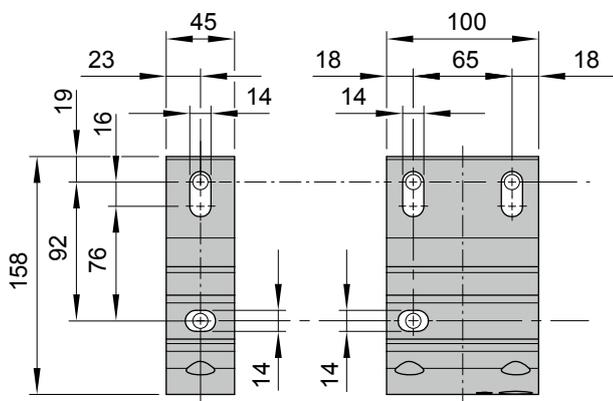

71813.


70867.

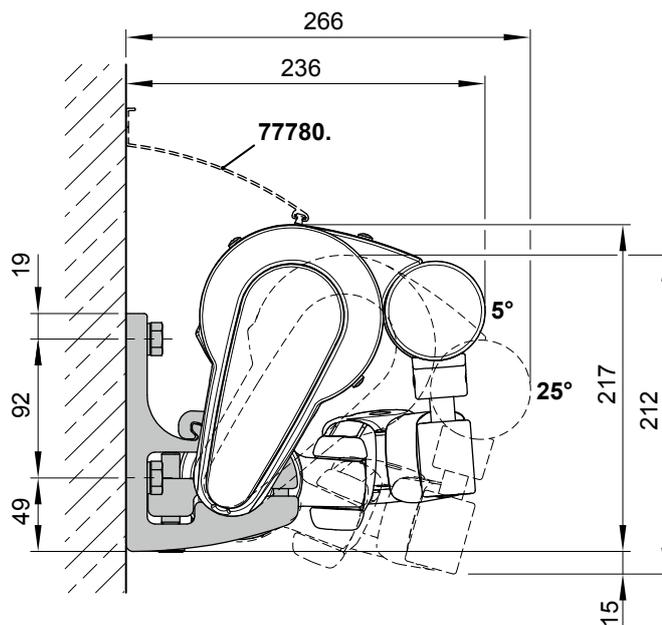

Dimensioni in mm


Fissaggio a parete con piastra di fissaggio B

Fissaggio e accessori




Supporto a parete
100 mm

70867.




Piastra di fissaggio B
parete
300 × 400 × 12 mm

75325.



Profilo di raccordo alla
parete
articolo a metraggio

77780.




Supporto a parete
per montaggio al centro,
secondo le dimensioni
45 mm

71813.




Piastra distanziatrice
parete
45 × 150 × 20 mm

71826.





Distanziale per
Profilo di raccordo alla
parete
articolo a metraggio

751971



Riduttore
confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

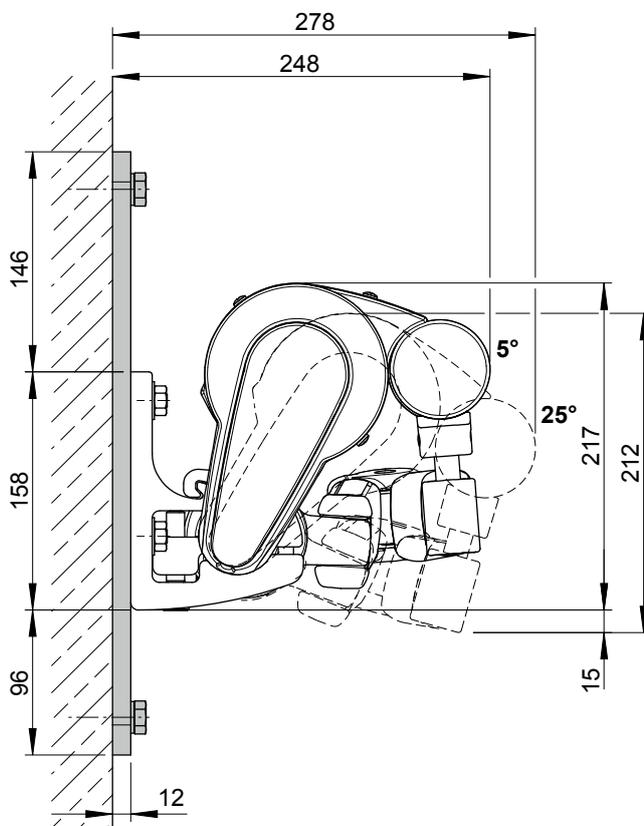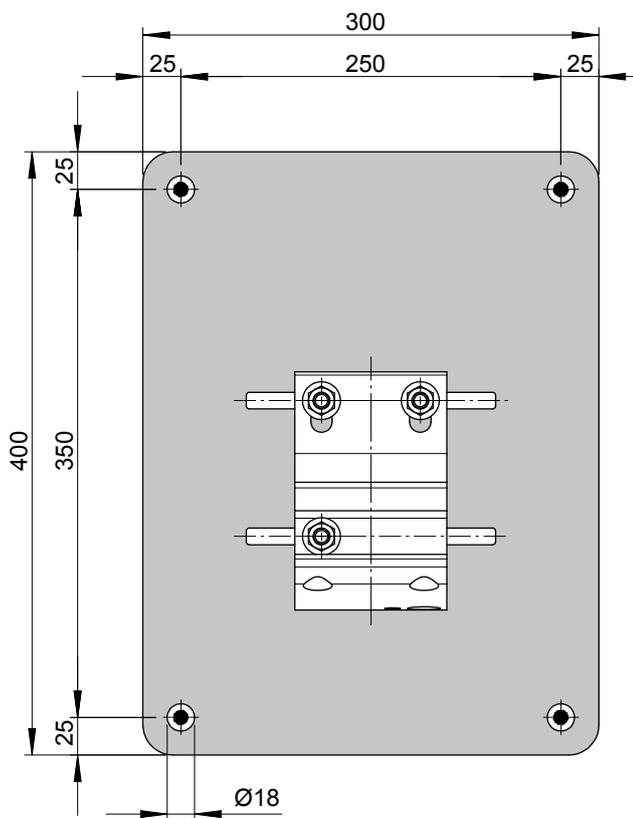

Dimensioni in mm


Fissaggio a parete con distanziatore

Fissaggio e accessori




Supporto a parete
100 mm

70867.



Distanziatore per supporto a parete 70867.


77968.



Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante

230 × 210 × 2 mm


71843.



Supporto a parete per montaggio al centro, secondo le dimensioni


45 mm

71813.



Distanziatore per supporto a parete 71813.


77967.



Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante


210 × 230 × 2 mm

71844.




Riduttore confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10



Profilo di raccordo alla parete articolo a metraggio





77780.

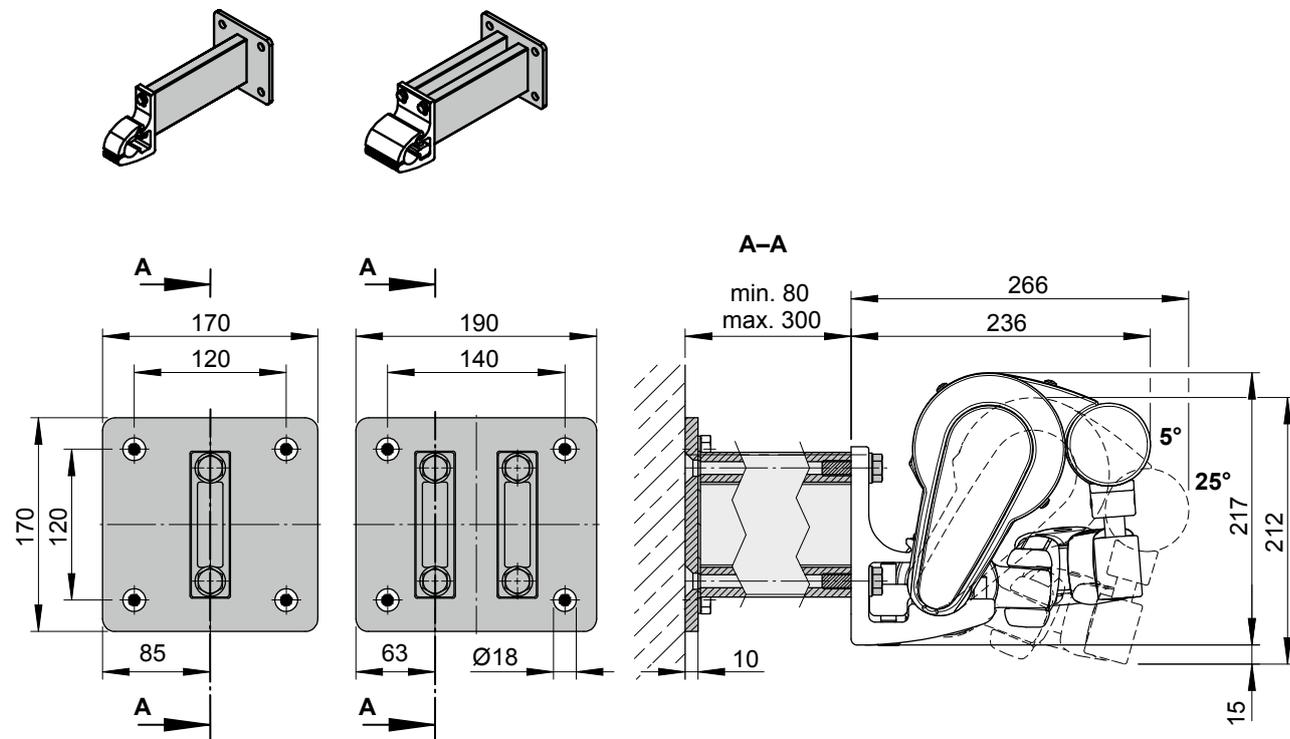

Dimensioni in mm


Fissaggio a falso puntone

Fissaggio e accessori

 <p>Supporto per falso puntone completo</p> <p>Altezza piastrina: 150 mm</p> <p>70871. 90 mm</p>	 <p>Supporto a soffitto 90 mm</p> <p>70868.</p>	 <p>Supporto per falso puntone piastrina 150 mm</p> <p>71612.</p>
 <p>Supporto per falso puntone Piastrina 270 mm</p> <p>vedere "Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare"</p> <p>71659.</p>	 <p>Piastrina e angolare per fissaggio a falso puntone coprigiunto e profilo angolare per falso puntone grezzo</p> <p>716620</p>	

Con supporto per falso puntone piastrina 150 mm (71612.)






Con supporto per falso puntone piastrina 270 mm (71659.)

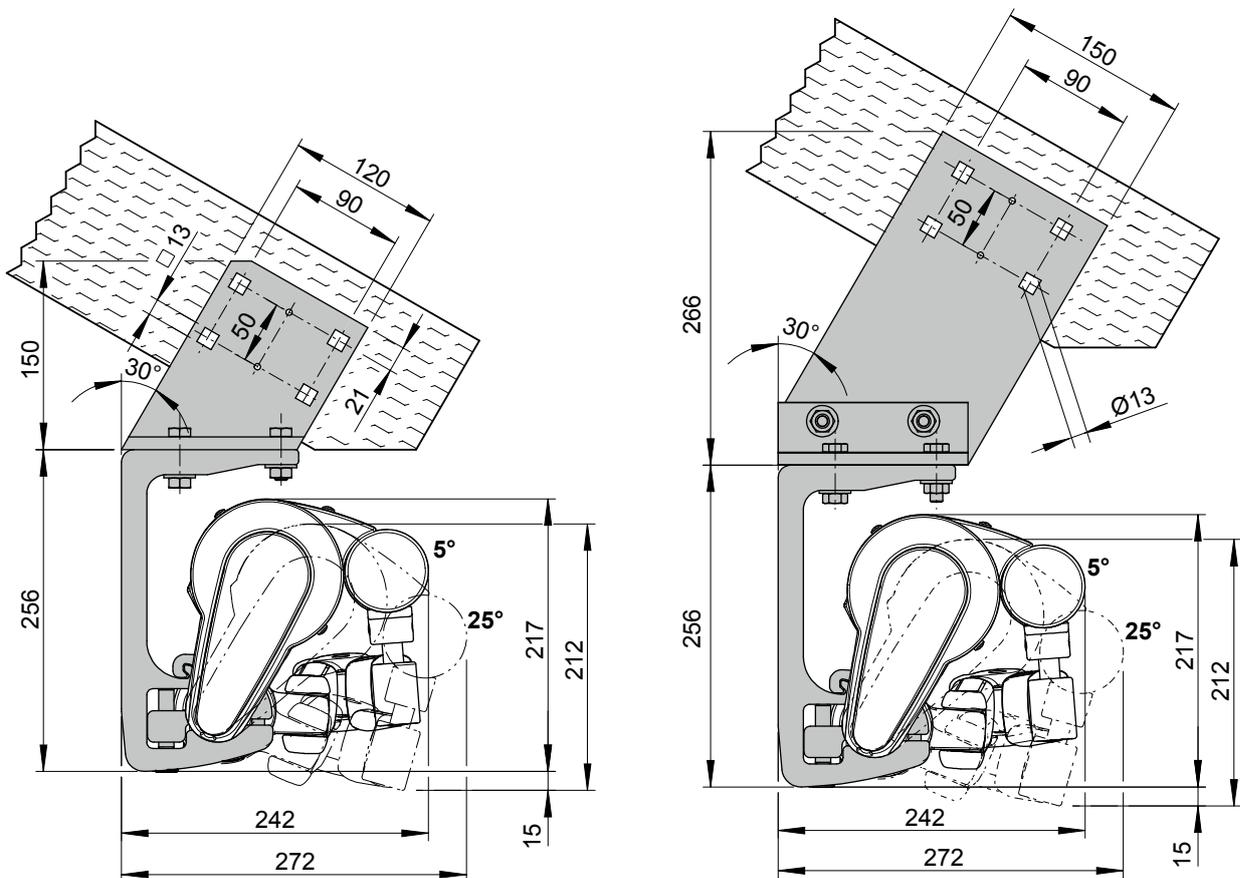

Dimensioni in mm

Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare


Fissaggio e accessori

 <p>Supporto per falso puntone completo</p> <p>Altezza piastrina: 150 mm</p> <p>70871. 90 mm</p>	 <p>Supporto a soffitto 90 mm</p> <p>70868.</p>	 <p>Supporto per falso puntone piastrina 150 mm</p> <p>71612.</p>
 <p>Supporto per falso puntone piastrina 270 mm</p> <p>vedere "Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare"</p> <p>71659.</p>	 <p>Piastrina supplementare falso puntone</p> <p>260 x 60 x 12 mm</p> <p>vedere "Fissaggio a falso puntone con piastrina supplementare"</p> <p>75383.</p>	

10


Con supporto per falso puntone piastrina 150 mm (71612.)

Con supporto per falso puntone piastrina 270 mm (71659.)

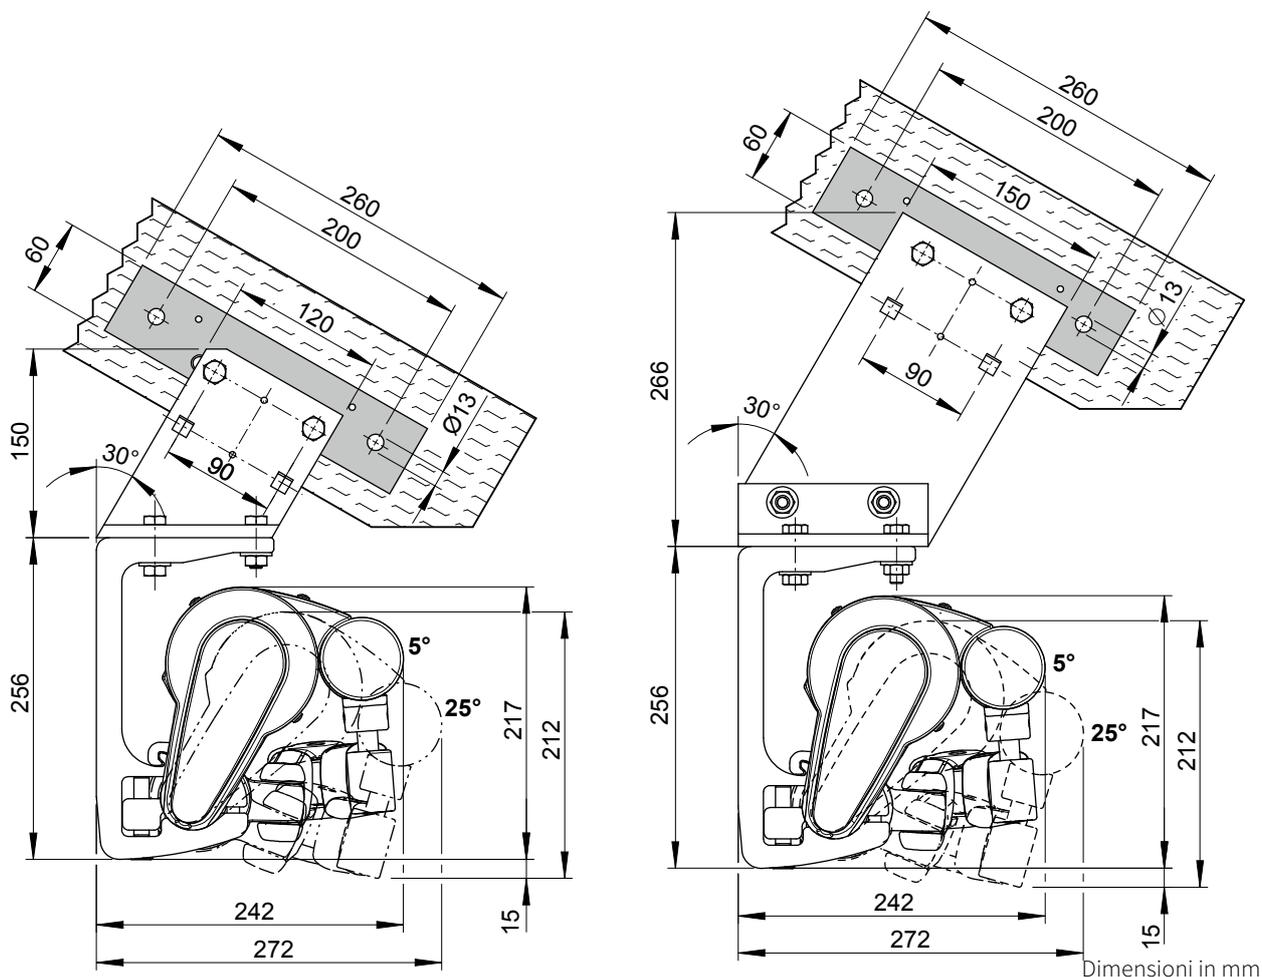


Fissaggio a falso puntone con supporto regolabile

Fissaggio e accessori

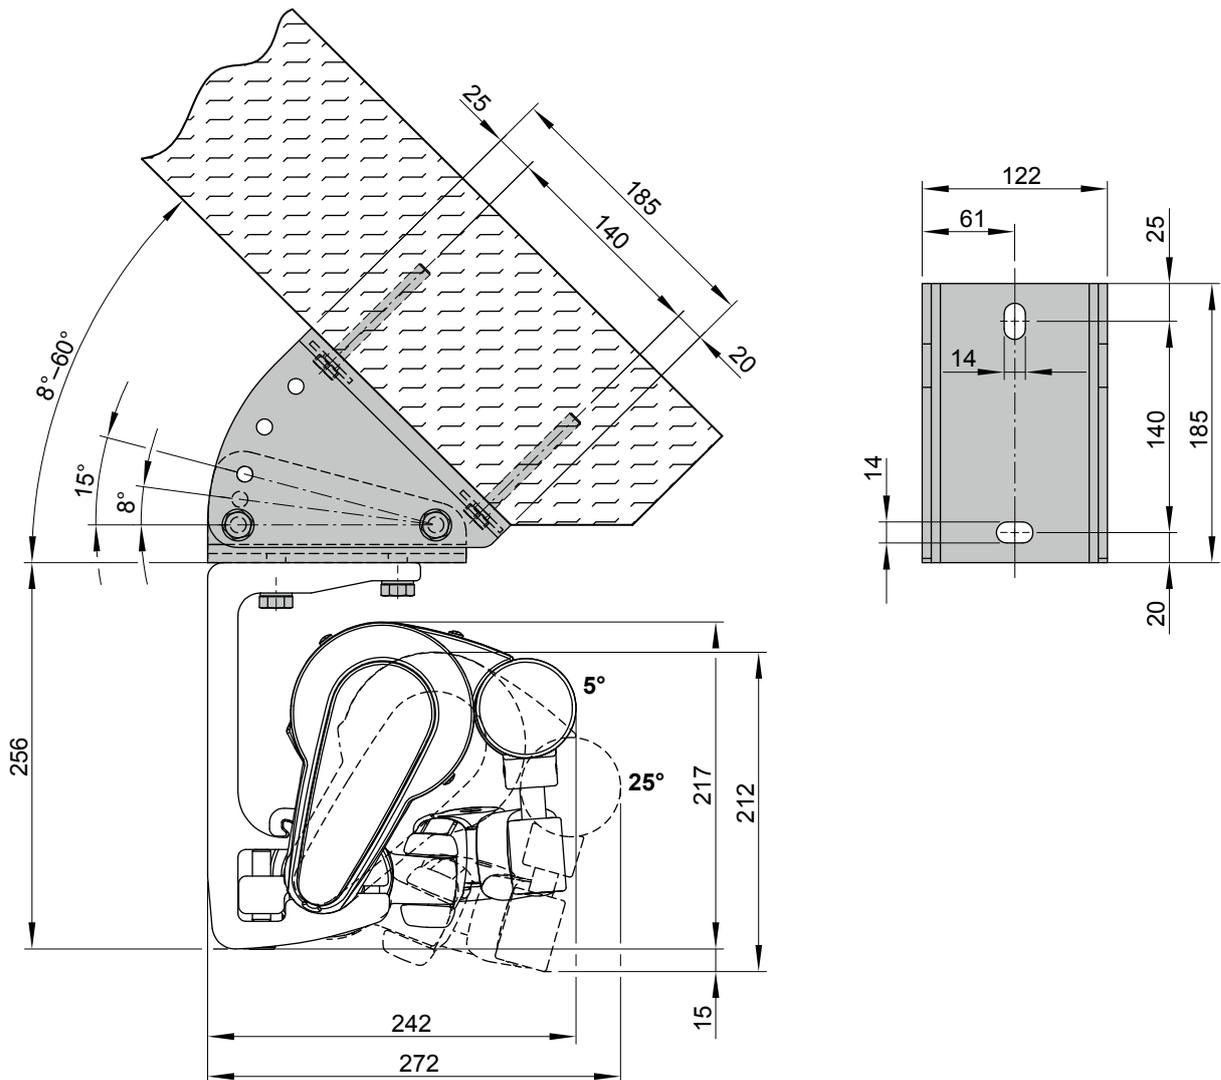

Dimensioni in mm

01 **Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra, dimensioni**
 02 **con inclinazione 5°-25°**

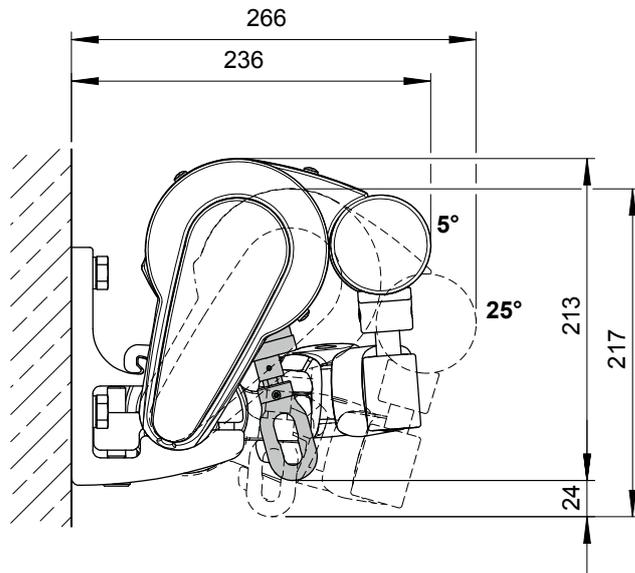

09 **10**

11

12

13


14

15 **Fissaggio a parete con profilo di raccordo alla parete, massima inclinazione 15°**

16



17

Angolo di inclinazione (W)	Altezza approssimativa in mm, (x)
5°	136
10°	132
15°	127
20°	—
25°	—

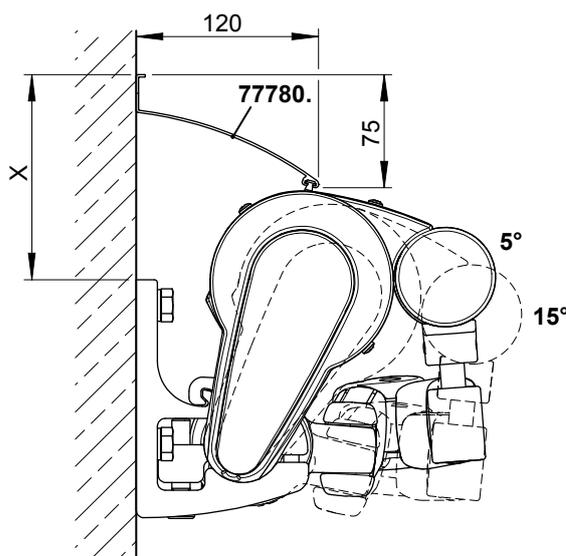

Dimensioni in mm

Uscita cavo motore

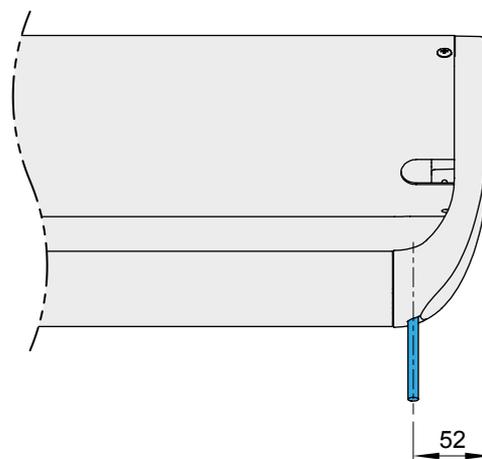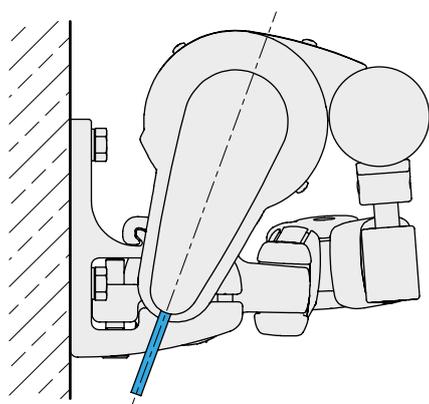

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10**
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

Dimensioni in mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17