



Tenda a cassonetto

## markilux 6000

Tenda da sole a cassonetto di design – unica per colori e funzionalità.  
L'insieme delle caratteristiche estetiche e tecniche,  
fa di questa tenda un modello incomparabile.



reddot design award  
winner 2006



DESIGNPREIS  
2007  
NOMINEE

[markilux.com](http://markilux.com)


**markilux**

sicuro eterno elegante

## Caratteristiche del prodotto

classe di resistenza al vento 2

Forza del vento 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

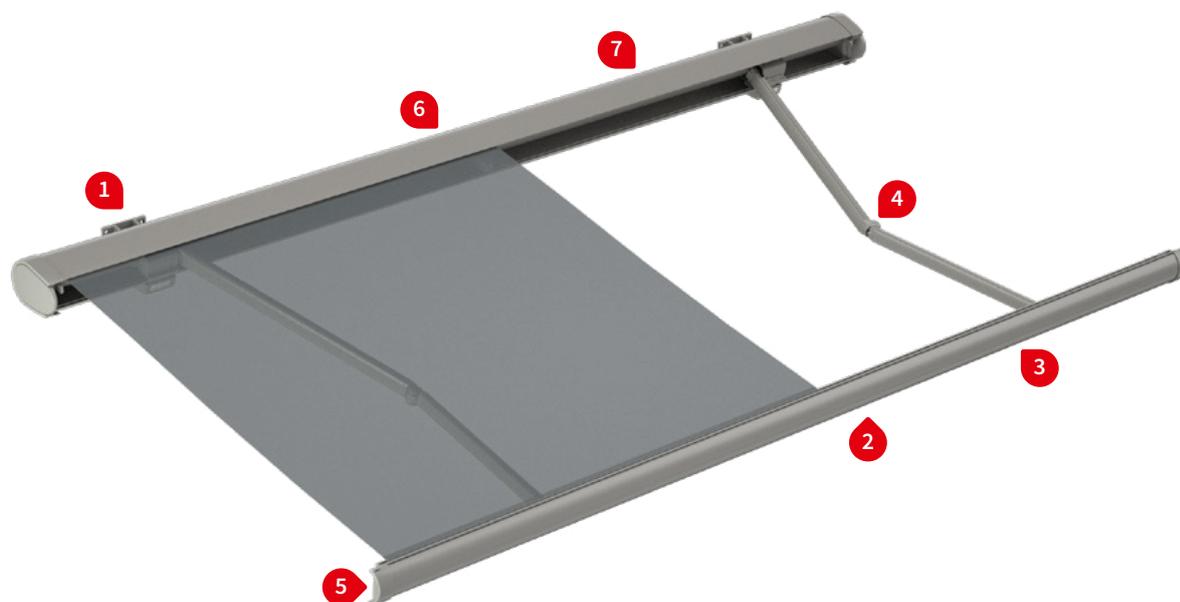

**1** Fissaggio a parete



**1** Fissaggio a soffitto



**2** LED-Spots nel profilo frontale <sup>1)</sup>



**3** ombrissima <sup>1)</sup>



**3** ombrissima, fase di apertura <sup>1)</sup>



**4** Tendine bionico e cavi elettrici integrati nei bracci



**5** Grondaia a scomparsa con deflusso dell'acqua laterale



**6** Radiatore termico integrato <sup>1)</sup>



**7** Profilo di raccordo a muro <sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> Dotazione opzionale

## Caratteristiche del prodotto

### Descrizione

- Tenda da sole a cassonetto dal design ovale, di incredibile qualità, premiata con il reddot design award.
- Struttura incredibilmente robusta, adatta per le più grandi superfici.

### Particolarità

- Opzione ombrissima con sporgenza fino a 350 cm – protezione verticale da sole e sguardi indiscreti integrata nel profilo frontale, con comando manuale o motorizzato
- Sistema d'illuminazione a farette LED regolabili, opzionale – per creare la giusta atmosfera
- Motore silentec opzionale – per un azionamento particolarmente silenzioso
- Possibilità di personalizzare la tenda combinando il colore del telo con quello dei tappi terminali (telaio e specchietto per cassonetto, tappi terminali del profilo frontale)

### Dimensioni

- Cassonetto nel modello standard: profondità 255 mm, altezza 165 mm  
cassonetto con ombrissima: profondità 317 mm, altezza 165 mm (senza supporti)
- Impianto singolo: larghezza minima 205 cm e sporgenza minima 150 cm, larghezza massima 700 cm e sporgenza massima 400 cm
- Disponibile anche come tenda accoppiata

### Rullo avvolgitore e supporti laterali

- Rullo avvolgitore tondo Ø 85 mm in acciaio zincato con scanalatura – massima stabilità, permette una tensione ottimale del telo anche nelle tende di grandi dimensioni
- Cuffie laterali del cassonetto in alluminio pressofuso, verniciato a polvere

### Profili

- Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Cassonetto costituito di due parti con profilo copritelto integrato – per una protezione ottimale del telo dagli agenti atmosferici
- Terminale frontale semitondo con grondaia integrata

### Bracci estensibili

- Profili in alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Bracci in alluminio stampato a caldo – estremamente resistenti alla rottura
- Elementi di raccordo in acciaio inox, con supporti in bronzo rivestiti in teflon – pratici, esenti da manutenzione, silenziosi e resistenti all'usura
- Trasmissione di forza per la tensione del telo tramite innovativo tendine bionico nello snodo centrale, fibre high tech che garantiscono una eccellente resistenza allo strappo – a basso attrito, silenzioso, resistente alla corrosione e ai raggi UV, testato dal Fraunhofer Institut

### Cuffie laterali

- Cuffie terminali per cassonetto in plastica di qualità, formati da telaio e specchietto
- Telaio verniciato a polvere o cromato lucido; specchietto verniciato a polvere o in acciaio inox retinato
- Cuffie terminali del terminale frontale in plastica di qualità, verniciati a polvere o cromati lucidi, predisposte al deflusso dell'acqua

### Supporti di fissaggio

- Fissaggio a parete, fissaggio a soffitto, fissaggio a falso puntone
- Alluminio estruso, verniciato a polvere
- Supporti con eleganti coperture di plastica, verniciate a polvere
- Intervallo di regolazione dell'inclinazione 5°–35° o 36°–70°, regolazione in continuo
- Piastre distanziatrici e altri accessori disponibili


01 **Colori cuffie e telaio**

02 colori markilux senza sovrapprezzo

03 bianco RAL 9016



color argento RAL 9006

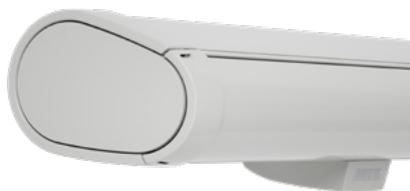

marrone scuro – simil RAL 8019



05

06

07 bianco panna texture 5233 <sup>1)</sup>grigio pietra metallizzato 5215 <sup>1)</sup>antracite metallizzato 5204 <sup>1)</sup>

11

12 marrone avana texture 5229 <sup>1)</sup>

14

15

16

17

Telaio cromato lucido



Specchietto in acciaio inox retinato

Telaio cromato lucido e  
specchietto in acciaio inox retinato

Combinazioni esemplificative con colore del telaio grigio pietra metallizzato 5215 – possibili con qualsiasi colore del telaio.

**Rivestimento speciale**

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl nonché altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori dei telai sono disponibili con sovrapprezzo anche con trattamento anticorrosione extra.

**1) Colore texture**

Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell'esecuzione.

## Dimensioni ed equipaggiamento

Impianto singolo

Dimensioni d'ordine	Larghezza della tenda da sole										Larghezza minima della tenda da sole				
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 <sup>2)</sup>	motore			asta di manovra	
	205 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	651 700					
<b>H</b>	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	218	205	—	218	205
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268	255	—	268	255
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	318	305	—	318	305
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	368	355	—	368	355
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418	405	647	418	405
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	468	455	697	—	—

dimensioni in cm

- 1) = ombrissima non disponibile  
 2) = disponibile solo con azionamento a motore (sovrapprezzo)  
 3) = rispettare le larghezze minime!  
 4) = con sporgenza 350 cm e larghezza impianto 647-655 cm: montaggio non previsto con supporti a soffitto e a falso puntone

H = sporgenza

= 2 bracci estensibili, 2 supporti

= 2 bracci estensibili, 3 supporti

= 2 bracci estensibili, 3 supporti, 1 supporto Rolltex

= 3 bracci estensibili, 4 supporti, 2 supporti Rolltex

= 2 bracci standard

= 2 bracci speciali (con sovrapprezzo)

= 3 bracci standard

### Azionamento

	Standard	optional
Asta di manovra	✓	—
Asta di manovra con servocomando	—	✓
Motore standard	—	✓
Motore silentec (con accessorio esterno opzionale radiorecettore io / RTS) <sup>1)</sup>	—	✓
Motore radiocomandato 868 MHz io	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz con asta di manovra di soccorso <sup>1)</sup>	—	✓

1) Per tende da sole con max. 2 bracci estensibili

### Tenda accoppiata (solo con azionamento a motore)<sup>1)</sup>

2 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1390 cm
3 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1800 cm
Massima sporgenza (secondo la larghezza) 400 cm
rullo di giunzione
Telo unico opzionale (max. 2 moduli / sporgenza 350 cm / inclinazione 15° - senza profilo copritelo interno, ombrissima non prevista)

1) Attenzione - informazioni dettagliate importanti al capitolo "Informazioni generali", paragrafo "Tenda accoppiata"

### Telo della tenda

	N° del design	Standard	optional
sunvas	301.. / 309..-315..	✓	—
perla	370..	—	✓
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
perla FR	374.. / 375..	—	✓
perfortex	331.. / 332..	—	—
transolair	338..	—	—
vuscreen Alu	317..	—	—
Soltis Perform 92	92-20..	—	—
fibra di vetro	272..	—	—
Volant, altezza 20 cm		—	✓

### Ombrissima<sup>1) 2)</sup>

	Standard	optional
Altezza 210 cm		
Sporgenza massima 350 cm		
Asta di manovra	✓	—
Motore standard	—	✓
Motore radiocomandato 868 MHz io	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	—	✓
Telo	sunvas / sunsilk / transolair / vuscreen Alu <sup>3)</sup>	

1) Nelle tende accoppiate (2 moduli) ombrissima è azionata da due motori/argani (esterni a sinistra e a destra)


2) Ombrissima disponibile solo con teli senza cuciture (Teli extralarge, teli > 120 cm) oppure con cucitura orizzontale (teli da 120 cm) disponibile solo in colori uniformi.

3) vuscreen Alu: altezza massima 170 cm

01	<b>Accessori optional</b>
02	Ombrissima, comando a motore o manuale
03	Faretti LED integrati nel profilo frontale
04	Volant
05	Gancio di sicurezza nel cassonetto contro le intemperie
06	Profilo di raccordo a muro
07	Radiatore termico 2500 W
08	Radiatore termico 2500 W con radiorecettore integrato 868 MHz Funk io
09	Automatismi (sole, vento, pioggia)
10	Informazioni dettagliate al capitolo "Dotazione speciale"

<b>Fissaggi</b>	
Supporto a parete 180 mm, 5°-35°	74909.
Supporto a parete 180 mm, 36°-70°	74928.
Piastra di fissaggio A 430 × 160 × 12 mm	75328.
Piastra di fissaggio B 300 × 400 × 12 mm	75327.
markilux panel 250 × 230 × 49 mm	76308.
markilux panel continui	76380.
Distanziatore 80-300 mm	77970.
Supporto a soffitto 130 mm, 5°-35°	74903.
Supporto a soffitto 130 mm, 36°-70°	74905.
Supporto per falso puntone 130 mm, 5°-35°, piastrina 150 mm	74944.
Supporto per falso puntone 130 mm, 5°-35°, piastrina 270 mm	74970.
Piastrina e angolare per falso puntone, non verniciati, piastrina 500 mm	741290
Piastrina supplementare 260 × 60 × 12 mm per supporto falso puntone	75383.

## markilux LED-Spots

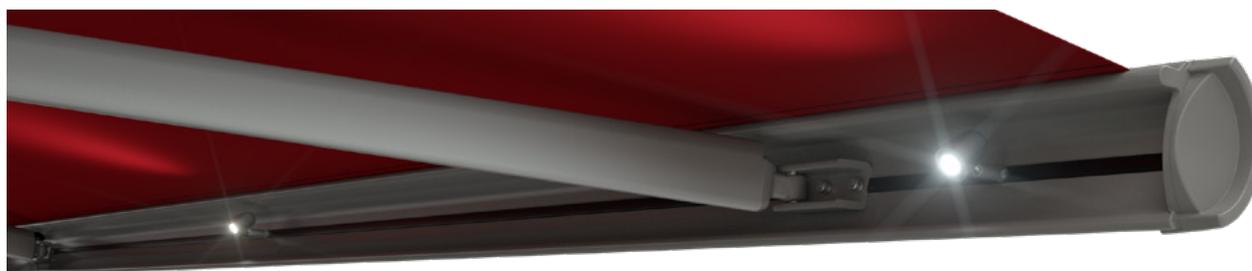

LED-Spots orientabili integrati nel profilo frontale



Regolazione in continuo della luminosità



Radiocomando maneggevole




### Dati tecnici

Tensione	230 V, 50 Hz
Potenza di un faretto LED	5 W
Lampadine	LED (12 V)
Numero di trasformatori	1 pz.
Colore della luce	2700 K
Grado di protezione IP	IP 44
Durata	ca. 20.000 h

### Sistema di comando


	Standard	optional
Interruttore standard On/Off	—	✓
Dimmer radiocomandato io 868 MHz	✓	—
Dimmer radiocomandato RTS 433 MHz	—	✓

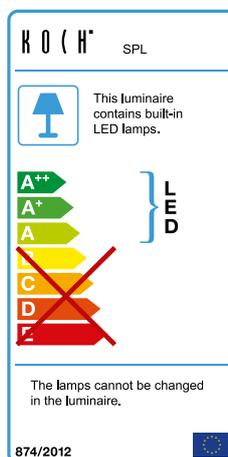

## Disposizione dei LED-Spots nel profilo frontale

Numero dei  
LED-Spots

2 bracci estensibili

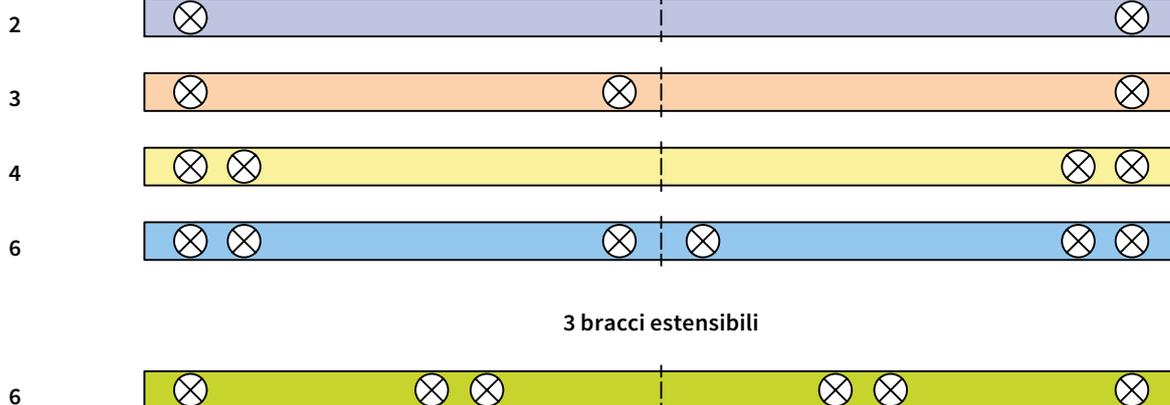


## Numero e disposizione dei LED-Spots nel profilo frontale

Larghezza della tenda da sole	Sporgenza					
	150	200	250	300	350	400
238-250	2	—	—	—	—	—
251-277	—	—	—	—	—	—
278-287	3	—	—	—	—	—
288-300	3	2	—	—	—	—
301-317	—	—	—	—	—	—
318-337	3	3	—	—	—	—
338-387	3	3	2	—	—	—
388-400	3	3	2	2	—	—
401-437	3	3	3	2	—	—
438-450	3	3	3	2	2	—
451-457	6	6	—	—	—	—
458-500	6	6	6	6	4	—
501-507	—	—	—	—	—	—
508-517	6	6	6	6	6	—
518-550	6	6	6	6	6	4
551-557	—	—	—	—	—	—
558-562	6	6	6	6	6	—
563-600	6	6	6	6	6	6
601-650	6	6	6	6	—	—
651-657	6	6	6	—	—	—
658-687	6	6	6	6	—	—
688-700	6	6	6	6	6	—

dimensioni in cm

## Area di montaggio supporti

Tenda da sole con 2 bracci estensibili

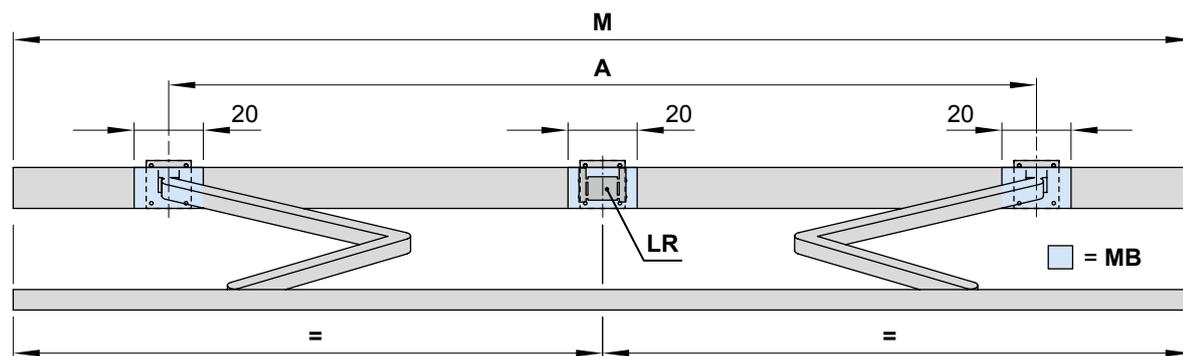

dimensioni in cm

### Larghezza della tenda da sole

	250	300	350	400	450	500	550	600	650
<b>Dimensioni d'ordine</b>	205 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650

### Posizione dei bracci A

H	BHT	Posizione dei bracci A										
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
150	18	184 <sup>2)</sup>	210 <sup>1)</sup>	260	300	340	390	440	490	510		
200	18	—	234 <sup>2)</sup>	260 <sup>1)</sup>	300	340	390	440	490	510		
250	18	—	—	284 <sup>2)</sup>	300 <sup>1)</sup>	340	390	440	490	510		
300	18	—	—	—	334 <sup>2)</sup>	340 <sup>1)</sup>	390	440	490	510		
350	18	—	—	—	—	384 <sup>2)</sup>	390 <sup>1)</sup>	440	490	—		
400	18	—	—	—	—	—	434 <sup>2)</sup>	445 <sup>1)</sup>	490 <sup>1)</sup>	—		

### Numero di supporti | Tipi di fissaggio

W	BHT	Numero di supporti   Tipi di fissaggio	
18	18	2   8	3   12
BP		A 2   16 B 2   8	A 2   16 B 2   8
DP		—	1
PA		2   8	3   12
DA / DE	13	2   8 2   6	3   12 3   9

Se l'installazione del supporto non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine le dimensioni divergenti

dimensioni in cm

Le **forze di estrazione** per la scelta degli elementi di fissaggio per la classe di resistenza al vento 2 (vento forza 5) si trovano sul sito markilux.com nell'area „Forze di estrazione“ per partner specializzati protetta con password.

- 1) = tenda accoppiata con rullo di giunzione di larghezze intermedie disponibile su richiesta
- 2) = prestare attenzione alle larghezze minime!  
La dimensione **A** vale solo per i bracci standard!  
per i bracci speciali: **A** meno 13 cm. Tenda accoppiata non disponibile con rullo di giunzione.

**A** = posizione dei bracci

**BHT** = larghezza supporto

**BP** = piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile

**DA** = supporto falso puntone

**DE** = supporto soffitto

**DP** = piastra distanziatrice 74989, area di montaggio sul supporto Rolltex sinistro con uso della piastra di fissaggio A o B

**H** = **dimensioni d'ordine** = sporgenza

**LR** = cuscinetto Rolltex

**M** = **dimensioni d'ordine** = larghezza della tenda


**MB** = area di montaggio supporto

**PA** = markilux panel, guida di fissaggio, larghezza 250 mm

**W** = supporto parete

## Area di montaggio supporti

Tenda da sole con 3 bracci estensibili

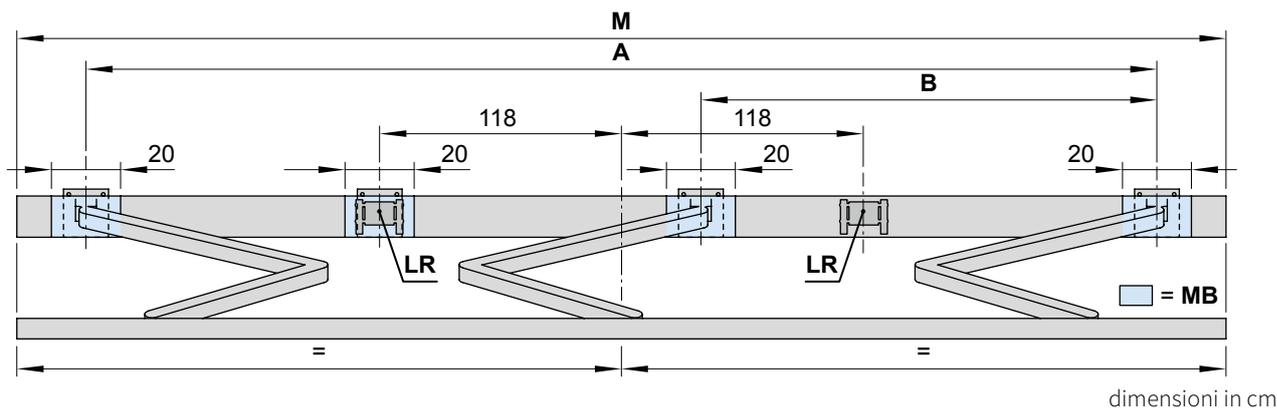

		Larghezza della tenda da sole			
		650		700	
Dimensioni d'ordine		601		651	
		650		700	
		Posizione del braccio			
		A	B	A	B
H	150	—	—	600	265
	200	—	—	600	240
	250	—	—	600	230
	300	—	—	610	230
	350	613 <sup>1)</sup>	230 <sup>1)</sup>	626 <sup>1)</sup> / 646 <sup>1) 3)</sup>	230
400	—	—	665 <sup>2)</sup>	230 <sup>2)</sup>	
BHT		Numero di supporti   Mezzi di fissaggio			
W	18	4   16			
BP		A 3   24 B 3   12			
DP		1			
PA		4   16			
DA / DE	13	4   16 4   12			

Se l'installazione del supporto non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine le dimensioni divergenti

dimensioni in cm

Le **forze di estrazione** per la scelta degli elementi di fissaggio per la classe di resistenza al vento 2 (vento forza5) si trovano sul sito markilux.com nell'area „Forze di estrazione“ per partner specializzati protetta con password.

1) = tenda accoppiata non disponibile con rullo di giunzione

2) = prestare attenzione alle larghezze minime!

Non disponibile come tenda accoppiata

3) = dimensioni della tenda con LED-Spots

A, B = posizione del braccio

BHT = larghezza supporto

BP = piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile

DA = supporto falso puntone

DE = supporto a soffitto

DP = piastra distanziatrice 74989, area di montaggio sul supporto Rolltex sinistro con uso della piastra di fissaggio A o B

H = **dimensioni d'ordine** = sporgenza

LR = cuscinetto Rolltex

M = **dimensioni d'ordine** = larghezza della tenda


MB = area di montaggio supporto

PA = markilux panel, guida di fissaggio, larghezza 250 mm

W = supporto a parete


# Fissaggio a parete

## fissaggio e accessori




supporto parete  
180 mm  
5°-35°

**74909.**




distanziatore parete  
180 x 150 x 20 mm  
**Attenzione!**  
max. distanza = 200 mm

**749881**



distanziatore parete  
180 x 150 x 12 mm

**74989.**




piastra di copertura  
per distanziatore  
e distanziatori  
con intonaco isolante  
  
320 x 210 x 2 mm

**71842.**




Profilo di raccordo alla  
parete con guarnizione a  
spazzola per montaggio  
con lamiera di copertura  
  
articoli a metraggio

**76385. e 704241**




1 lamiera laterale  
2 viti a testa bombata in  
lamiera per il profilo di  
raccordo alla parete

**76386. e 2 x 735611**



gancio di sicurezza  
  
**Attenzione!**  
raccomandato in zona  
ventose  
  
utilizzabile a prescindere  
dal tipo di montaggio.


**79504.**



riduttore  
  
confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

## Fissaggio a parete, inclinazione 5°-35°

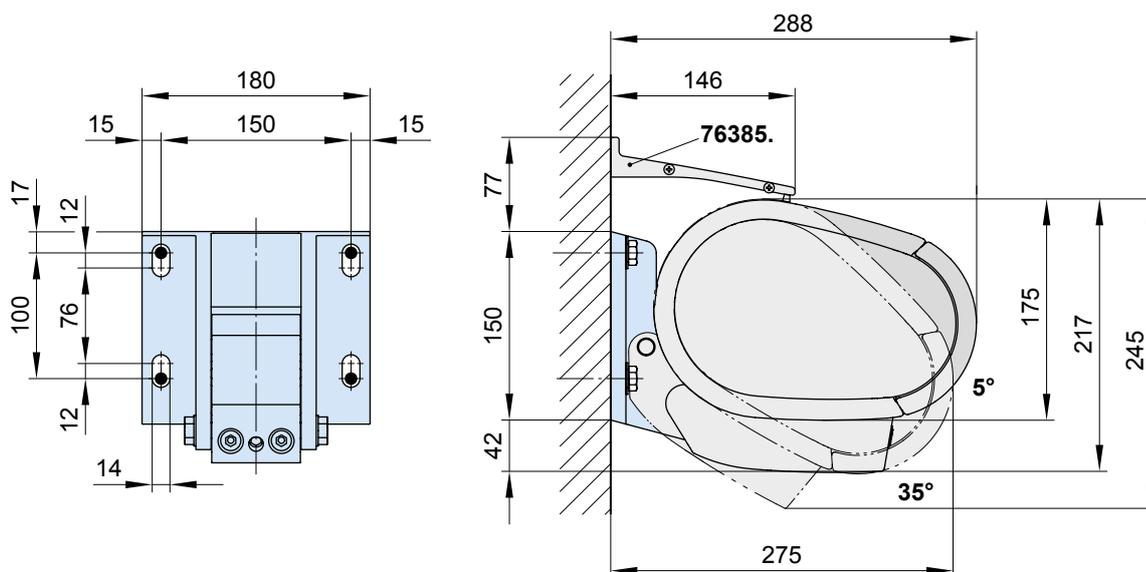


**76385.** = Profilo di raccordo alla parete (Larghezza standard = Larghezza della tenda da sole (M) fino a max. 70° Pendenza)

Dimensioni in mm


## Fissaggio a parete

fissaggio e accessori




supporto parete  
180 mm  
36°-70°

74928.




distanziatore parete  
180 x 150 x 20 mm  
**Attenzione!**  
max. distanza = 200 mm

749881



distanziatore parete  
180 x 150 x 12 mm

74989.



piastra di copertura  
per distanziatore  
e distanziatori  
con intonaco isolante  
  
320 x 210 x 2 mm

71842.




Profilo di raccordo alla  
parete con guarnizione a  
spazzola per montaggio  
con lamiera di copertura  
  
articoli a metraggio

76385. e 704241




1 lamiera laterale  
2 viti a testa bombata in  
lamiera per il profilo di  
raccordo alla parete

76386. e 2 x 735611



gancio di sicurezza  
  
**Attenzione!**  
raccomandato in zona  
ventose  
  
utilizzabile a prescindere  
dal tipo di montaggio.


79504.



riduttore  
  
confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

### Fissaggio a parete, inclinazione 36°-70°

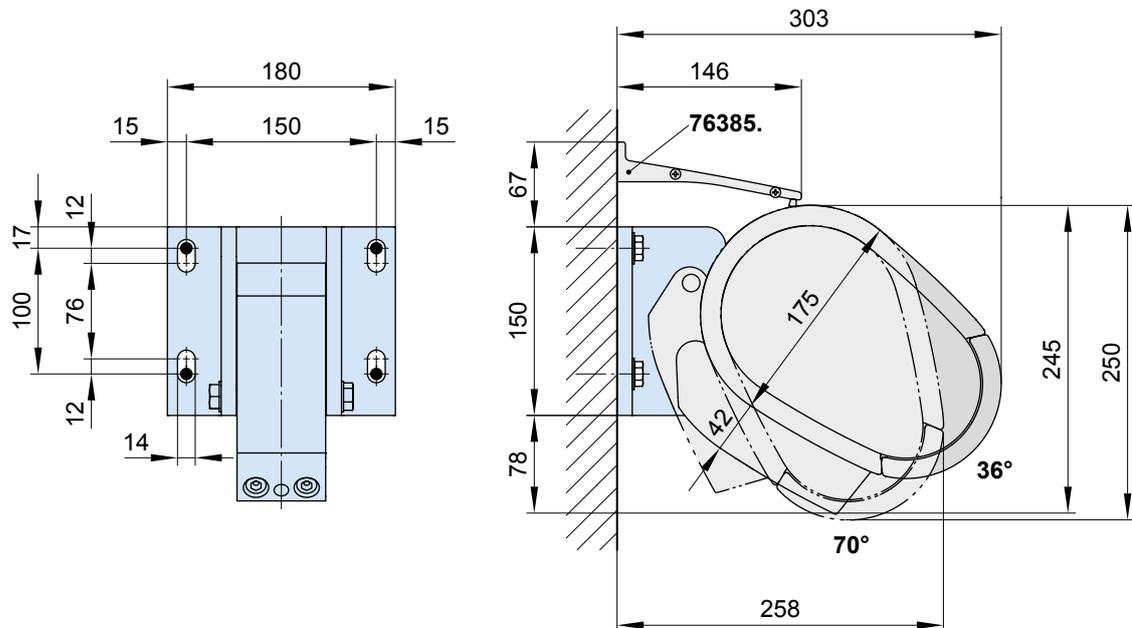


**76385.** = Profilo di raccordo alla parete (Larghezza standard = Larghezza della tenda da sole (M)  
fino a max. 70° Pendenza)

Dimensioni in mm


# Fissaggio a parete con piastra di fissaggio A

fissaggio e accessori




supporto parete  
180 mm  
5°-35°

**74909.**




supporto parete  
180 mm  
36°-70°

**74928.**



piastra di fissaggio A  
430 x 160 x 12 mm

**75328.**




distanziatore parete  
180 x 150 x 12 mm

**74989.**




Profilo di raccordo alla parete con guarnizione a spazzola per montaggio con lamiera di copertura  
articoli a metraggio

**76385. e 704241**




1 lamiera laterale  
2 viti a testa bombata in lamiera per il profilo di raccordo alla parete

**76386. e 2 x 735611**



riduttore  
confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10






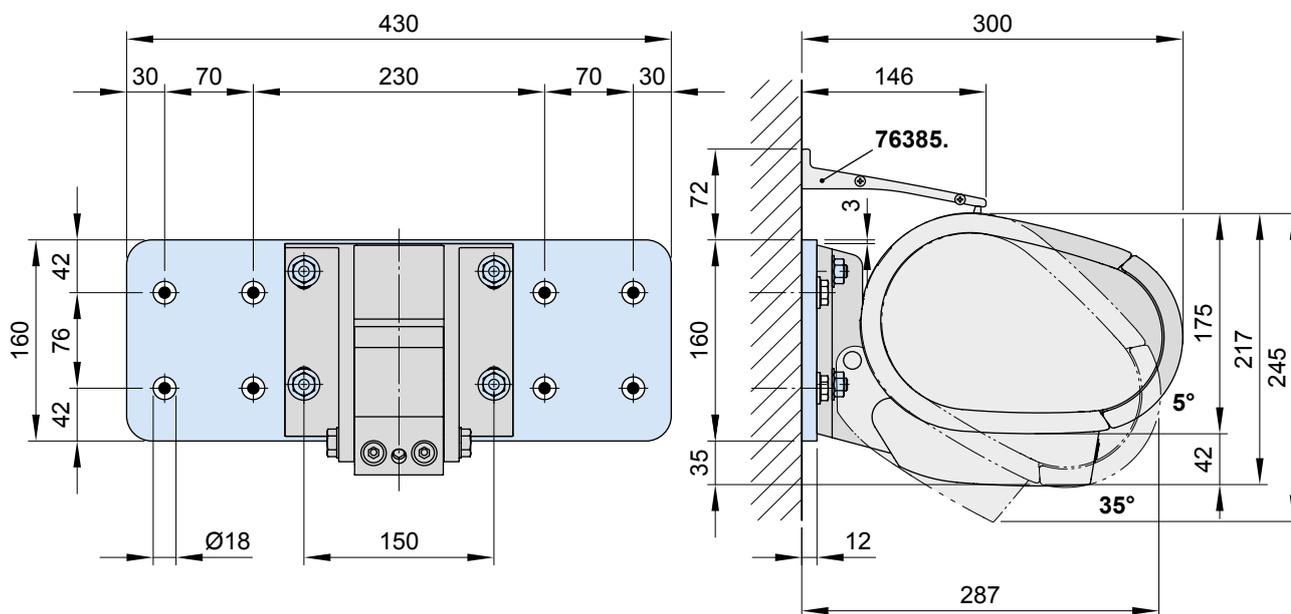



**76385.** = Profilo di raccordo alla parete (Larghezza standard = Larghezza della tenda da sole (M) fino a max. 70° Pendenza)

Dimensioni in mm

## Fissaggio a parete con piastra di fissaggio B

fissaggio e accessori

 <p>supporto parete 180 mm 5°-35°</p> <p><b>74909.</b></p>	 <p>supporto parete 180 mm 36°-70°</p> <p><b>74928.</b></p>	 <p>piastra di fissaggio B 300 x 400 x 12 mm</p> <p><b>75327.</b></p>
 <p>distanziatore parete 180 x 150 x 12 mm</p> <p><b>74989.</b></p>	 <p>Profilo di raccordo alla parete con guarnizione a spazzola per montaggio con lamiera di copertura</p> <p>articoli a metraggio</p> <p><b>76385. e 704241</b></p>	 <p>1 lamiera laterale 2 viti a testa bombata in lamiera per il profilo di raccordo alla parete</p> <p><b>76386. e 2 x 735611</b></p>
 <p>distanziale per profilo di raccordo alla parete</p> <p>articoli a metraggio</p> <p><b>751971</b></p>	 <p>riduttore</p> <p>confezione da 10 pz.</p> <p>M 16 → M 12   M 16 → M 10   M 12 → M 10   M 10 → M 10</p>	

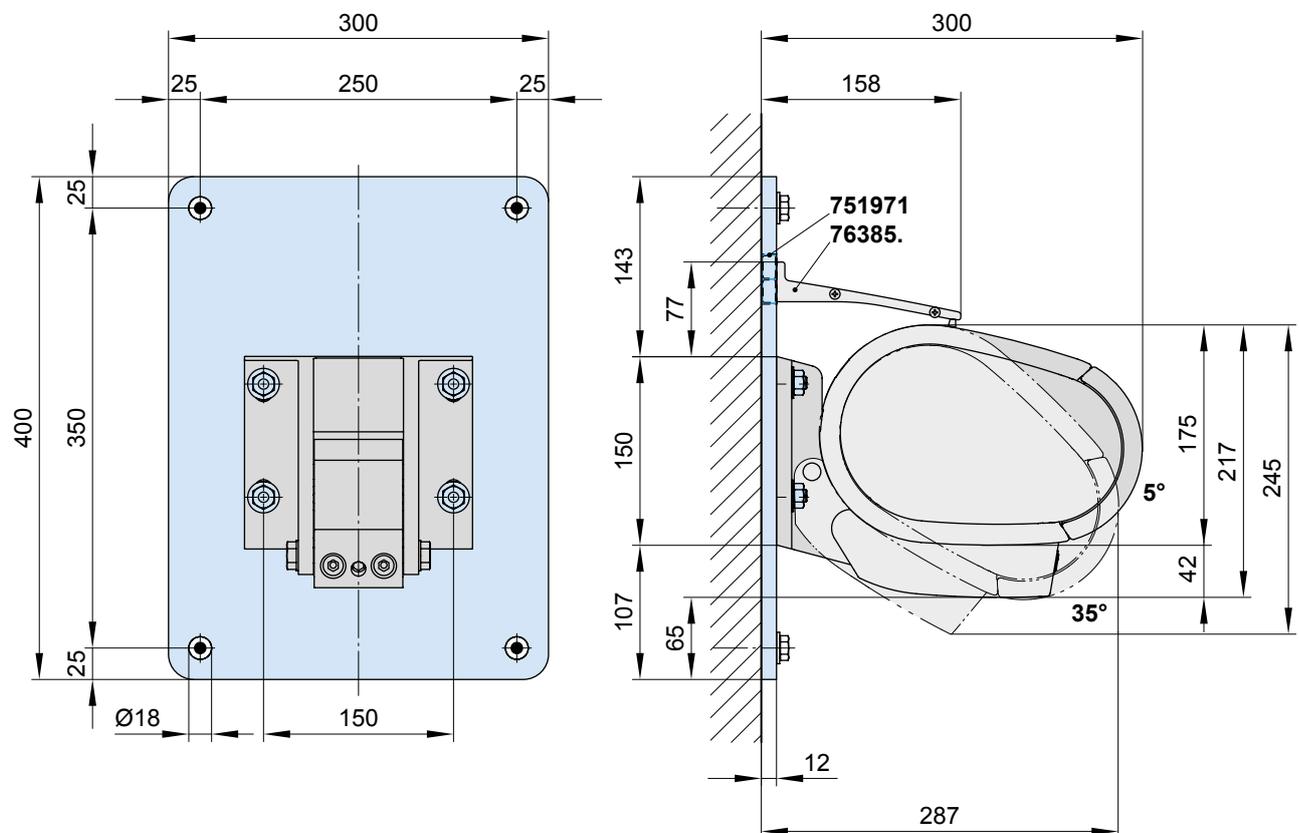

**76385.** = Profilo di raccordo alla parete (Larghezza standard = Larghezza della tenda da sole (M)


fino a max. 70° Pendenza)

**751971** = Distanziale per profilo di raccordo alla parete

Dimensioni in mm

# Fissaggio a parete con markilux panel 250 mm

## fissaggio e accessori



markilux panel 250 mm  
guida di fissaggio  
  
con coperture e tappi laterali  
  
250 × 230 × 49 mm

76308.




supporto parete  
180 mm  
5°-35°

74909.



supporto parete  
180 mm  
36°-70°


74928.

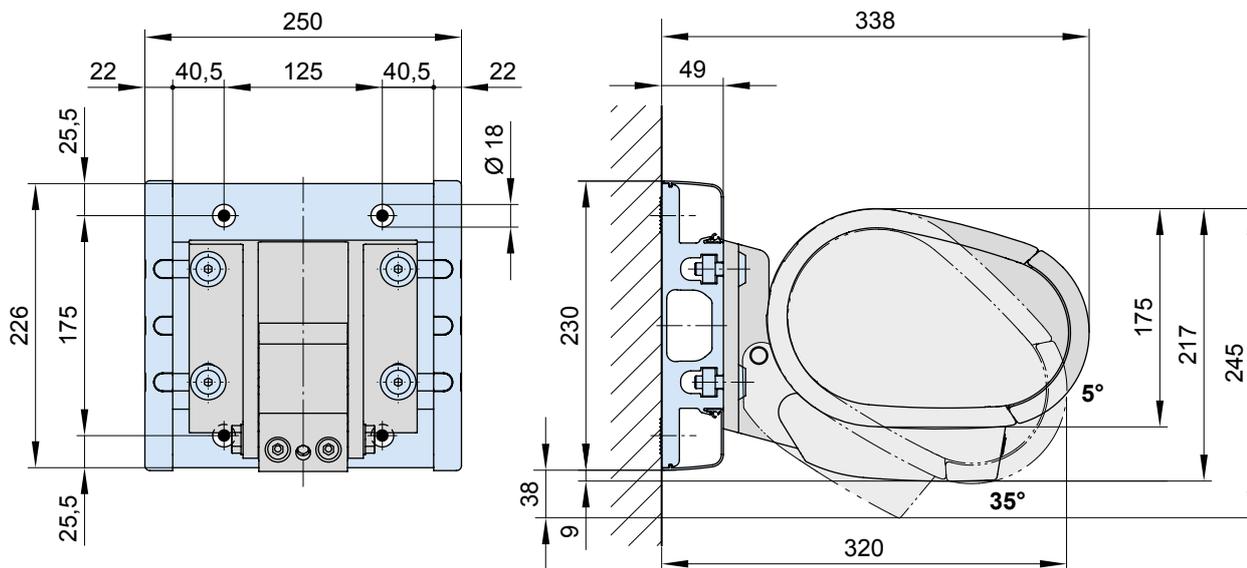

Dimensioni in mm

## Fissaggio a parete con markilux panel continui

### fissaggio e accessori




markilux panel 250 mm  
guida di fissaggio  
  
con coperture e tappi  
laterali  
  
continui

76380.




supporto parete  
180 mm  
5°-35°

74909.



supporto parete  
180 mm  
36°-70°

74928.




Supporto per  
profilo di raccordo alla  
parete

76387.



Profilo di raccordo alla  
parete con guarnizione a  
spazzola per montaggio  
con lamiera di copertura  
  
articoli a metraggio


76385. e 704241



1 lamiera laterale  
2 viti a testa bombata in  
lamiera per il profilo di  
raccordo alla parete

76386. e 2 × 735611

A **seconda della dimensione** della tenda da sole, markilux panel viene sempre fornito come guida di montaggio continua secondo un disegno di produzione di fabbrica.

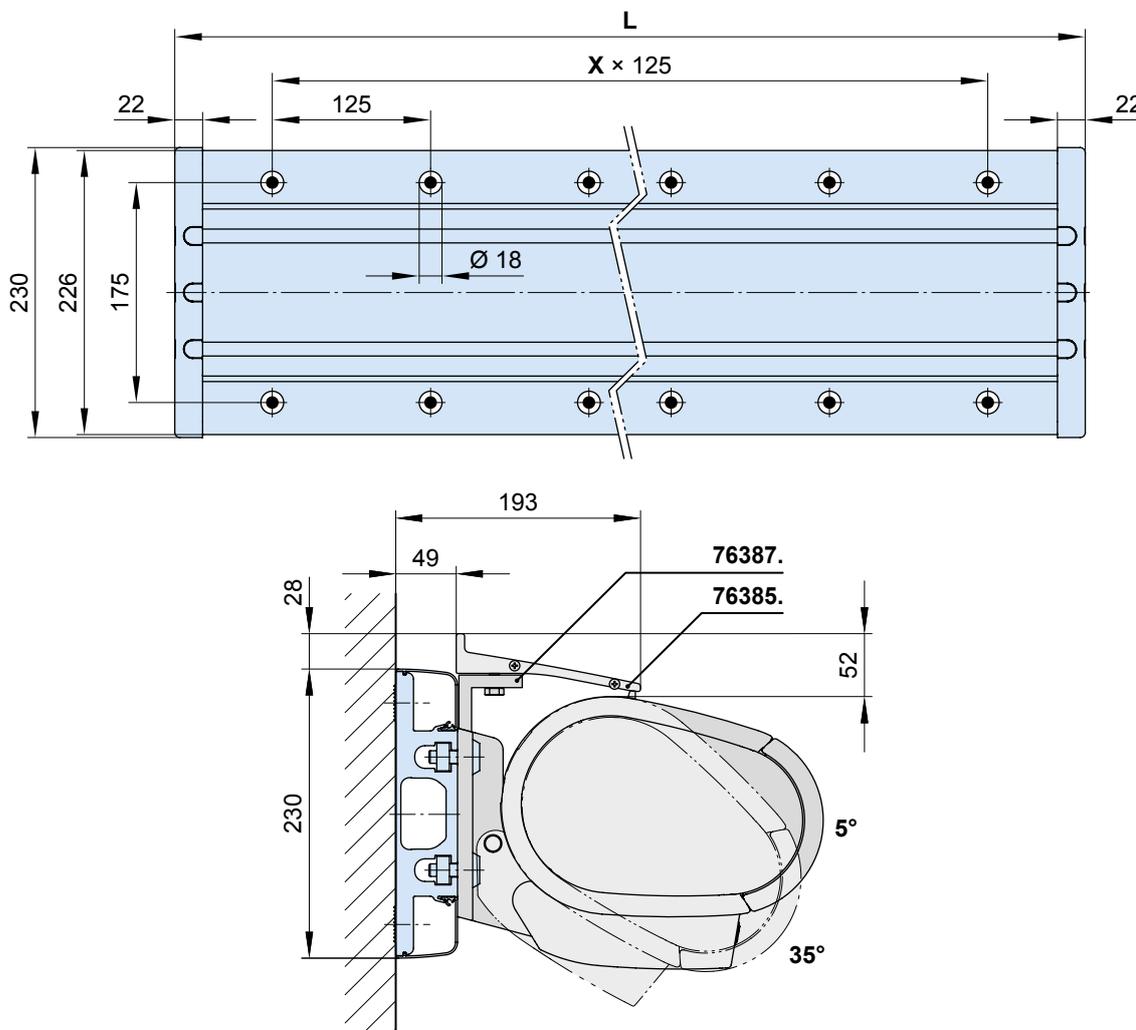

**76385.** = Profilo di raccordo alla parete (Larghezza standard = Larghezza della tenda da sole (M); fino a max. 70° Pendenza)

**76387.** = Supporto per profilo di raccordo alla parete


L = Larghezza individuale, max. 7000 mm

X = Numero di distanze di fissaggio, **esemplare**

Dimensioni in mm


# Fissaggio a parete con distanziatore

fissaggio e accessori




supporto parete  
180 mm  
5°-35°

74909.




supporto parete  
180 mm  
36°-70°

74928.




distanziatore  
per supporto parete  
74909. e 74928.

77970.






piastra di copertura  
per distanziatore  
e distanziatori  
con intonaco isolante  
  
320 x 210 x 2 mm

71842.



riduttore  
confezione da 10 pz.


M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

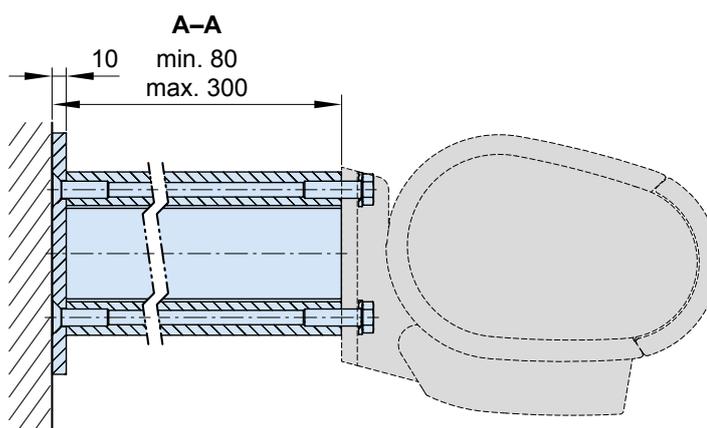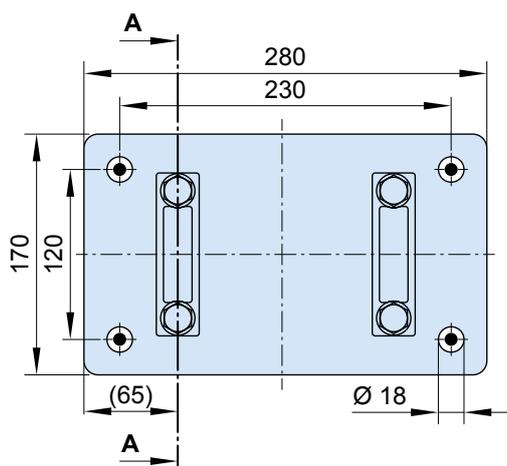

Dimensioni in mm


# Fissaggio a soffitto

fissaggio e accessori




supporto soffitto  
130 mm  
5°-35°

**74903.**



supporto soffitto  
130 mm  
36°-70°


**74905.**



distanziatore soffitto  
150 × 136 × 20 mm


**Attenzione!**  
max. distanza = 200 mm

**716331**



distanziatore soffitto  
150 × 138 × 12 mm



**71644.**



In caso di motore con manovra di soccorso e tenda inclinata oltre 46° rispetto al piano, bisogna prevedere uno spazio percorribile di almeno 60 cm nella parte posteriore, per poter utilizzare agevolmente il comando manuale

Fissaggio a soffitto, inclinazione 5°-35°

Fissaggio a soffitto, inclinazione 36°-70°

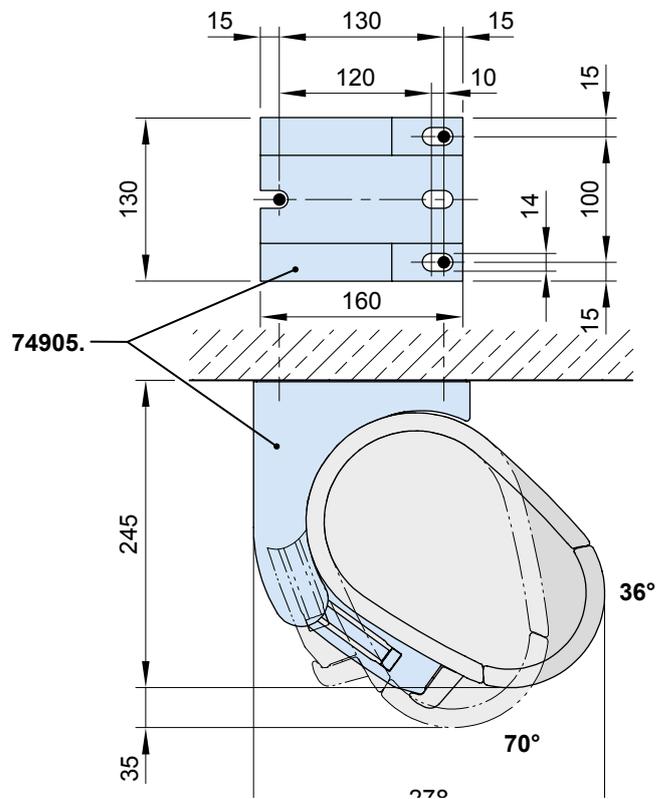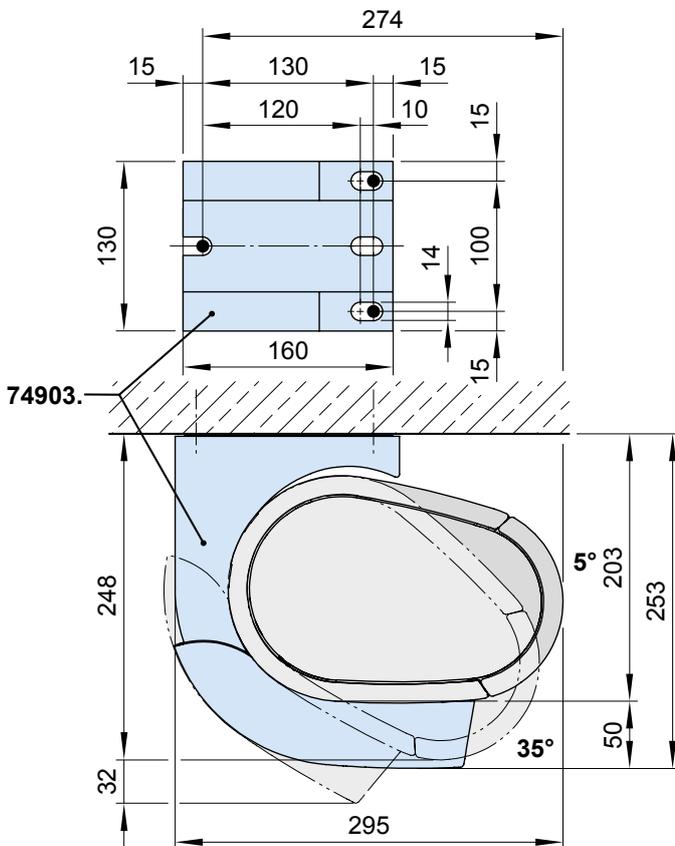


Dimensioni in mm

01  
02  
03  
04  
**05**  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17


# Fissaggio a falso puntone

fissaggio e accessori




supporto falso puntone  
150 mm  
5°-35°

74944.




supporto falso puntone  
270 mm  
5°-35°

74970.



coprigiunto e profilo  
angolare per  
Fissaggio a falso puntone  
grezzo



741290



In caso di motore con manovra di soccorso e tenda inclinata oltre 46° rispetto al piano, bisogna prevedere uno spazio percorribile di almeno 60 cm nella parte posteriore, per poter utilizzare agevolmente il comando manuale

con supporto per falso puntone da 150 mm (74944.)


con supporto per falso puntone da 270 mm (74970.)

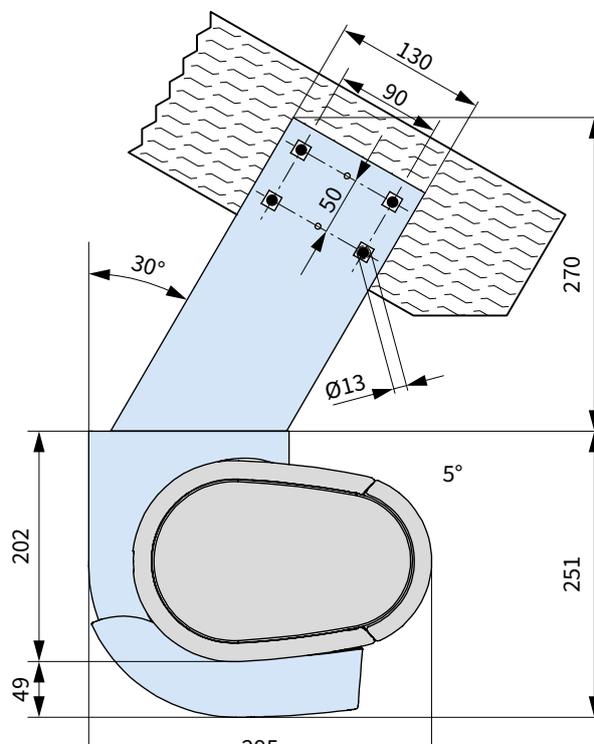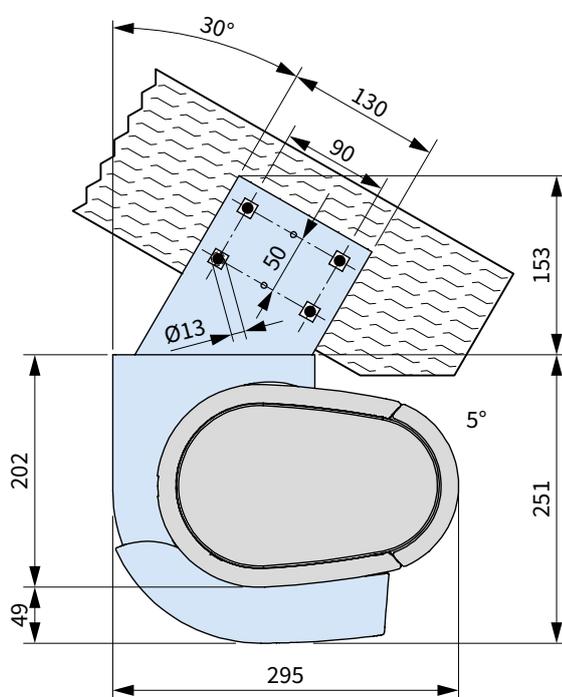

Dimensioni in mm


## Fissaggio a falso puntone con una piastra supplementare

fissaggio e accessori




supporto falso puntone  
150 mm  
5°-35°

74944.




supporto falso puntone  
270 mm  
5°-35°

74970.




piastra supplementare  
Puntone  
260 × 60 × 12 mm

75383.




In caso di motore con manovra di soccorso e tenda inclinata oltre 46° rispetto al piano, bisogna prevedere uno spazio percorribile di almeno 60 cm nella parte posteriore, per poter utilizzare agevolmente il comando manuale

con supporto per falso puntone 150 mm (74944.)

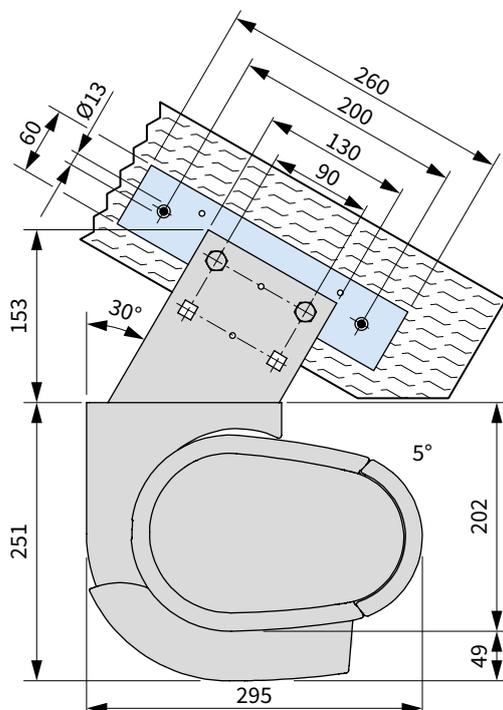


con supporto per falso puntone 270 mm (74970.)

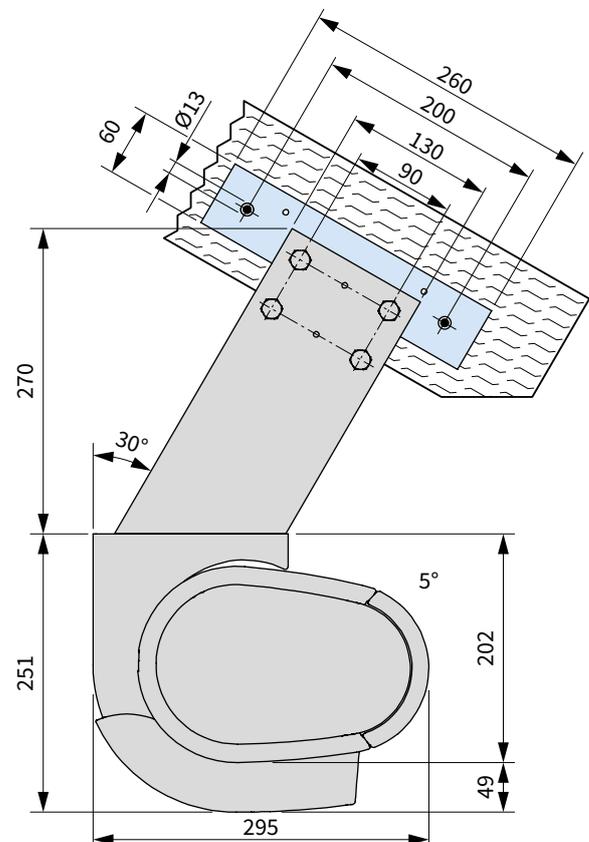


Dimensioni in mm

# Tenda da sole con markilux ombrissima

Fissaggio a parete

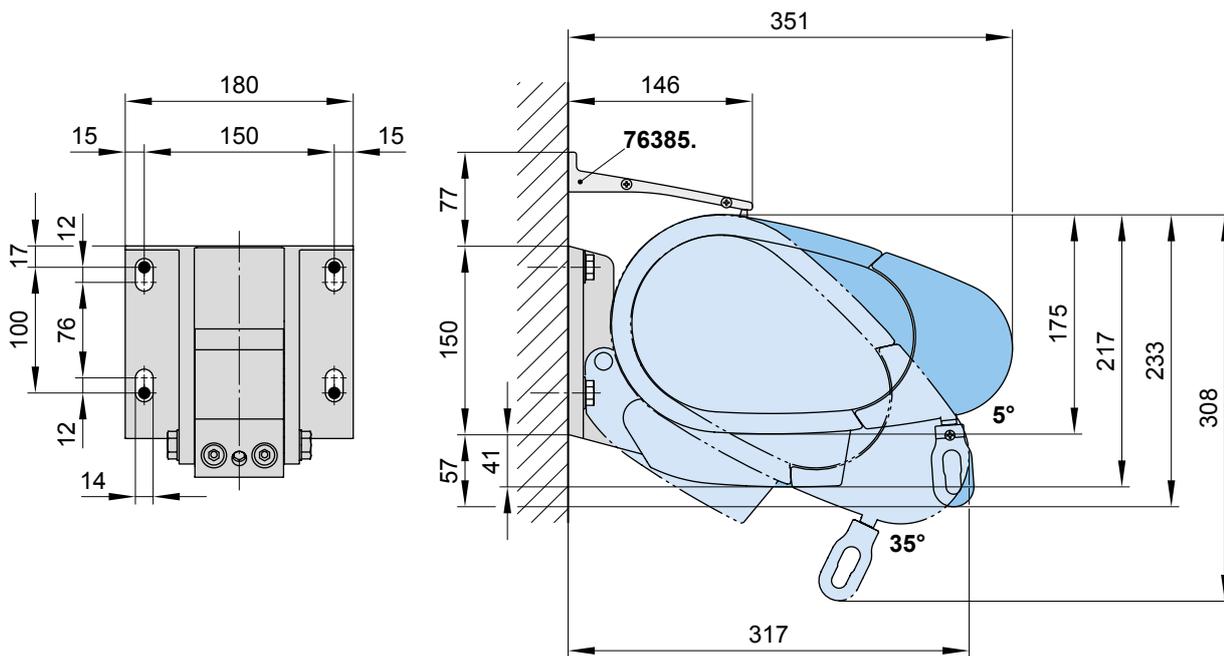


Fissaggio a soffitto

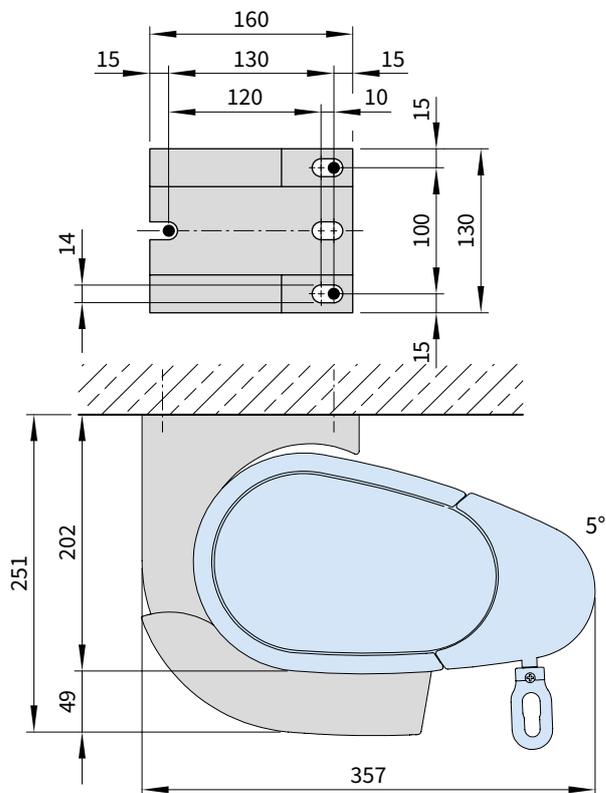


76385. = Profilo di raccordo alla parete (Larghezza standard = Larghezza della tenda da sole (M) fino a max. 70° Pendenza)

Dimensioni in mm

## Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra

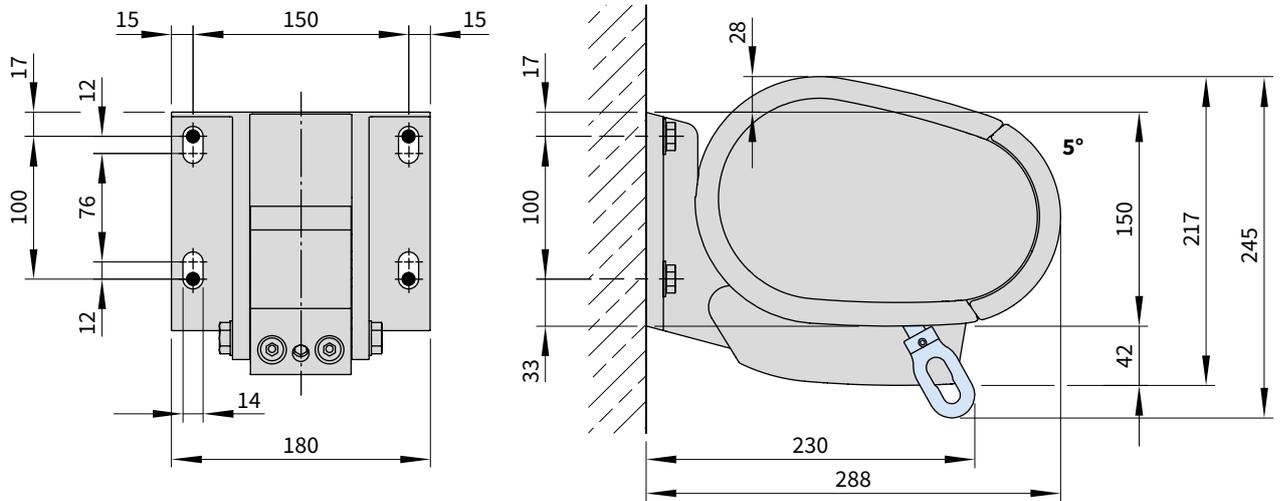

## Fissaggio a parete, azionamento con motore radiocomandato con asta di manovra di soccorso

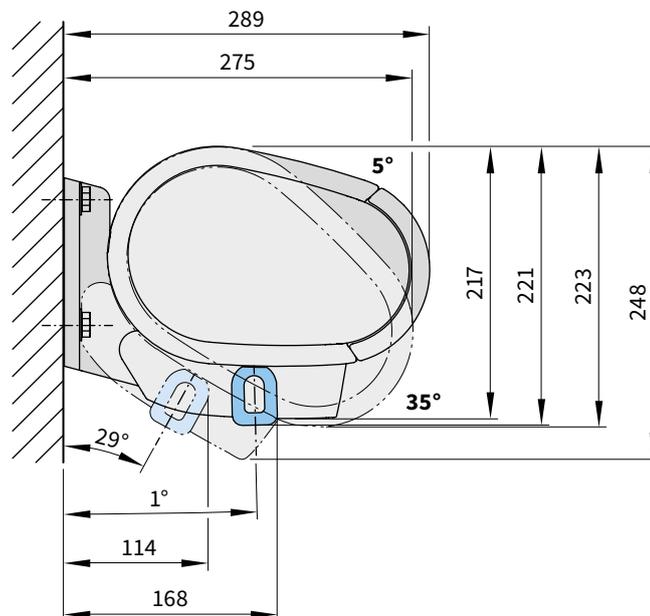

**Attenzione!** In caso di montaggio a parete della markilux 6000 con motore radiocomandato e manovra di soccorso, l'inclinazione massima della tenda è di 35°!

Dimensioni in mm

01 Uscita cavo motore

02

03

04

**05**

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15

16

17

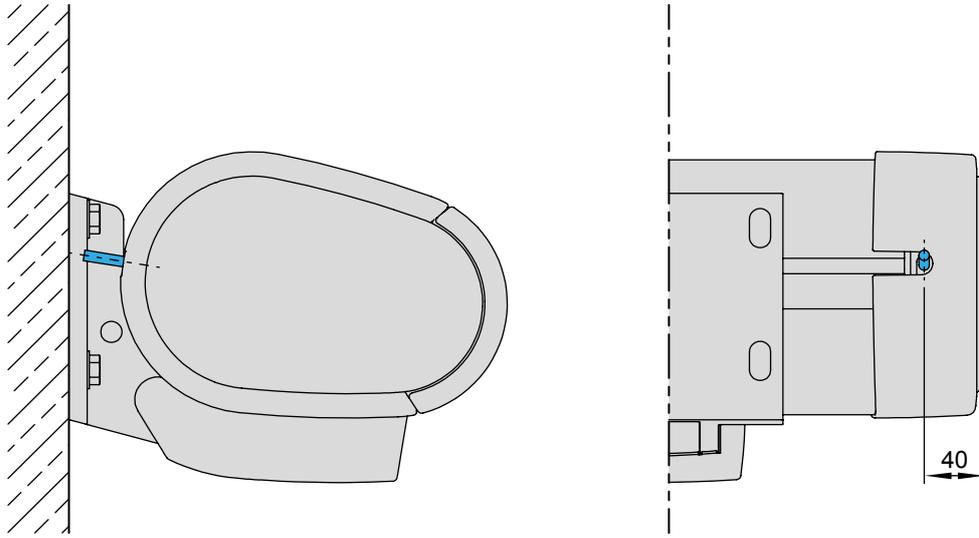

Dimensioni in mm