



Tenda da sole senza cassonetto

markilux 930

Tenda da sole di design con straordinario meccanismo di rotazione



reddot design award
honourable mention 2009

markilux.com

markilux
sicuro eterno elegante

Caratteristiche del prodotto

Classe di resistenza al vento 2
 Forza del vento 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13

1 Fissaggio a parete




1 Fissaggio a soffitto




2 Azionamento con asta di manovra



1 Fissaggio a soffitto
 Vista da dietro

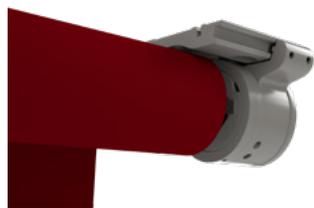


Fase di estensione, inclinazione 45°

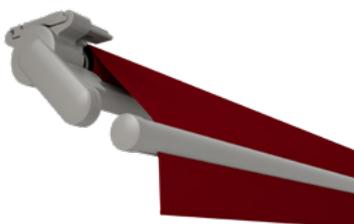

Fase di estensione, inclinazione massima 80° (azionamento a motore 1))



3 Impostazione inclinazione 5°-80°
 (azionamento a motore 1))

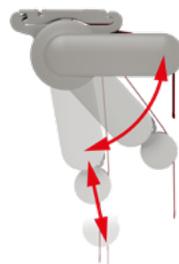

4 Bracci estensibili con doppia
 catena in acciaio a maglia tonda,
 con trattamento anticorrosivo



1) Dotazione opzionale

Caratteristiche del prodotto

Descrizione

- Raffinata tende da sole senza cassonetto dal design accattivante. Struttura ideale per soffitti balconi.

Particolarità

- Struttura autoportante con area di montaggio esterna definita su entrambi i lati – adatta anche per coprire ampie distanze
- La struttura piatta e il meccanismo di rotazione brevettato con chiusura orizzontale indipendentemente dall'inclinazione contribuiscono a creare linee slanciate per questo particolare modello.
- Aspetto ordinato grazie alla posizione di chiusura orizzontale, a prescindere dall'inclinazione della tenda.
- La massima inclinazione possibile è di ben 80°.

Dimensioni

- Tenda da sole versione standard: profondità 286 mm, altezza 122 mm
- Impianto singolo: larghezza minima 178 cm e sporgenza minima 150 cm, larghezza massima 500 cm e sporgenza massima 300 cm

Rullo avvolgitore e supporti laterali

- Rullo avvolgitore tondo Ø 85 mm in acciaio zincato con scanalatura – massima stabilità, permette una tensione ottimale del telo anche nelle tende di grandi dimensioni
- Supporto laterale della tenda da sole in alluminio pressofuso, verniciato al polvere, con sistema integrato per la regolazione in continuo dell'inclinazione

Profilati

- Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Profilo frontale tondo con ogiva per volant integrata

Bracci estensibili

- Profilati in alluminio estruso, verniciati a polvere con rivestimento da esterni
- Bracci estensibili in alluminio stampato a caldo – bracci molto resistenti alla rottura anche con carichi pesanti
- Elementi di raccordo in acciaio inox, con boccole in bronzo rivestiti in teflon – esenti da manutenzione, silenziosi e resistenti all'usura
- Trasmettitore di forza per tensione telo doppia catena in acciaio a maglie tonde

Tappi laterali

- Tappi terminali del profilo frontale in plastica di qualità, verniciati a polvere

Supporti di fissaggio

- Fissaggio a parete, fissaggio a soffitto
- Alluminio estruso, verniciato a polvere
- Disponibili anche larghezze intermedie (su richiesta)
- Intervallo di regolazione dell'inclinazione della tenda da sole 5°–80° (azionamento a motore), 5°–25° (azionamento con asta di manovra), 26°–55° (azionamento con asta di manovra, comando posteriore)
- Piastre distanziatrici e altri accessori disponibili

01 **Colori telaio e tappi laterali**

Colori markilux senza sovrapprezzo



02

Bianco traffico RAL 9016

Argento RAL 9006

Marrone scuro – simil RAL 8019

03

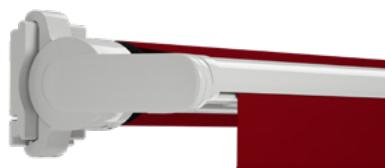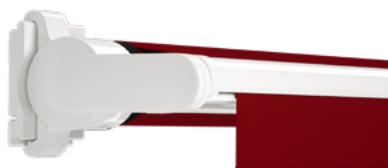

04



05

06

07

Bianco panna strutturato 5233 ¹⁾Grigio pietra metallizzato 5215 ¹⁾Antracite metallizzato 5204 ¹⁾

08

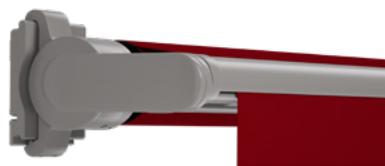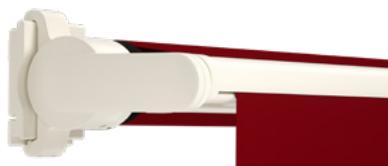


09

10

11

Marrone avana strutturato 5229 ¹⁾

12

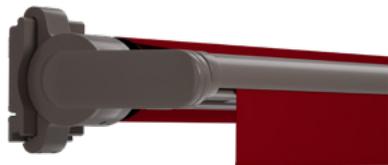13

14

15

16

17

Rivestimento speciale

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl o altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori del telaio sono disponibili con sovrapprezzo anche con protezione anticorrosione extra.

1) Colore struttura

Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell'esecuzione.

Dimensioni ed equipaggiamento

Impianto singolo

		Larghezza tenda						Larghezza minima	
		250	300	350	400	450	500	Motore	Asta di manovra
Misure d'ordine		178	251	301	351	401	451		
		250	300	350	400	450	500		
H	150	1)						178	178
	200	1)						228	228
	250	—	1)					278	278
	300	—	—	1)				328	328

Dimensioni in cm

1) = Rispettare le larghezze minime!

H = Sporgenza

 = 2 bracci standard, 2 supporti

Azionamento

Standard Opzionale

Tenda da sole accoppiata

Asta di manovra	✓	—	non disponibile
Asta di manovra con servocomando	—	✓	
Motore standard	—	✓	
Motore silentec (con accessorio esterno opzionale radiorecettore io / RTS)	—	—	
Motore radiocomandato 868 MHz io ¹⁾	—	✓	
Motore radiocomandato RTS 433 MHz ¹⁾	—	✓	
Motore radiocomandato RTS 433 MHz con asta di manovra di emergenza	—	—	

1) Motore standard con radiorecettore esterno

Telo della tenda da sole

N° disegno Standard Opzionale


Ombrissima

sunvas	301.. / 309..-315..	✓	—	non disponibile
perla	370 ..	—	✓	
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—	
perla FR	374.. / 375..	—	✓	
perfotex	331.. / 332..	—	—	
transolair	338..	—	—	
vuscreen Alu	317..	—	—	
Soltis Perform 92	92-20..	—	—	
fibra di vetro	272..	—	—	
Volant, altezza 10 cm		✓	—	

01	Dotazioni accessorie	Fissaggi
	Radiatore termico 2500 W	Supporto a parete 150 mm 71624.
02	Radiatore termico 2500 W con radiorecettore integrato Radiocomando 868 MHz io	Supporto a parete 300 mm sinistro 70617.
03	LED-Spotline – barra luminosa 110 × 70 mm con LED-Spots da 5 W, 180 cm / 3 spots oppure 300 cm / 5 spots	Supporto a parete 300 mm destro 70600.
04	LED-Spotline io – barra luminosa 110 × 70 mm con LED-Spots da 5 W, con radiorecettore io integrato dimmerabile, 180 cm / 3 spots o 300 cm / 5 spots	Piastra di fissaggio A 430 × 160 × 12 mm 75326.
05	Automatismi (sole, vento, pioggia)	Piastra di fissaggio B 300 × 400 × 12 mm 75325.
	Informazioni dettagliate al capitolo “Dotazione speciale”	markilux panel 250 × 230 × 49 mm 76308.
06		markilux panel continui 76380.
07		Distanziatore 80–300 mm 77968.
08		Supporto a soffitto 150 mm 71624.
09		Supporto a soffitto 300 mm sinistro 70617.
10		Supporto a soffitto 300 mm destro 70600.
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		


Area di montaggio supporto

Tenda da sole con 2 bracci estensibili

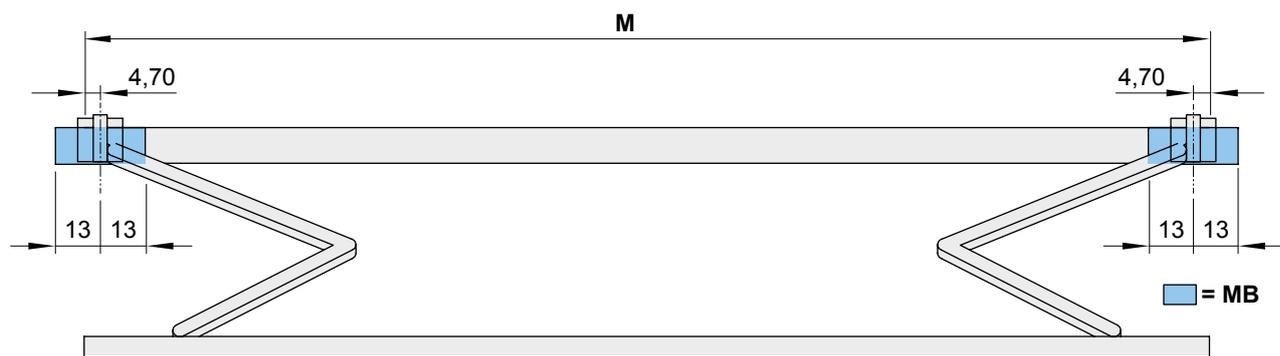

Fissaggio a parete

Dimensioni in cm

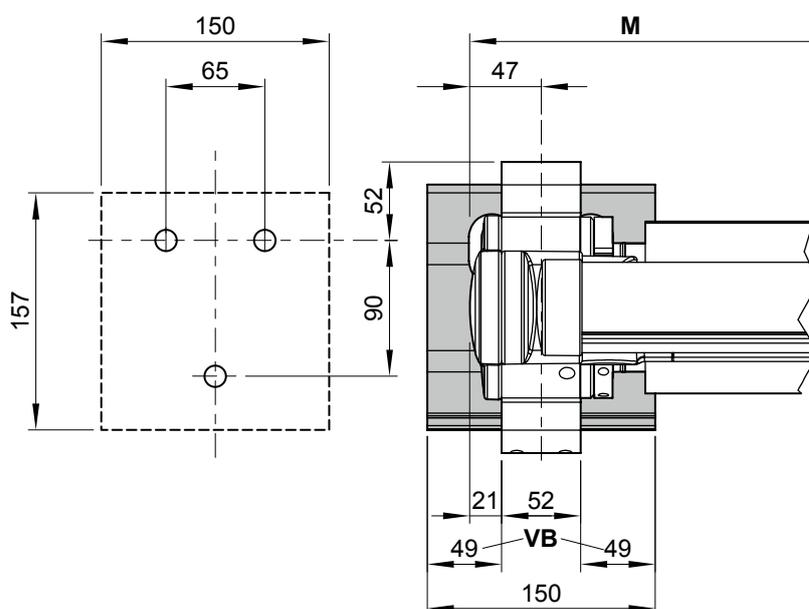

Larghezza tenda da sole

		250	300	350	400	450	500
Misure d'ordine		180	251	301	351	401	451
		250	300	350	400	450	500
BHT		Numero di supporti Tipi di fissaggio					
W	15	2 6					
BP		A 2 16 B 2 8					
PA		2 8					
DE	15	2 6					

Se l'installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.

Le **forze di estrazione** per la scelta degli elementi di fissaggio per la classe di resistenza al vento 2 (vento forza 5) si trovano sul sito markilux.com nell'area „Forze di estrazione“ per partner specializzati protetta con password.


BHT = Larghezza supporto
BP = Piastra di fissaggio (A o B)
DE = Supporto a soffitto
H = *Misura d'ordine* = sporgenza

M = *Misura d'ordine* = larghezza tenda
MB = Area di montaggio supporto
PA = markilux panel, guida di fissaggio, larghezza 250 mm
VB = Campo di regolazione supporto a parete
W = Supporto a parete

Dimensioni in cm


01 **Fissaggio a parete**

02 Fissaggio e accessori




Supporto a parete

150 mm

71624.


Piastra distanziatrice parete

150 × 136 × 20 mm

Attenzione!
Max. distanza = 200 mm**716331**


Piastra distanziatrice parete

150 × 136 × 12 mm

71644.

Lamiera di copertura per piastra distanziatrice e distanziatore per intonaco isolante


230 × 210 × 2 mm

71843.

Riduttore

Confezione da 10 pz.





M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

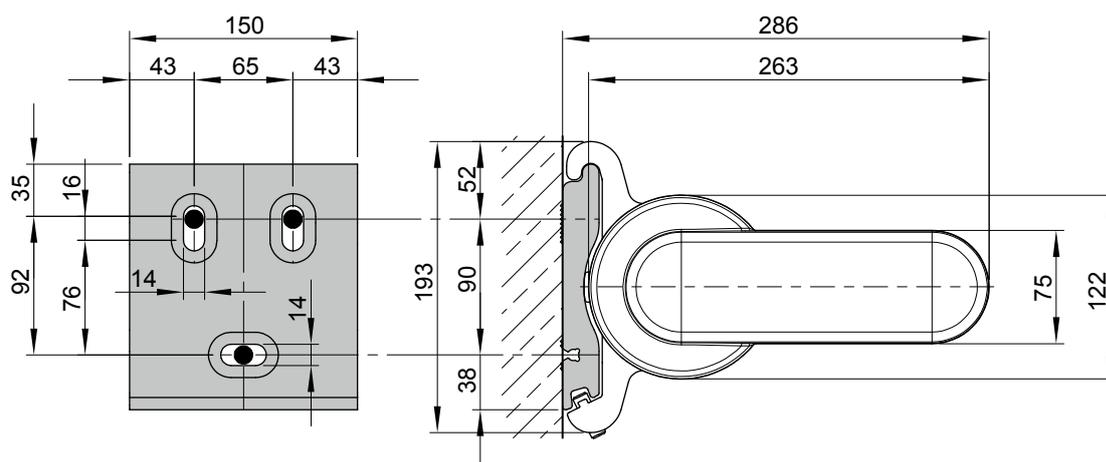13

Dimensioni in mm

Fissaggio a parete con piastra di fissaggio A

Fissaggio e accessori

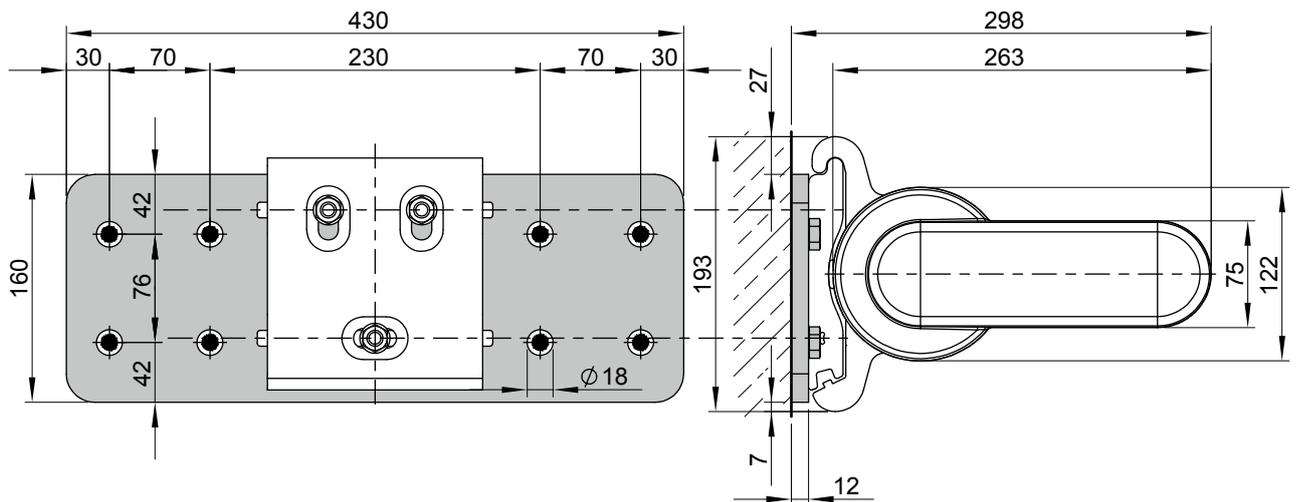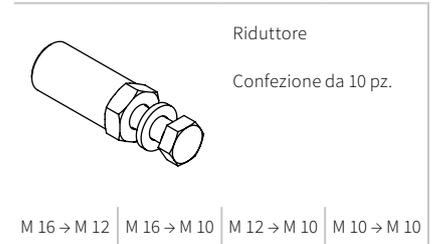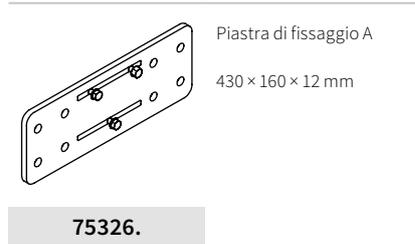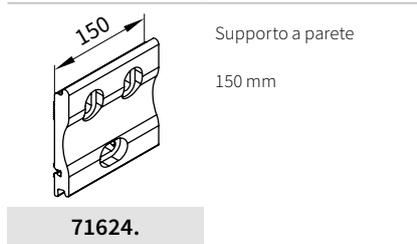


Dimensioni in mm

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Fissaggio a parete con markilux panel 250 mm

Fissaggio e accessori




markilux panel 250 mm
guida di fissaggio

con coperture e tappi
laterali

250 × 230 × 49 mm


76308.



Supporto a parete

150 mm

71624.

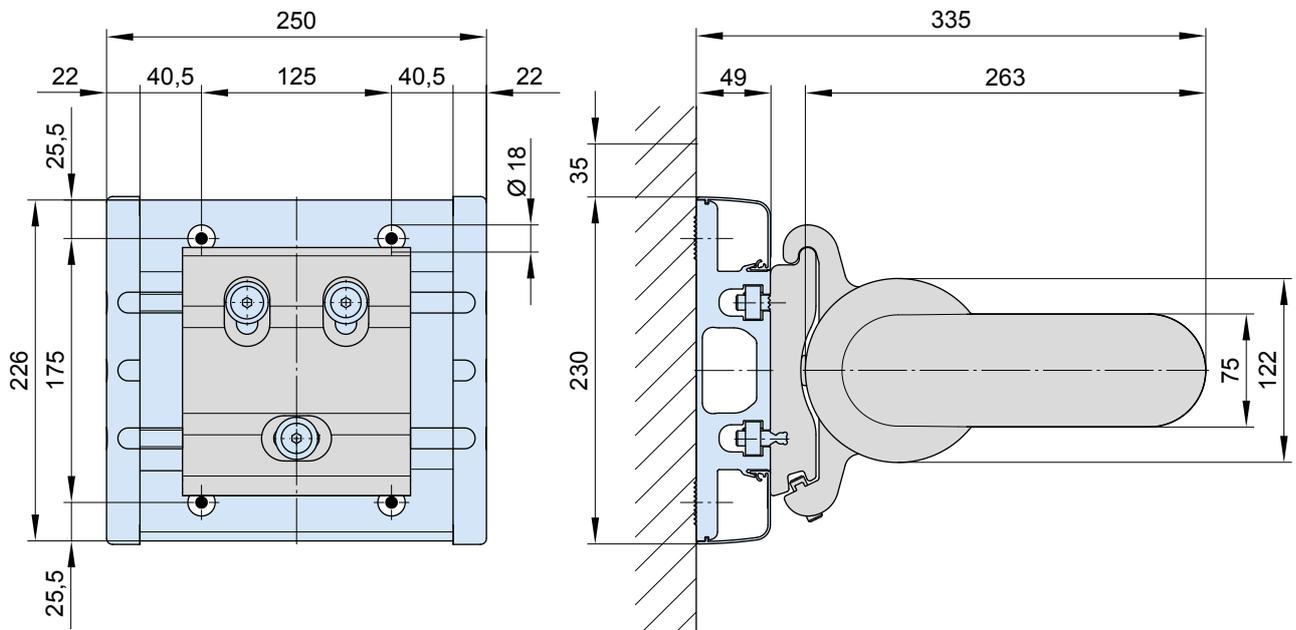


Dimensioni in mm

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17


Fissaggio a parete con markilux panel continui

Fissaggio e accessori



markilux panel 250 mm
guida di fissaggio
con coperture e tappi
laterali
continui


76380.



Supporto a parete
150 mm

71624.

A **seconda della dimensione** della tenda da sole, markilux panel viene sempre fornito come guida di montaggio continua secondo un disegno di produzione di fabbrica.

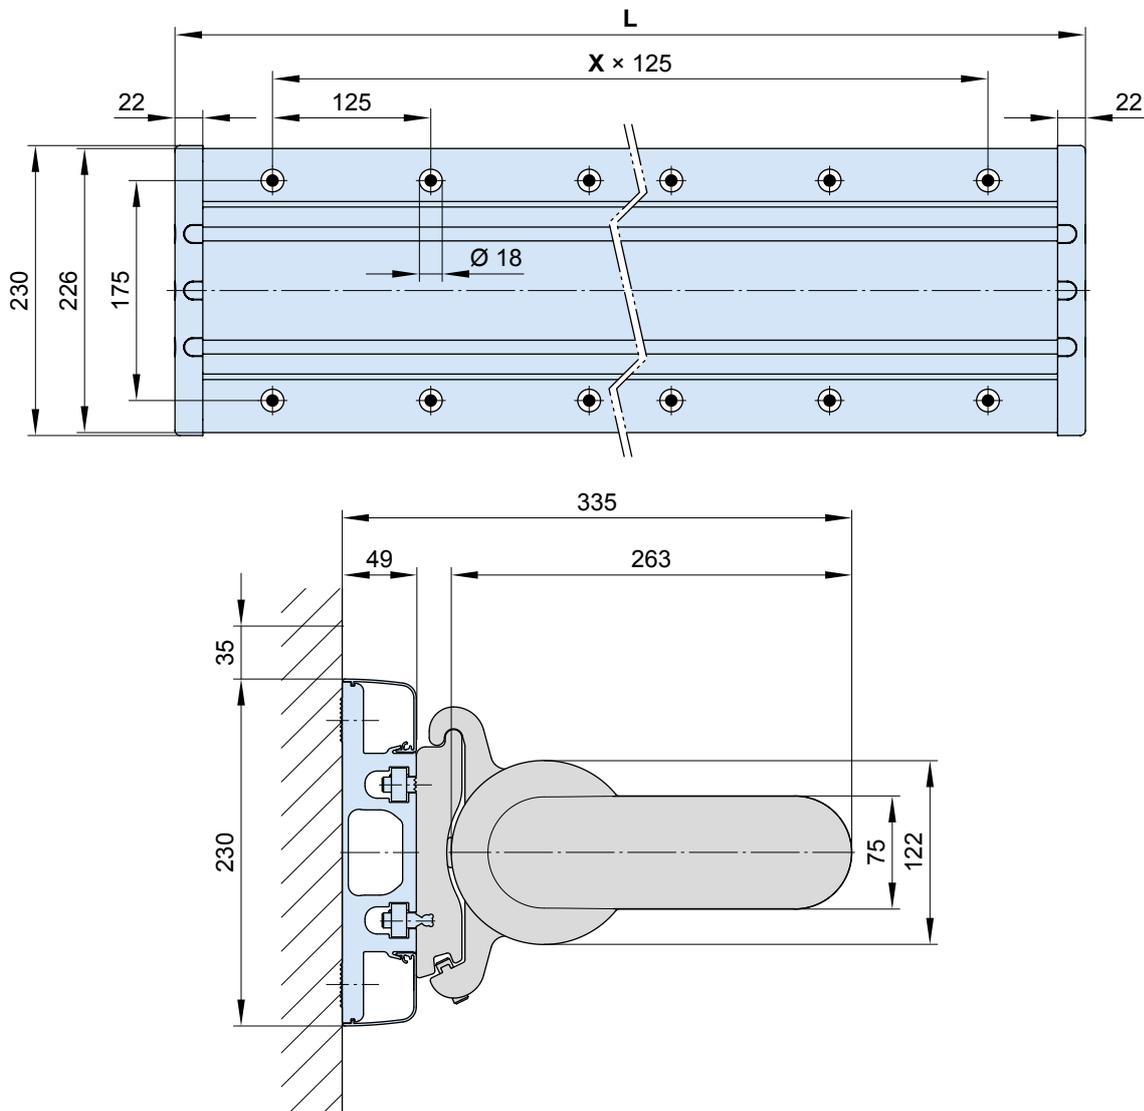


L = Larghezza individuale, max. 7000 mm

X = Numero di distanze di fissaggio, **esemplare**

dimensioni in mm


Fissaggio a parete con distanziatore

Fissaggio e accessori




Supporto a parete sinistro
300 mm

70617.




Supporto a parete destro
300 mm

70600.




Distanziatore
per supporto a parete
70617. e 70600.

77968.






Lamiera di copertura
per piastra distanziatrice
e distanziatore
per intonaco isolante
230 x 210 x 2 mm

71843.



Riduttore
Confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

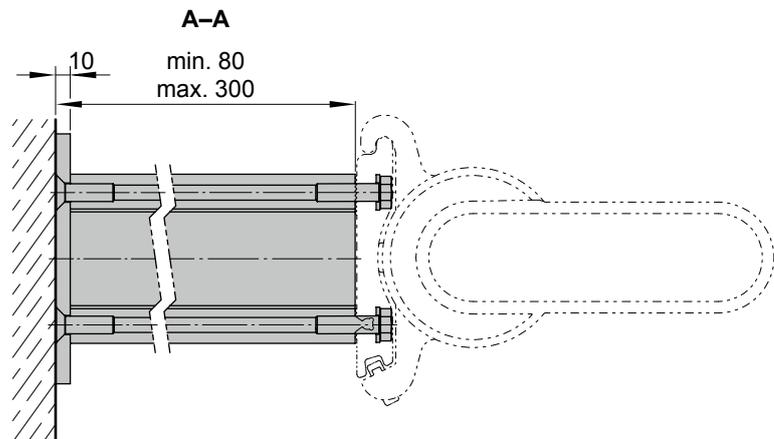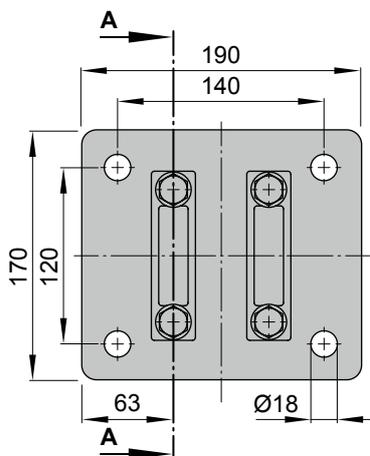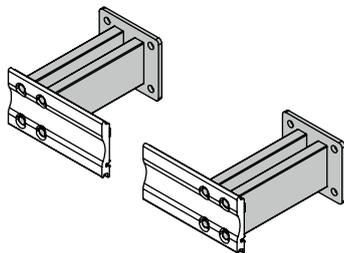


Dimensioni in mm

01 **Fissaggio a soffitto**


Fissaggio e accessori

02
03
04
05




Supporto a parete
150 mm

71624.



Piastra distanziatrice soffitto
150 × 136 × 20 mm
Attenzione!
Max. distanza = 200 mm

716331




Piastra distanziatrice soffitto
150 × 136 × 12 mm

71644.



06
07
08
09
10
11
12

13

14
15
16
17

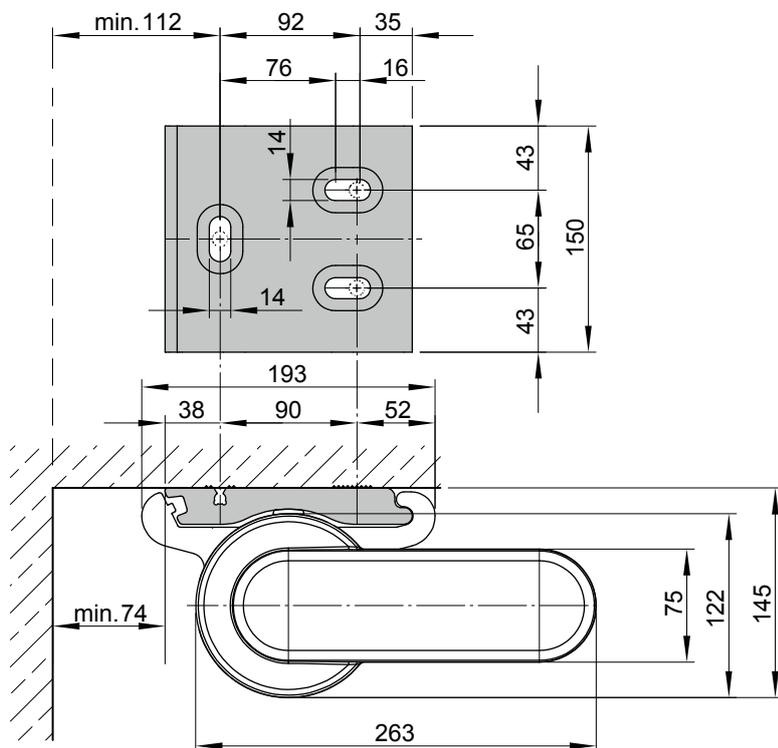

Dimensioni in mm

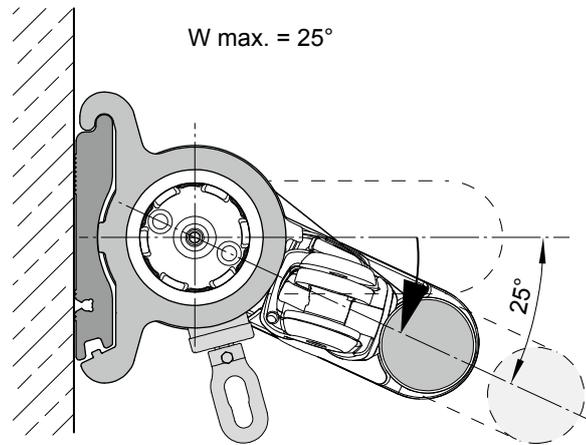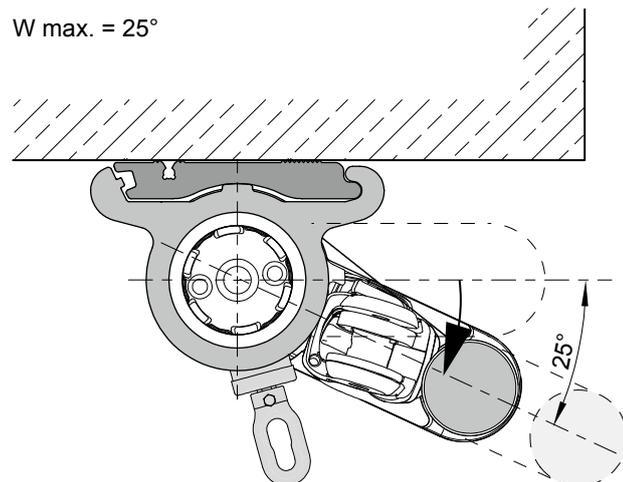Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra, inclinazione 5°–25°**Fissaggio a soffitto, azionamento con asta di manovra, inclinazione 5°–25°**

01 **Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra, massima inclinazione 55°**

02 Comando posteriore

03

04

05

06

07


08

09

10

11

12

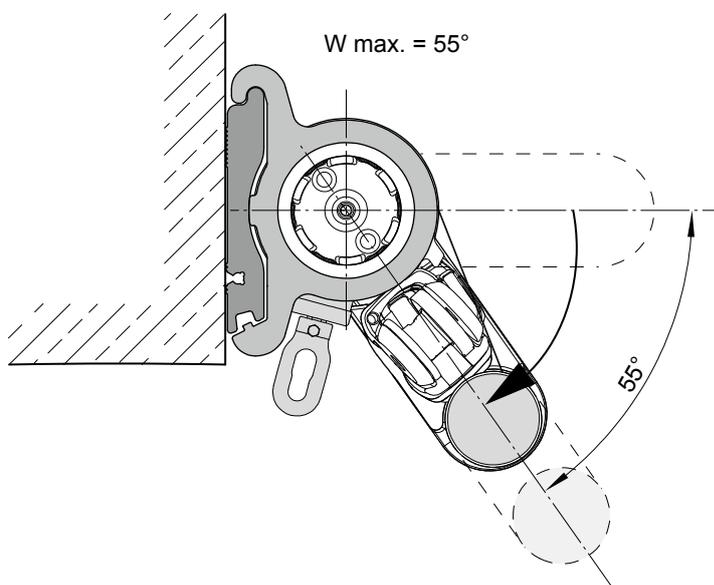


13



14 **Fissaggio a soffitto, azionamento con asta di manovra, massima inclinazione 55°**

15 Comando posteriore

16

17

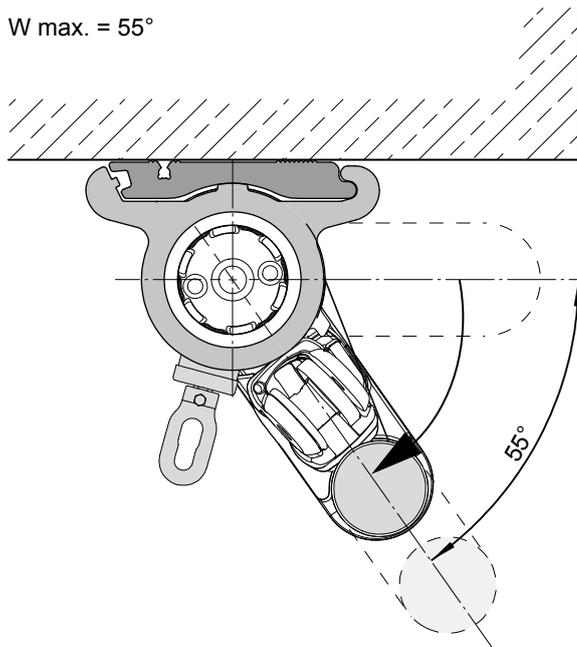

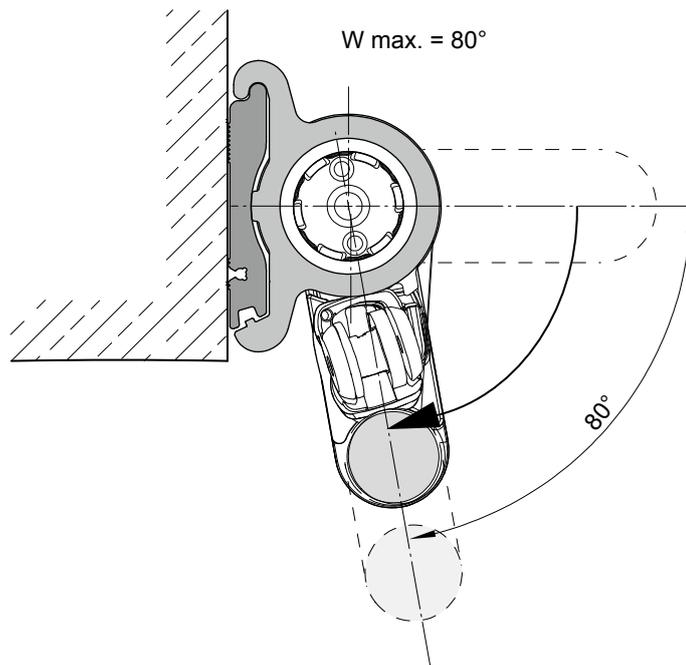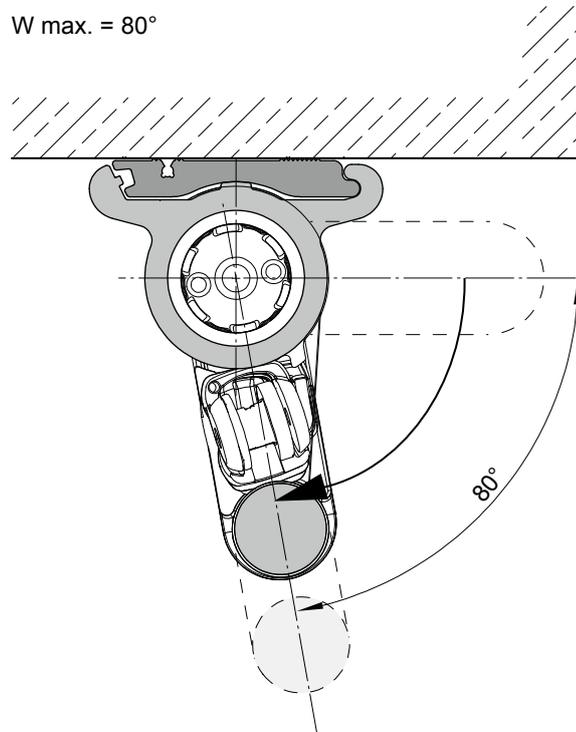Fissaggio a parete, azionamento a motore, inclinazione 5°–80°**Fissaggio a soffitto, azionamento a motore, inclinazione 5°–80°**

01 **Uscita cavo motore**

Fissaggio a parete

02

03

04

05

06

07



08

09

10

11

12

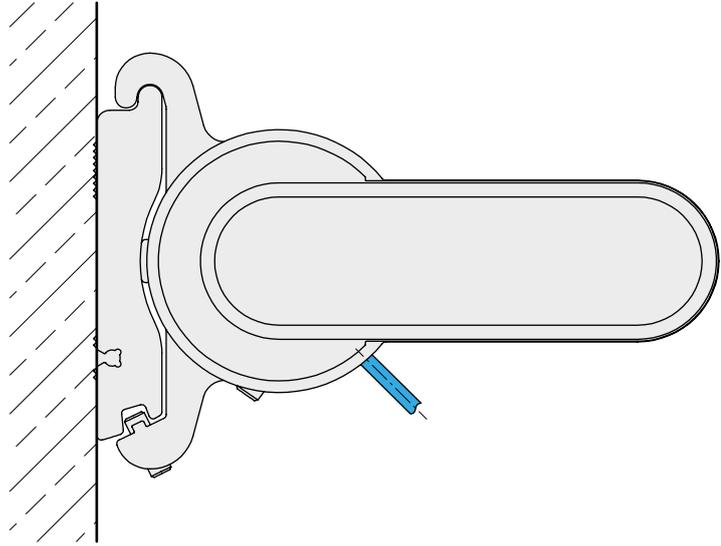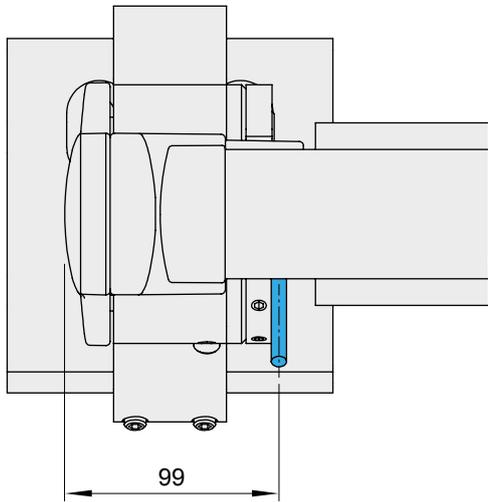**13**

14

15

16

17

Dimensioni in mm